NABCB
QM022

VEXIL BPS MS

EGAC

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

DESIGNS 2024

MIDAS MILEAGE

Wachsen Sie mit MIDAS MILEAGE...

Erzielen Sie das Verkaufs- und Gewinnwachstum, das Sie sich für Ihr Runderneuerungsgeschäft wünschen, indem Sie Ihren Kunden MIDAS MILEAGE anbieten.
Unsere Hochlaufmischungen sind darauf ausgelegt, die Betriebskosten von Flottenbesitzern zu senken, indem sie die Laufleistung pro runderneuertem Reifen maximieren.

Gegründet im Jahr 1969, ist MIDAS zum größten Lieferanten von Runderneuerungsmaterialien in Asien geworden.
Wir haben uns darauf konzentriert, unsere Mischungen ständig zu verbessern, um unseren Kunden die beste Laufleistung zu bieten.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Unser Qualitätssystem ist von VEXIL und UKAS zertifiziert, um sicherzustellen, dass wir Ihnen stets pünktlich und zuverlässig gleichbleibende Materialien liefern.

VEXIL BUSINESS PROCESS SERVICES

Certificate

Midas Treads (India) Pvt. Ltd.
P.O. Vazhoor East
Kottayam
Kerala 686 504
INDIA

Manufacture of Procured Tread Rubber, Vulcanizing Solution and Bonding Gum

ISO 9001:2015

Registration Certificate

This is to certify that

MIDAS TREADS INDIA PVT. LTD.
VAZHOOR EAST, KOTTAYAM DISTRICT - 686 504, KERALA, INDIA.

has been assessed by RAPL and found to comply with the requirements of

ISO 14001 : 2015
Environmental Management Systems

For the following activities:
MANUFACTURE OF PRECURED TREAD RUBBER, VULCANIZING SOLUTION AND BONDING GUM

Director (Certification)
Royal Assessments Pvt. Ltd.

PRODUKTPALETTE

Vorgehärtete Laufflächen

Hergestellt aus Hochlaufmischungen, sind unsere Laufflächen weltweit anerkannt und unter allen Straßenbedingungen getestet worden.

Runde Lauffläche

Durchgehende Laufflächen zur Verwendung mit einem geeigneten Aufbaumaschine. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.

Bindegummi

Unser Bindegummi wird aus 100% Naturkautschuk hergestellt, um die Klebrigkeit zu erhöhen.
Auch in kundenspezifischen Größen erhältlich.
Verschiedene Gummitypen sind sowohl für vorgehärtete als auch für heiße Verfahren verfügbar. Kann verwendet werden, um Nagellöcher zu füllen und beschädigte Teile des Reifengerüsts zu reparieren.

Schwarze Vulkanisationslösung

Erhältlich als DICKE und RTU-Lösung. Kompatibel sowohl mit vorgehärteten als auch mit heißen Verfahren.

PRODUKTPALETTE

Weiße/nicht abfärbende Lauffläche

Unsere weiße/nicht abfärbende Lauffläche ist weltweit und besonders in Europa anerkannt.
In dem Design Ihrer Wahl erhältlich.

Konventioneller (Heiß-) Gummi

Erhöhte Scorch-Sicherheit zur Maximierung der Haltbarkeit. Verschiedene Mischungen sind für unterschiedliche Anwendungen erhältlich, einschließlich LKW, Traktor und OTR (Off-The-Road).
In kundenspezifischen Größen erhältlich.

Seilgummi

Zur Verwendung in Gummiextrusionspistolen zur Reparatur von Raspelbereichen.
Bietet hervorragende Verarbeitungssicherheit und Klebrigkeit.

Orbi-Streifen

Erhältlich für LKW-, OTR- und PKW-Anwendungen.

PRODUKTPALETTE

Heizhüllen

Hitzebeständige Hüllen für einfache Handhabung und lange Lebensdauer.

Details auf der Rückseite

Heizbeutel

Details auf der Rückseite

Klappen

Details auf der Rückseite

Saugpad

für Doppelhüllensystem

Details auf der Rückseite

OTR-Reifen "O"-Ring

Abdichtung der schlauchlosen Reifenwülste von OTR-Fahrzeugen mit geteilten Felgen.

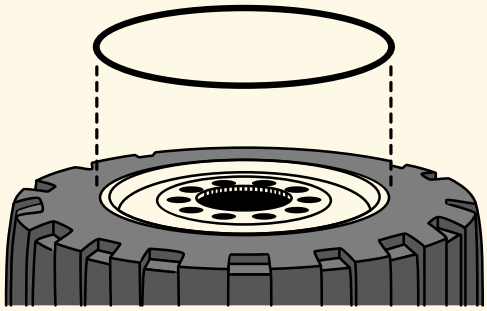

Details auf der Rückseite

TRACTION



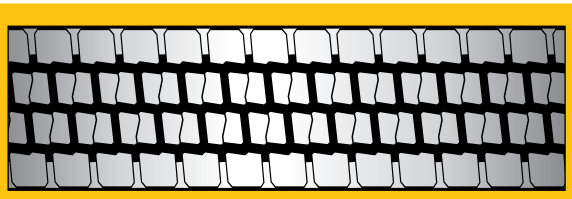

MIDAS MILEAGE

ADH

mm	mm	m	kg/m
230	14.0	3.73	3.70
220	14.0	3.28	3.60
215	14.0	3.28	3.41
210	13.5	3.73	3.39
190	14.5	3.23	3.19
190	14.5	3.15	3.21
190	14.5	3.00	3.20
180	16.0	3.07	3.39
180	12.0	3.00	2.67
180	12.0	2.62	2.63
170	14.5	2.64	3.11

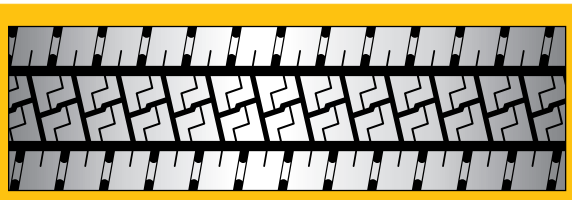

MIDAS MILEAGE

ALD

mm	mm	m	kg/m
240	13.0	3.73	3.91
230	16.0	3.25	4.46
230	13.5	3.73	3.89
220	16.0	3.73	4.32
220	13.5	3.73	3.59
215	13.5	3.73	3.51
210	13.0	3.73	3.38
210	11.5	2.51	2.95
205	13.0	3.25	3.26
200	12.5	3.15	2.98
190	12.0	3.00	2.77
187	15.0	3.07	3.36
187	15.0	3.00	3.37
175	12.0	3.00	2.57
175	12.0	2.62	2.56
165	13.0	2.51	2.59

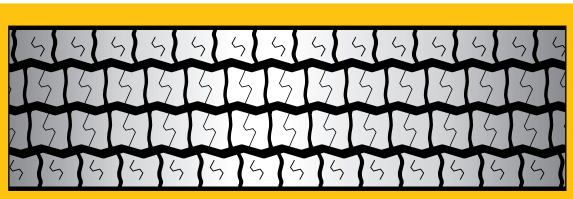

MIDAS MILEAGE

BDE

mm	mm	m	kg/m
230	17.5	10.50	5.19
220	17.5	10.50	4.70

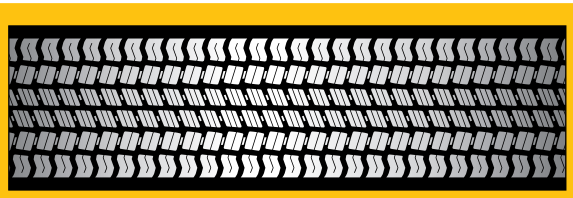

MIDAS MILEAGE

M+S

GRTA

mm	mm	m	kg/m	
250	17.0	10.50	4.70	WITH WINGS
240	17.0	10.50	4.68	
230	17.0	3.73	4.53	

MIDAS MILEAGE

M+S

M-1

mm	mm	m	kg/m
280	19.0	3.70	5.46
270	19.0	3.55	5.45
260	19.0	10.50	5.05
250	19.0	10.50	4.91
240	19.0	10.50	4.77
230	19.0	10.50	4.42

TRACTION

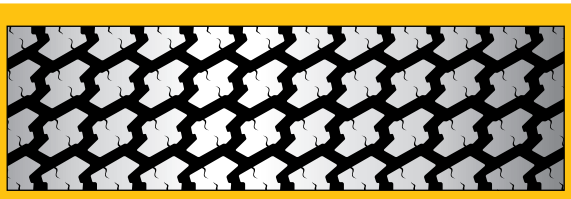

MIDAS MILEAGE M+S **M-4**

mm	mm	m	kg/m
260	18.0	10.50	4.93
250	18.0	10.50	4.58
240	18.0	10.50	4.55
230	18.0	10.50	4.42

MIDAS MILEAGE M+S **M-8**

mm	mm	m	kg/m
260	19.0	10.50	4.73
250	19.0	10.50	4.60
240	19.0	10.50	4.48
190	15.0	10.50	2.76
180	14.0	10.50	2.50
170	13.0	10.50	2.25
160	14.0	3.38	2.16
150	14.5	2.61	2.09
140	13.0	3.38	1.76

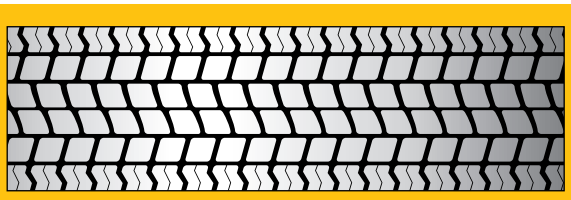

MIDAS MILEAGE M+S **M-12**

mm	mm	m	kg/m
270	17.0	3.73	5.71
260	17.0	3.73	5.31

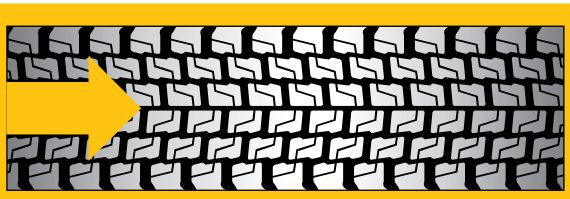

MIDAS MILEAGE M+S **M-10**

mm	mm	m	kg/m
280	21.0	3.40	6.38
270	21.0	3.60	6.11
280	20.0	3.30	6.28
270	20.0	3.40	5.82
260	20.0	10.50	5.70
250	20.0	10.50	5.46
240	20.0	10.50	5.21
230	20.0	3.70	4.95
230	19.0	10.50	4.61
220	20.0	3.70	4.78
220	15.0	3.30	3.52
210	15.0	3.30	3.36

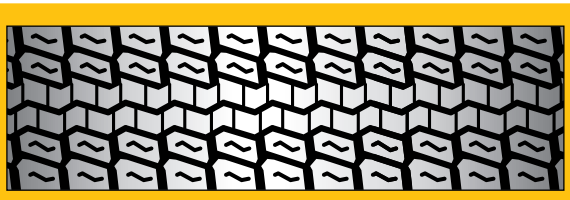

MIDAS MILEAGE M+S **M-22**

mm	mm	m	kg/m
230	16.5	10.50	4.09
220	16.5	10.50	3.87
215	16.5	10.50	3.81
204	16.5	10.50	3.61

TRACTION

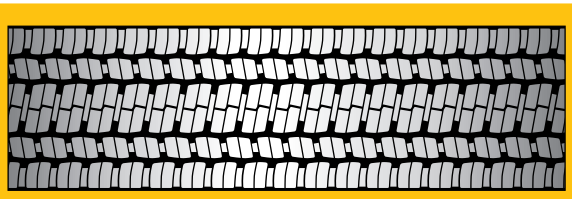

MIDAS MILEAGE M+S **M-26**

mm	mm	m	kg/m
285	18.0	3.30	5.85
275	18.0	10.50	5.40
265	18.0	10.50	5.20
260	18.0	10.50	5.14
250	18.0	10.50	4.90
240	18.0	10.50	4.78
230	18.0	10.50	4.57
220	14.5	3.25	3.40
220	13.5	3.25	3.38
195	14.0	3.15	3.17

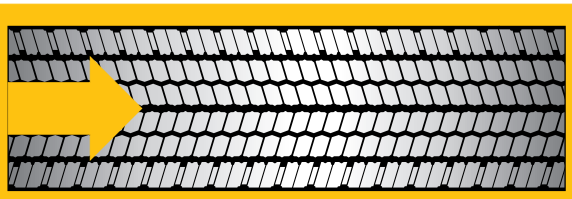

MIDAS MILEAGE M+S **M-29**

mm	mm	m	kg/m
270	18.0	10.50	5.62
260	18.0	10.50	5.28
250	18.0	10.50	5.05

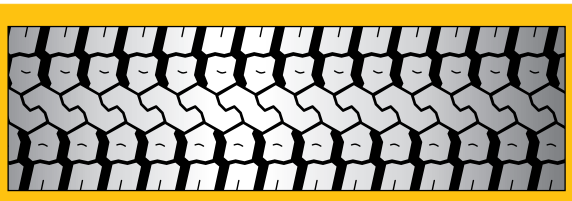

MIDAS MILEAGE M+S **PSD**

mm	mm	m	kg/m
240	20.0	3.73	5.44
230	20.0	3.73	5.17
220	20.0	3.73	5.12

MIDAS MILEAGE M+S **MTRK**

mm	mm	m	kg/m
285	20.0	3.73	6.00
270	20.0	3.73	5.58
260	20.0	3.73	5.30
250	20.0	3.73	5.17

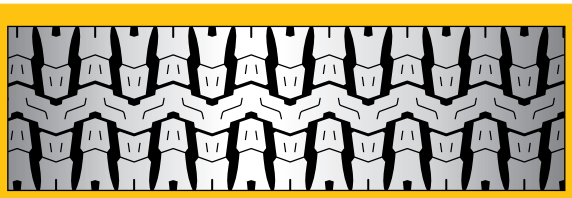

MIDAS MILEAGE M+S **RM-16**

mm	mm	m	kg/m
240	18.0	3.38	4.82
240	18.0	3.28	4.82

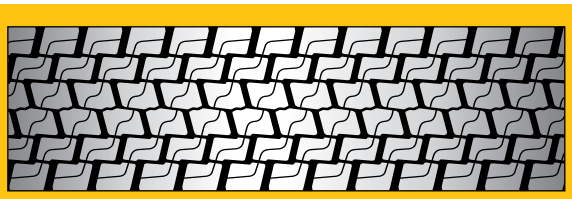

MIDAS MILEAGE M+S **RM-31**

mm	mm	m	kg/m
270	20.0	3.30	5.80
260	20.0	3.30	5.73
250	20.0	3.43	5.60
240	20.0	3.38	5.47
220	20.0	3.30	5.00
250	16.0	3.43	4.69
240	16.0	3.38	4.53

TRACTION

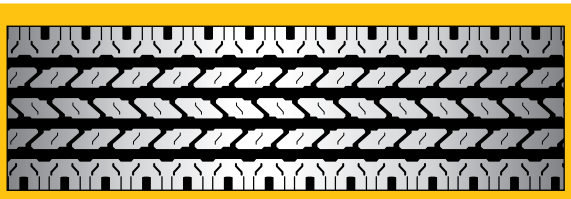

MIDAS MILEAGE **RM-17**

mm	mm	m	kg/m
240	16.0	3.38	4.53
240	16.0	3.28	4.51

MIDAS MILEAGE *M+S* **ZZ**

mm	mm	m	kg/m
250	18.0	10.50	4.64
240	18.0	10.50	4.36
230	18.0	10.50	4.11
220	19.0	3.38	3.89

BUS & LIGHT TRUCK

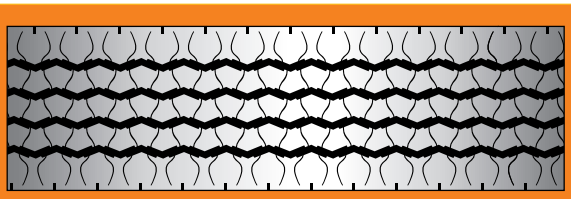

MIDAS MILEAGE **BCRDL**

mm	mm	m	kg/m
230	15.0	3.73	4.29
215	15.0	3.35	4.03
212	10.0	3.25	2.80
190	11.0	3.15	2.79

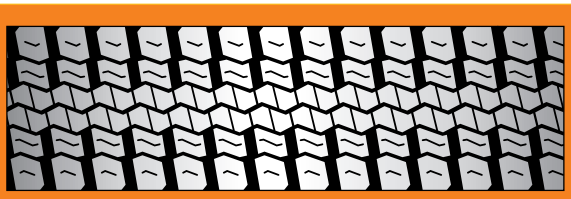

MIDAS MILEAGE *M+S* **D-167-P**

mm	mm	m	kg/m
230	17.0	3.30	3.91

MIDAS MILEAGE *M+S* **D-167-E**

mm	mm	m	kg/m
219	15.0	3.25	3.57
203	15.0	3.25	3.02

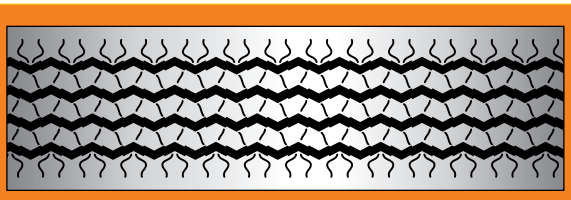

MIDAS MILEAGE **H-27**

mm	mm	m	kg/m
203	13.5	3.40	3.32
194	13.5	3.30	3.27
175	12.0	2.62	2.56
160	12.0	2.51	2.31

BUS & LIGHT TRUCK

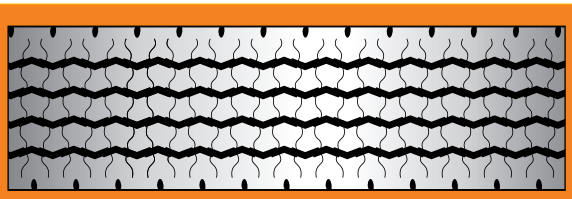

MIDAS MILEAGE

M-9

mm	mm	m	kg/m
270	13.0	3.28	4.42
260	13.0	3.28	4.26
250	13.0	3.28	4.09
240	13.0	3.28	4.02
230	13.0	3.73	3.51
220	13.0	3.73	3.40
215	13.0	3.73	3.27

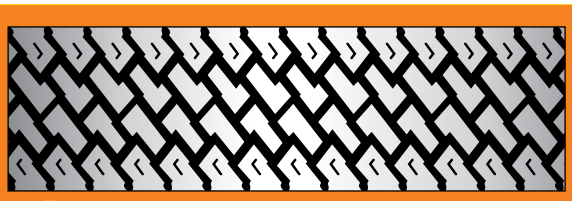

MIDAS MILEAGE

M+S

M-14

mm	mm	m	kg/m
210	13.0	10.50	2.98
200	13.0	10.50	2.65
190	13.0	10.50	2.91
180	13.0	10.50	2.41
170	13.0	10.50	2.43

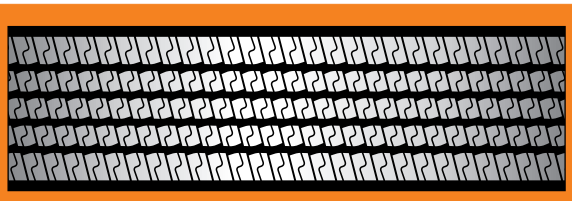

MIDAS MILEAGE

M-15

mm	mm	m	kg/m
260	16.0	10.50	5.21
250	16.0	10.50	4.99

WITH WINGS

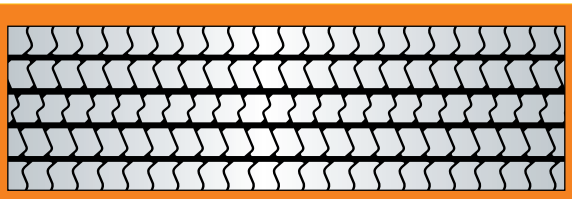

MIDAS MILEAGE

M-23

mm	mm	m	kg/m
220	13.0	3.25	3.54
220	9.5	10.50	2.79
210	9.5	10.50	2.62

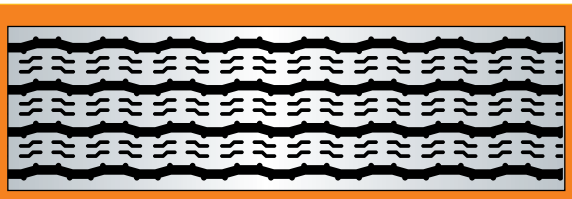

MIDAS MILEAGE

M-24

mm	mm	m	kg/m
230	13.0	3.73	3.49
220	13.0	3.28	3.41
220	12.0	10.50	3.11
215	13.0	3.25	3.38
215	12.0	10.50	2.98
203	12.0	10.50	2.77

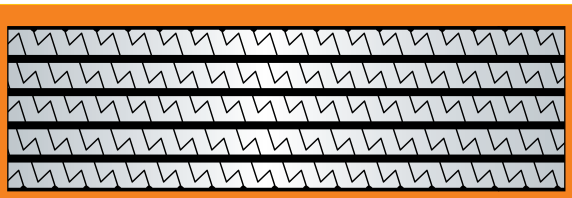

MIDAS MILEAGE

M-27

mm	mm	m	kg/m
240	12.5	3.25	3.97
230	12.5	3.25	3.60
225	13.5	3.73	3.94
220	13.5	3.25	3.72
215	13.5	3.73	3.65
175	11.5	2.62	2.60
160	11.5	2.51	2.31

BUS & LIGHT TRUCK

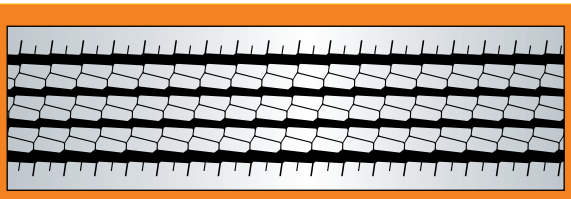

M-28

mm	mm	m	kg/m
230	13.0	3.73	3.67
220	13.0	3.73	3.11

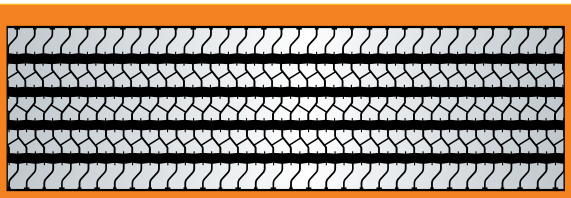

M-31

mm	mm	m	kg/m
240	13.0	3.38	3.93
240	12.0	3.25	3.69
225	13.0	3.73	3.67
215	13.0	3.25	3.45
185	12.0	3.00	2.77
175	11.5	3.00	2.50
175	11.5	2.62	2.52

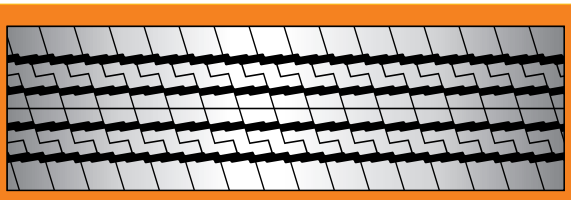

MARG

mm	mm	m	kg/m
250	11.0	3.30	3.48
240	11.0	3.30	3.36
230	11.0	3.30	3.27
220	11.5	3.30	3.15

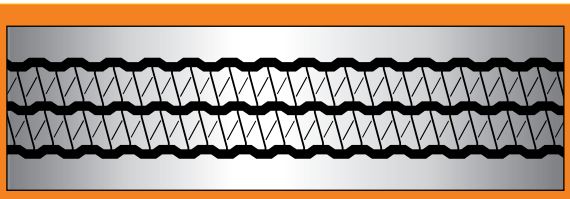

MCH

mm	mm	m	kg/m
250	15.0	3.60	4.94
240	15.0	3.60	4.64
230	15.0	3.60	4.47

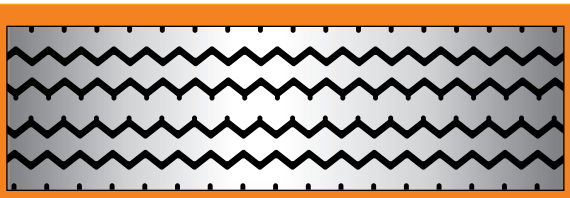

MHW

mm	mm	m	kg/m
158	11.5	10.50	2.18
148	11.5	10.50	2.10
138	11.5	10.50	2.00

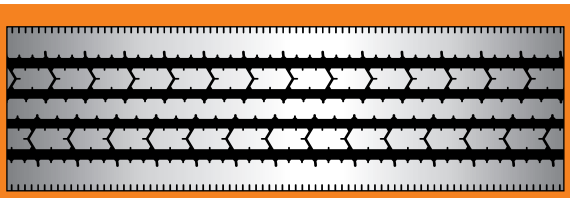

MREC

mm	mm	m	kg/m
280	14.0	3.30	4.51
270	14.5	3.73	4.59
265	14.5	3.73	4.58
260	14.5	3.73	4.44
250	14.5	3.73	4.21
240	14.5	3.73	4.02
230	14.5	3.73	3.83
220	14.5	3.73	3.70
208	13.5	3.25	3.32

BUS & LIGHT TRUCK

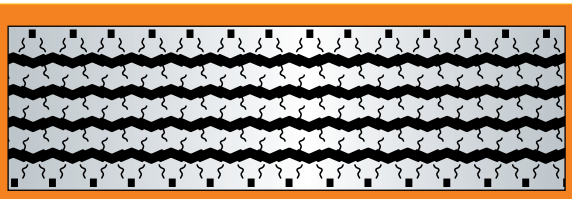

MIDAS MILEAGE

R-2

mm	mm	m	kg/m
255	15.0	3.73	4.88
250	17.0	3.28	5.09
250	15.0	10.50	4.73
245	15.0	10.50	4.41
240	15.0	10.50	4.15
235	14.0	3.73	4.00
230	14.0	10.50	4.11
225	15.0	3.73	3.94
220	17.0	3.28	4.33
220	15.0	10.50	4.07
215	14.5	3.73	3.65
210	15.0	10.50	3.70
200	15.0	3.30	3.52
195	15.0	3.28	3.38
195	15.0	3.15	3.40
190	15.0	3.20	3.19
185	13.5	3.30	3.09
175	12.0	3.30	2.57
160	13.0	3.40	2.38
158	11.5	2.51	2.23
148	11.5	2.51	2.07
148	11.0	2.57	1.83

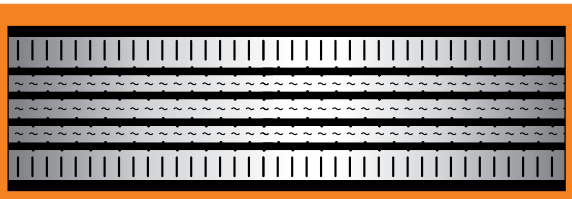

MIDAS MILEAGE

NZA-2A

mm	mm	m	kg/m
230	12.0	10.50	3.46
220	12.0	7.50	3.35
210	12.0	7.40	3.21

WITH WINGS

MIDAS MILEAGE M+S

RM-1

mm	mm	m	kg/m
175	14.5	3.00	3.00
160	13.0	2.51	2.55
150	13.0	2.51	2.23
140	11.5	2.36	1.91

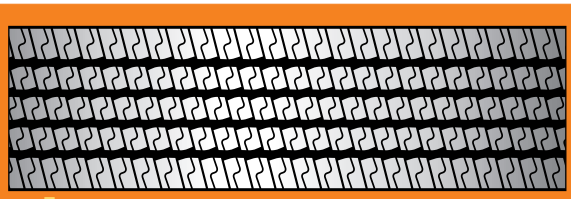

MIDAS MILEAGE

RM-30

mm	mm	m	kg/m
265	16.5	3.30	5.11
260	15.0	3.45	4.70
250	16.5	3.43	4.85
240	16.5	3.38	4.60
230	17.0	3.65	4.65
220	16.5	3.30	4.27
250	14.0	3.30	4.15
240	14.0	3.38	4.00
215	13.5	3.25	3.51
210	13.5	3.25	3.50
190	12.5	3.00	2.90
180	12.5	3.00	2.73
175	12.5	3.00	2.51
160	12.0	2.51	2.31

TRAILER



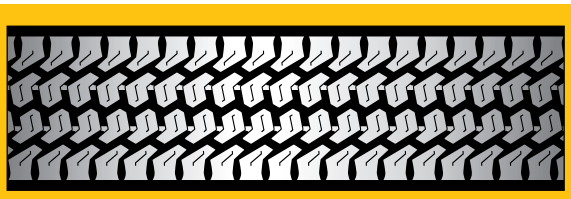

M-5 (B)

mm	mm	m	kg/m	
320	14.5	4.00	5.46	WITH WINGS
295	15.0	3.60	5.64	

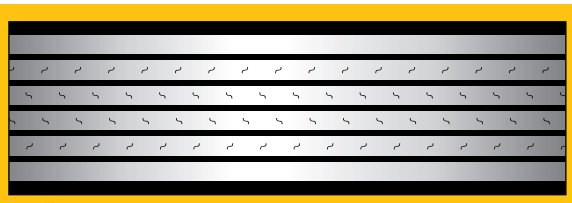

M-7

mm	mm	m	kg/m	
295	13.0	3.40	4.85	WITH WINGS

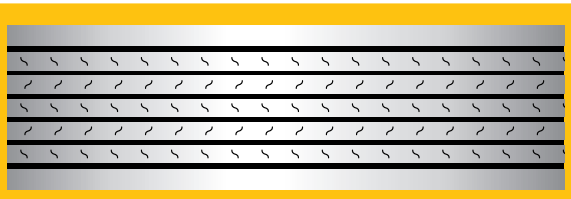

M-7

mm	mm	m	kg/m
390	13.0	3.40	6.43
370	13.0	4.20	5.97
360	13.0	3.60	6.08
350	13.0	3.60	5.53

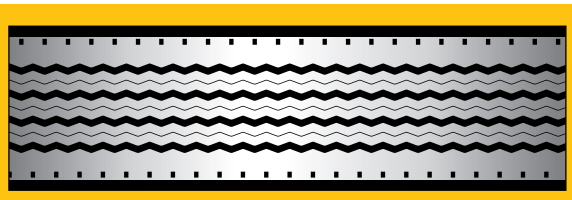

M-18

mm	mm	m	kg/m	
310	15.0	3.30	5.86	WITH WINGS
295	15.0	3.40	5.62	
287	15.0	3.40	5.50	

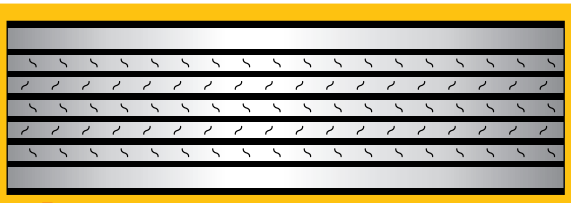

M-7

mm	mm	m	kg/m	
335	13.0	3.40	5.53	WITH WINGS
320	20.0	3.73	7.16	
320	13.0	3.73	5.18	

M-18 NEW

mm	mm	m	kg/m	
287	15.0	3.73	5.66	WITH WINGS
	CROSS SECTION			

TRAILER

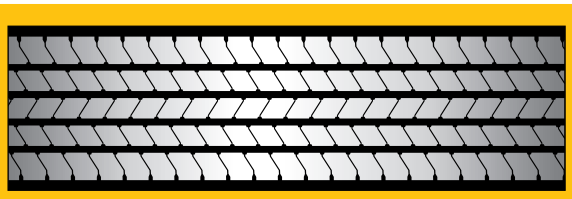

MIDAS MILEAGE

MNS

mm	mm	m	kg/m	
320	13.5	3.30	5.46	WITH WINGS
295	13.5	3.60	4.97	
287	13.5	3.73	4.91	

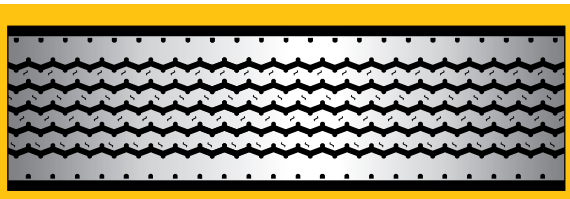

MIDAS MILEAGE

PLND

mm	mm	m	kg/m	
305	13.0	3.73	4.70	WITH WINGS
295	13.0	10.50	4.38	
285	13.0	10.50	4.43	

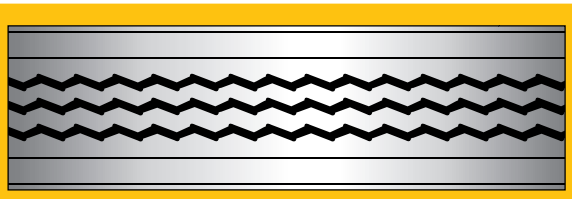

MIDAS MILEAGE

WINGS TREAD

mm	mm	m	kg/m
340	11.0	10.00	4.40

MIXED APPLICATION

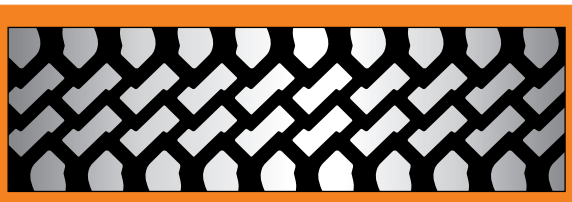

MIDAS MILEAGE M+S

GRTDL

mm	mm	m	kg/m
240	17.0	10.50	4.14
230	17.0	10.50	4.01
220	17.0	10.50	3.81

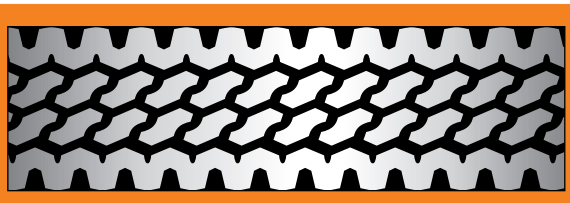

MIDAS MILEAGE

M-6

mm	mm	m	kg/m
230	15.0	3.73	3.97
215	15.0	3.73	3.65

MIXED APPLICATION

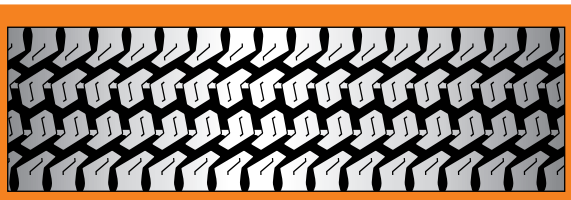

MIDAS MILEAGE **M-5**

mm	mm	m	kg/m
320	15.0	3.73	5.72
305	15.0	10.50	5.41
295	15.0	10.50	5.57
250	14.5	3.73	4.03
240	14.5	3.73	3.78
230	14.5	3.73	3.62
220	16.5	10.50	4.05
220	14.0	3.73	3.40
215	16.5	10.50	3.76
215	14.0	3.73	3.35

MIDAS MILEAGE *M+S* **M-16**

mm	mm	m	kg/m
270	22.0	10.50	6.52
260	21.0	10.50	6.08
250	21.0	10.50	5.67
240	21.0	10.50	5.49
230	20.0	3.38	4.94
260	18.0	10.50	5.38
250	18.0	10.50	4.93
240	18.0	10.50	4.74
260	14.0	3.73	4.34
240	14.0	3.73	3.86
230	14.0	3.73	3.64
220	14.0	3.73	3.44

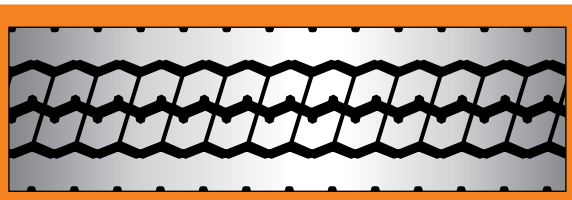

MIDAS MILEAGE **M-30**

mm	mm	m	kg/m
240	14.0	3.38	4.17
240	13.0	3.73	3.91
230	14.0	3.73	3.83
225	13.0	3.73	3.73
220	14.0	3.30	3.79
220	13.0	3.73	3.62
215	13.0	3.73	3.46

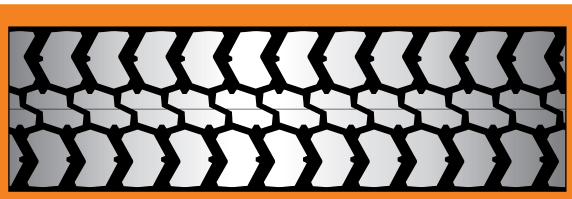

MIDAS MILEAGE *M+S* **M-32**

mm	mm	m	kg/m
260	18.0	10.50	5.46
250	18.0	10.50	5.27
240	18.0	10.50	4.99
230	18.0	4.20	4.66

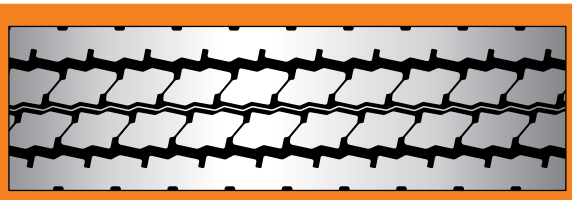

MIDAS MILEAGE **M-33**

mm	mm	m	kg/m
230	17.0	3.73	4.77
220	17.0	3.73	4.50

MIXED APPLICATION

MAXIMUS (H)

mm	mm	m	kg/m
265	16.0	10.50	4.99
250	16.0	10.50	4.66
240	16.0	10.50	4.50
235	19.0	10.50	4.92
235	15.0	3.73	4.05
230	16.0	10.50	4.19
225	16.0	3.73	4.16
220	16.0	10.50	4.03
210	16.5	3.25	3.64
190	16.0	3.40	3.53

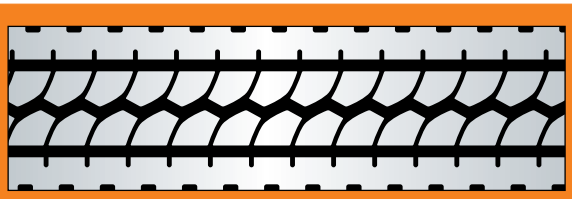

M-34

mm	mm	m	kg/m
240	14.0	3.73	4.13
230	13.5	3.73	3.60
225	14.0	3.73	3.81
215	14.0	3.73	3.70

MAXIMUS (L)

mm	mm	m	kg/m
260	14.0	3.73	4.40
250	14.0	7.50	4.06
240	14.0	7.50	3.92
235	14.0	10.50	3.79
230	14.0	10.50	3.78
225	14.0	7.50	3.48
220	14.0	7.50	3.57
215	15.0	10.50	3.63
215	14.0	7.50	3.30
210	15.0	10.50	3.64
205	13.5	3.73	3.18
194	13.5	3.30	3.03
187	13.5	3.30	3.03
180	14.0	3.73	2.90
160	11.0	2.51	2.31
150	11.0	2.51	2.07

M+S MHAM

mm	mm	m	kg/m
270	21.0	3.73	6.18
260	21.0	10.50	6.10
250	21.0	10.50	5.94
240	21.0	10.50	5.68
260	18.0	10.50	5.54
250	18.0	10.50	5.30
240	18.0	10.50	5.06

MIXED APPLICATION

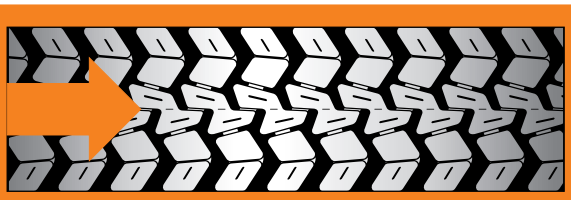

MIDAS MILEAGE M+S **MML**

mm	mm	m	kg/m
270	21.0	3.60	6.25
260	21.0	10.50	5.98
250	21.0	10.50	5.57
240	21.0	10.50	5.35
230	21.0	10.50	5.31
270	18.0	10.50	5.46
260	18.0	10.50	5.29
250	18.0	10.50	5.02
240	18.0	10.50	4.91
230	18.0	10.50	4.57
220	17.0	10.50	4.28
260	14.0	3.40	4.33
250	14.0	3.73	3.94
240	14.0	3.73	3.80
230	14.0	3.73	3.65
215	14.0	3.73	3.40
210	14.0	3.73	3.38
100	8.5	1.52	0.92

MIDAS MILEAGE M+S **RM-13**

mm	mm	m	kg/m
240	18.0	3.38	4.73
230	18.0	3.38	4.50
220	18.0	3.38	4.32
210	18.0	3.38	3.70

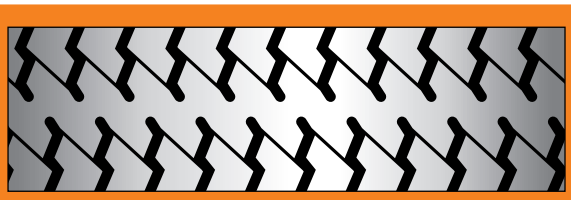

MIDAS MILEAGE **TRACK MASTER**

mm	mm	m	kg/m
240	18.0	3.73	4.96
230	18.0	3.73	4.61
225	18.0	3.73	4.48
220	15.0	3.73	4.05
215	16.0	3.30	3.88
215	14.0	3.25	3.60
210	15.5	3.30	3.76
210	13.5	3.23	3.31
205	14.0	3.35	3.55
205	12.5	3.23	3.07
200	15.0	3.30	3.48
195	14.0	3.30	3.36
195	12.0	3.15	2.83
195	12.0	2.82	2.84
187	15.0	3.15	3.33
187	13.5	3.15	2.73
187	12.0	3.15	2.67
187	12.0	2.82	2.70
170	13.0	3.00	2.52
158	12.2	2.51	2.43
150	12.5	2.51	2.43
150	11.5	2.51	2.17
145	11.0	2.36	2.01

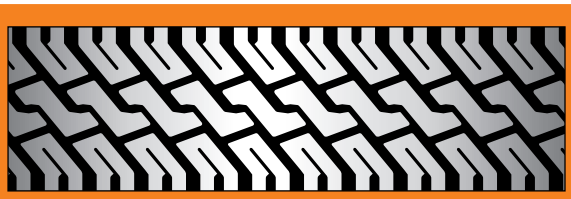

MIDAS MILEAGE M+S **MVI**

mm	mm	m	kg/m
250	18.0	10.50	4.89
240	18.0	3.40	4.15
210	13.5	3.25	3.14

MIXED APPLICATION

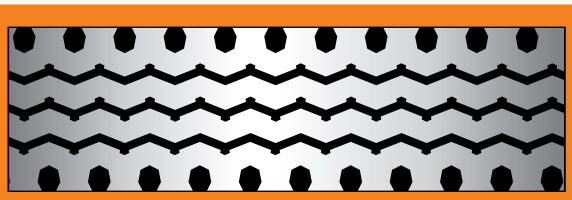

MIDAS MILEAGE **XZYP**

mm	mm	m	kg/m
219	14.0	3.73	3.62
203	14.0	3.55	3.24
194	14.0	3.28	3.09

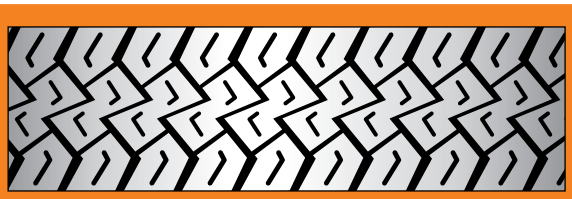

MIDAS MILEAGE *M+S* **ZL-2**

mm	mm	m	kg/m
230	21.0	3.73	4.69
220	21.0	10.50	4.68
210	21.0	10.50	4.37
200	21.0	10.50	4.17

MIDAS MILEAGE *M+S* **Z-LUG**

mm	mm	m	kg/m
240	21.0	10.50	5.31
240	19.0	10.50	4.90
232	22.0	10.50	5.11
230	19.0	10.50	4.79
220	19.0	10.50	4.34
250	14.5	3.73	4.09
240	16.0	3.73	4.28
235	14.0	3.73	3.43
230	14.0	3.73	3.40
225	16.0	3.73	4.10
220	16.0	3.73	3.94
220	15.5	3.25	3.63
215	16.0	3.73	3.51
210	16.0	3.73	3.73
205	14.0	3.73	3.31
195	15.0	3.15	3.44
195	14.0	3.15	3.11
190	15.0	3.15	3.30
177	13.0	3.00	2.77
160	13.0	2.51	2.39
124	12.0	2.29	1.75

OFF ROAD





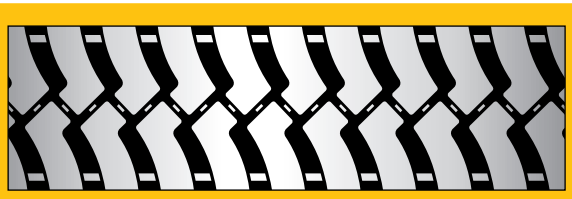

MIDAS MILEAGE **LOG LUGGER**

mm	mm	m	kg/m
240	21.0	3.73	5.44
220	17.0	3.73	4.18
210	15.0	3.40	3.48

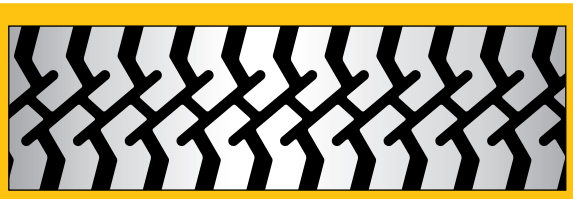

MIDAS MILEAGE *M+S* **M-3**

mm	mm	m	kg/m
240	19.0	10.50	5.01

OFF ROAD

MIDAS MILEAGE M+S **GPZH**

mm	mm	m	kg/m
270	32.0	10.50	8.10
270	20.0	3.73	5.80
260	19.0	10.50	5.43
250	22.0	10.50	6.06
250	19.0	3.73	5.42
240	24.0	3.70	6.16
240	21.0	3.38	5.18
240	19.0	10.50	4.90
232	22.0	10.50	5.42
230	21.0	3.38	4.85
230	20.0	10.50	4.66
230	20.0	3.73	4.90
225	20.0	3.73	4.83
215	19.0	3.30	4.24
210*	**15.5**	**3.25**	**3.54**

MIDAS MILEAGE **ID MINES**

mm	mm	m	kg/m
230	19.0	4.00	4.77
225	18.0	4.00	4.33
205	16.0	3.23	3.72
150	12.0	2.51	2.07

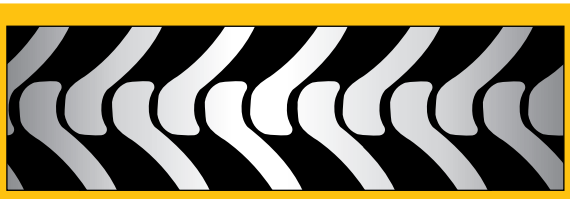

MIDAS MILEAGE **MOR-1**

mm	mm	m	kg/m
315	25.0	3.50	8.14

CROSS SECTION

MIDAS MILEAGE **MOR-2**

mm	mm	m	kg/m
260	24.0	3.30	6.56
250	24.0	3.30	6.43
240	24.0	3.30	6.18
230	24.0	3.30	5.91

SPECIAL APPLICATION

DB TREAD

mm	mm	m	kg/m
500	12.5	4.00	7.55
305	12.6	10.50	4.77
295	19.0	3.25	6.36
240	23.0	3.40	6.10
230	16.0	3.10	4.45
220	19.0	3.40	4.71
205	22.0	3.28	5.12
205	20.0	3.30	4.85
200	14.0	2.55	3.27
190	19.0	3.23	4.02
175	16.0	3.20	3.31
140	14.0	2.40	2.25

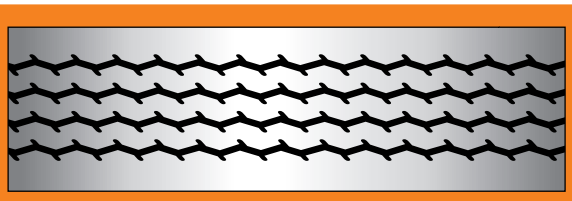

GARTIC

mm	mm	m	kg/m
330	15.5	3.70	6.84
295	15.5	3.90	5.95

GRML

mm	mm	m	kg/m
320	20.0	4.00	6.22
300	18.0	4.00	5.47
290	18.0	3.75	5.31

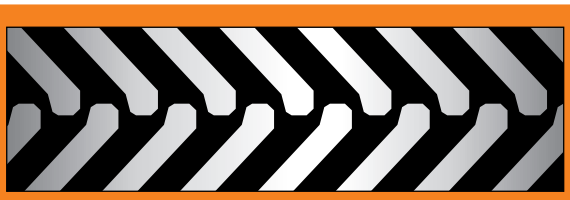

HFD

mm	mm	m	kg/m
520	45.0	0.45	15.56
445	40.0	1.18	11.44

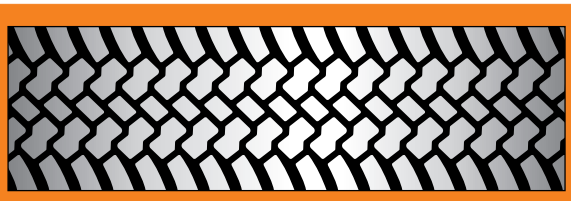

MNRT

mm	mm	m	kg/m
390	16.0	3.40	6.43
375	16.0	3.40	6.31
320	16.0	3.40	5.29
290	16.0	3.40	4.79

M PORT-1

mm	mm	m	kg/m
438	45.0	4.85	18.87

SPECIAL APPLICATION

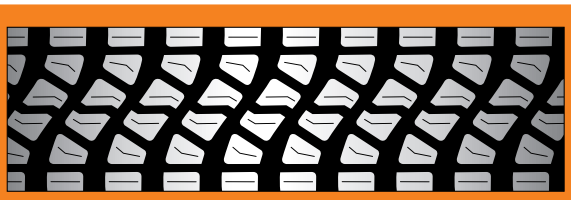

MET

mm	mm	m	kg/m
359	24.0	3.60	8.53

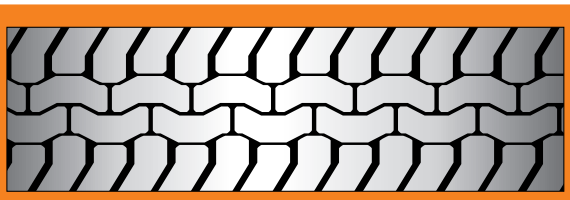

PRT

mm	mm	m	kg/m
300	11.0	3.73	3.70

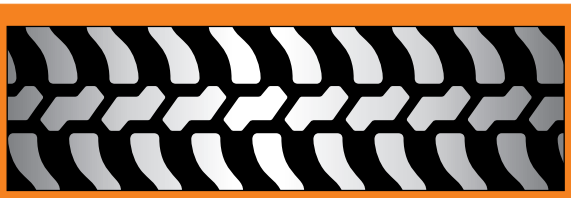

SPT 9

mm	mm	m	kg/m
350	23.0	3.26	6.90

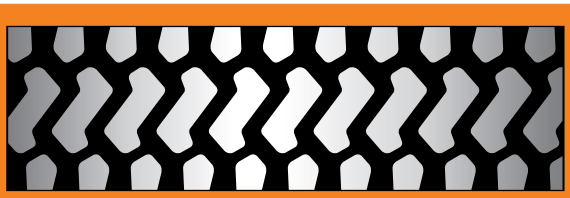

XHA

mm	mm	m	kg/m
520	38.0	1.18	17.00
470	36.0	1.09	14.58

WINTER



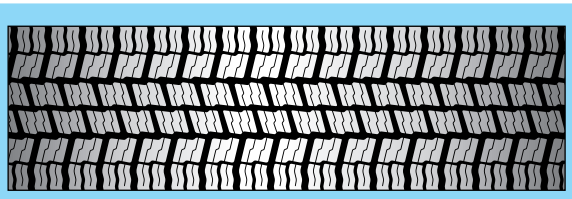

MIDAS MILEAGE M+S **DNM**

mm	mm	m	kg/m
275	20.0	3.10	5.97
260	21.0	3.73	5.71
250	21.0	3.30	5.69
240	21.0	3.70	5.30

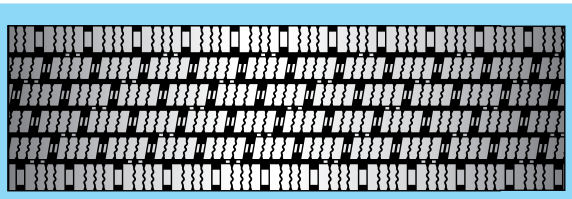

MIDAS MILEAGE M+S **M-17**

mm	mm	m	kg/m
250	22.0	3.40	6.01
240	22.0	3.40	5.76

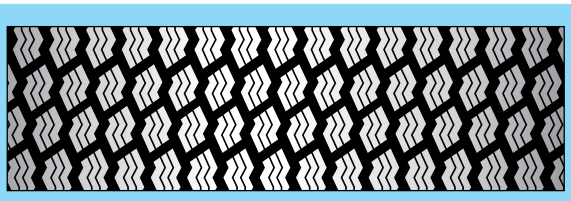

MIDAS MILEAGE M+S **M-20**

mm	mm	m	kg/m
330	23.0	3.73	7.58
300	23.0	3.30	6.97
280	20.0	3.73	5.82
270	20.0	3.50	5.39
260	20.0	3.73	5.29
250	20.0	3.50	5.27
240	20.0	3.73	4.88
230	20.0	3.70	4.66

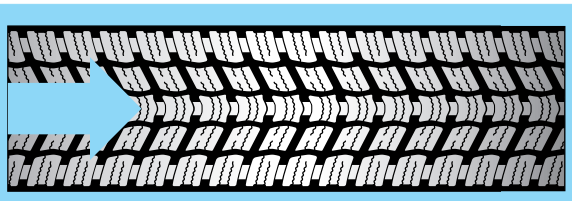

MIDAS MILEAGE M+S **MDR**

mm	mm	m	kg/m
270	20.5	3.90	5.74
260	20.5	3.80	5.55

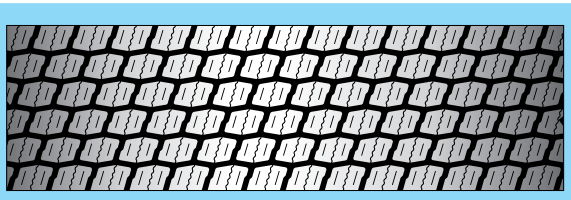

MIDAS MILEAGE M+S **MRS**

mm	mm	m	kg/m
270	21.0	3.30	6.27

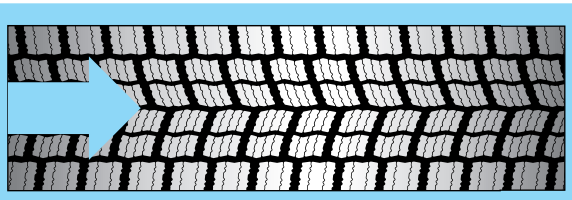

MIDAS MILEAGE M+S **MW 31**

mm	mm	m	kg/m
270	20.0	3.73	5.40
260	20.0	3.30	5.17
250	20.0	3.65	5.02

WINTER

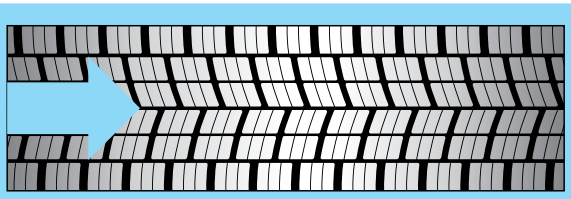

MIDAS MILEAGE M+S **MRS 2**

mm	mm	m	kg/m
275	20.0	3.10	6.29
260*	**20.0**	**3.30**	**5.91**

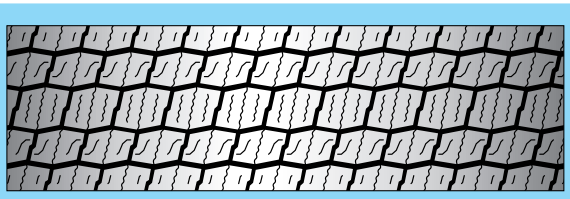

MIDAS MILEAGE M+S **M WAY**

mm	mm	m	kg/m
260	21.0	3.73	6.39

M-34 CURVED

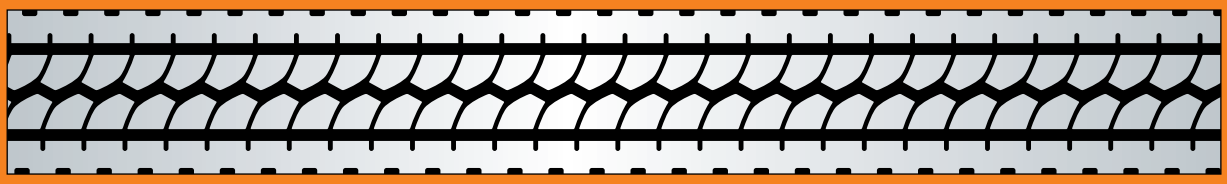

MIDAS MILEAGE

mm	mm	m	kg/m
255	14.5	3.32	4.64
240	14.0	3.78	4.23
230	13.5	3.78	3.74
220	14.0	3.78	3.81

CROSS SECTION

3 PMSF

MIDAS MILEAGE

The below tires using Midas retreads were tested against a SRTT Michelin tire to determine Snow Index values They have exceeded the required value. The tire have passed the snow performance tests uccessfully

M-5



M-10

1.	295	60	R	22.5
2.	295	80	R	22.5
3.	315	60	R	22.5
4.	315	70	R	22.5
5.	315	80	R	22.5
6.	12		R	22.5
7.	13		R	22.5

M-16

M-20

M-26



M-29

MDR

MHAM

MML-2

MW-31



ARC/ SNAPSEAL / FLEXSEAL SYSTEM

AUßENHÜLLE

Die Rocklänge der äußeren Hülle erstreckt sich 2,0 Zoll unter den Reifenwulst auf jeder Seite.

Sl. No.	Product Code	Tyre Size (Suggested)
1	46 x 15	325/95 R 24, 12.00 R 24
2	44 x 16	12 R 24.5, 11 R 24.5, 315/80 R 22.5, 10.00 R 22
3	44 x 14	11.00 R 24, 13 R 22.5, 11.00 R 22, 14/80 R 20, 11.00 R 20
4	44 x 13	12.00 R 22, 12.00 R 20
5	43 x 14	385/65 R 22.5, 365/80 R 20
6	42 x 14	315/75 R 22.5, 295/80 R 22.5, 295/75 R 22.5, 12 R 22.5, 10.00 R 20
7	42 x 15	315/70 R 22.5, 305/75 R 22.5, 305/70 R 22.5, 275/80 R 22.5, 11 R 22.5
8	40 x 13	275/70 R 22.5, 265/70 R 22.5, 10 R 22.5, 9.00 R 20, 305/70 R 19.5
9	35 x 12 RC	7.50 R 20, 285/70 R 19.5, 265/70 R 19.5, 9.00 R 16, 8.25 R 16, 8.25 R 15
10	35 x 12 ST	7.00 R 20, 6.50 R 20, 245/70 R 19.5
11	32 x 11	245/65 R 19.5, 235/70 R 19.5, 245/70 R 17.5, 235/75 R 17.5, 9.5 R 17.5, 10 R 16.5, 265/75 R 16, 245/75 R 16, 235/85 R 16, 215/85 R 16, 7.50 R 16, 7.50 R 15, 10.00 R 15 LT
12	32 x 13	225/70 R 19.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 205/75 R 17.5, 7.00 R 16, 7.00 R 15
13	23 x 07	6.50-10
14	22 x 09	6.00-9
15	19 x 07	4.50-10, 5.00-8
16	17 x 06	4.00-8

Hinweis: Alle vorgeschlagenen Hüllenauswahlen dienen nur als Richtlinie.

DOPPELHÜLLENSYSTEM

Außenhülle

Sl. No.	Product Code	Tyre Size (Suggested)
1	52 x 28*	14.00 R 24
2	46 x 22*	445/65 R 22.5, 425/65 R 22.5, 14.00 R 20
3	44 x 22*	325/95 R 24, 12.00 R 24, 11.00 R 24, 12.00 R 22
4	44 x 25*	12 R 24.5, 13 R 22.5, 14/80 R 20, 12.00 R 20
5	44 x 19*	445/65 R 19.5
6	43 x 25*	385/65 R 22.5, 365/80 R 20
7	42 x 22*	11 R 24.5, 315/80 R 22.5, 315/75 R 22.5, 315/70 R 22.5, 12 R 22.5, 11.00 R 22, 11.00 R 20
8	42 x 25*	295/80 R 22.5, 11 R 22.5, 10.00 R 22
9	40 x 18*	305/75 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/75 R 22.5, 10.00 R 20
10	40 x 21*	275/80 R 22.5, 275/70 R 22.5, 10 R 22.5
11	40 x 25*	9.00 R 20
12	38 x 22	10.00 R 15, TR/LB
13	38 x 25	265/70 R 22.5, 8.25 R 20
14	38 x 20	445/45 R 19.5, 305/70 R 19.5
15	35 x 20*	7.50 R 20, 7.00 R 20, 6.50 R 20, 265/70 R 19.5
16	35 x 16*	285/70 R 19.5, 9.00 R 16
17	32 x 16*	245/70 R 19.5, 9.5 R 17.5, 10 R 16.5, 265/75 R 16, 8.25 R 16
18	32 x 19*	245/65 R 19.5, 235/70 R 19.5, 225/70 R 19.5, 245/75 R 16, 235/85 R 16, 215/85 R 16, 10.00 R 15 LT, 8.25 R 15
19	31 x 18	245/70 R 17.5, 235/75 R 17.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 205/75 R 17.5, 7.50 R 16, 7.00 R 16, 7.50 R 15
20	28 x 16	225/75 R 16, 215/75 R 16, 6.50 R 16, 6.00 R 16, 7.00 R 15

Hinweis: Alle vorgeschlagenen Hüllenauswahlen dienen nur als Richtlinie. Variationen in Reifengrößen, Reifendimensionen, vorgehärteten Laufflächen-Designs und vorgehärteten Laufflächen-Dicken können eine kleinere oder größere Hüllengröße erforderlich machen. In einigen Fällen kann es notwendig sein, den gebauten Reifen zu messen, um die richtige Hüllengröße zu bestimmen.

Grüne Hüllen können für eine längere Lebensdauer bestellt werden. Alle unsere mit * markierten Hüllen sind auch in GRÜN erhältlich.

DOPPELHÜLLENSYSTEM

Innenhülle

Sl. No.	Product Code	Tyre Size (Suggested)
1	1100 x 480	385/65 R 22.5, 385/55 R 22.5, 315/80 R 22.5, 315/75 R 22.5, 13 R 22.5, 12 R 22.5, 11.00 R 22, 12.00 R 20, 11.00 R 20, 425/55 R 19.5
2	1060 x 480 M	315/70 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/80 R 22.5, 295/75 R 22.5, 11 R 22.5, 10.00 R 22, 10.00 R 20
3	1060 x 480 U	275/80 R 22.5, 275/70 R 22.5, 10 R 22.5, 275/80 R 20, 9.00 R 20
4	780 x 400	9 R 17.5, 8.5 R 17.5, 8 R 17.5, 235/75 R 17.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 205/75 R 17.5, 265/70 R 17.5, 245/70 R 17.5, 205/65 R 17.5, 8.25 R 16 7.50 R 16, 7.00 R 16, 235/85 R 16, 215/85 R 16, 225/75 R 16, 215/75 R 16, 245/70 R 16, 255/75 R 15, 7.50 R 15

Wickelpad
Für das Doppelhüllensystem

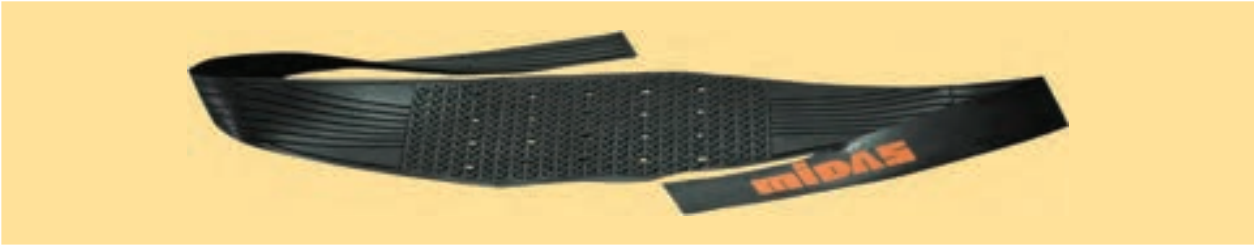

Sl. No.	Product Code	Tyre Size (Suggested)
1	1250 x 175	385/65 R 22.5, 385/55 R 22.5, 315/80 R 22.5, 315/75 R 22.5, 315/70 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/80 R 22.5, 295/75 R 22.5, 275/80 R 22.5, 275/70 R 22.5 13 R 22.5, 12 R 22.5, 11 R 22.5, 10 R 22.5, 11.00 R 22, 10.00 R 22, 12.00 R 20 11.00 R 20, 10.00 R 20, 9.00 R 20, 275/80 R 20, 425/55 R 19.5

FELGE UND SCHLAUCH
(Dichtet mit abnehmbaren Flanschen ab)

Sl. No.	Product Code	Tyre Size (Suggested)
1	52 x 21	14.00 R 24
2	46 x 22*	325/95 R 24, 12.00 R 24
3	46 x 15	445/65 R 22.5
4	46 x 19	14.00 R 20
5	44 x 22*	12 R 24.5, 11 R 24.5, 315/80 R 22.5, 11.00 R 22
6	44 x 19*	11.00 R 24, 13 R 22.5, 12.00 R 22, 14/80 R 20, 12.00 R 20
7	44 x 16	425/65 R 22.5, 445/65 R 19.5
8	43 x 20*	385/65 R 22.5, 365/80 R 20
9	42 x 19*	315/75 R 22.5, 12 R 22.5, 10.00 R 22, 10.00 R 20
10	42 x 22*	315/70 R 22.5, 305/75 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/80 R 22.5, 11 R 22.5
11	42 x 17*	11.00 R 20
12	40 x 18*	295/75 R 22.5, 275/80 R 22.5, 10 R 22.5, 9.00 R 20
13	40 x 13	445/45 R 19.5
14	38 x 20	275/70 R 22.5, 265/70 R 22.5, 8.25 R 20, 305/70 R 19.5, 10.00 R 15 TR/LB
15	35 x 16*	7.50 R 20, 7.00 R 20, 6.50 R 20, 285/70 R 19.5, 265/70 R 19.5, 245/70 R 19.5, 8.25 R 16
16	35 x 13*	9.00 R 16
17	32 x 16*	245/65 R 19.5, 235/70 R 19.5, 225/70 R 19.5, 245/70 R 17.5, 235/75 R 17.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 245/75 R 16, 235/85 R 16, 7.50 R 16
18	32 x 15*	265/75 R 16, 8.25 R 15, 9.5 R 17.5, 10 R 16.5
19	32 x 19*	215/85 R 16, 10.00 R 15 LT
20	31 x 18	205/75 R 17.5
21	31 x 14*	7.00 R 16, 7.50 R 15, 7.00 R 15
22	28 x 16	225/75 R 16, 215/75 R 16, 6.50 R 16, 6.00 R 16, 195 R 15, 185 R 14, 195/75 R 14
23	23 x 10*	6.50-10
24	22 x 09*	155 R 12, 145 R 12, 6.00-9
25	19 x 09*	4.50-10
26	17 x 06*	5.00-8
27	17 x 08*	4.00-8

Hinweis: Alle vorgeschlagenen Hüllenauswahlen dienen nur als Richtlinie.

Grüne Hüllen können für eine längere Lebensdauer bestellt werden. Alle unsere mit * markierten Hüllen sind auch in GRÜN erhältlich.

HALBE SCHÜRZE (ohne Ventil)
Dichtet von Seitenwand zu Seitenwand ab

Sl. No.	Product Code	Tyre Size (Suggested)
1	52 x 28	14.00 R 24
2	46 x 28*	325/95 R 24, 12.00 R 24
3	46 x 22*	445/65 R 22.5, 425/65 R 22.5, 14.00 R 20
4	44 x 25*	12 R 24.5, 11 R 24.5, 11.00 R 24, 13 R 22.5, 11.00 R 22, 12.00 R 20
5	44 x 22*	12.00 R 22, 14/80 R 20
6	44 x 19*	445/65 R 19.5
7	43 x 25*	385/65 R 22.5, 365/80 R 20
8	42 x 22*	315/80 R 22.5, 315/75 R 22.5, 315/70 R 22.5, 12 R 22.5, 11.00 R 20
9	42 x 25*	305/75 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/80 R 22.5, 11 R 22.5, 10.00 R 22, 10.00 R 20
10	40 x 18*	295/75 R 22.5
11	40 x 21*	275/70 R 22.5, 10 R 22.5
12	40 x 25*	275/80 R 22.5, 9.00 R 20
13	38 x 22	10.00 R 15 TR/LB
14	38 x 25	265/70 R 22.5, 8.25 R 20
15	38 x 20	445/45 R 19.5, 305/70 R 19.5
16	35 x 20*	7.50 R 20, 7.00 R 20, 6.50 R 20, 265/70 R 19.5
17	35 x 16*	285/70 R 19.5, 9.00 R 16
18	32 x 16*	245/70 R 19.5, 9.5 R 17.5, 10 R 16.5, 265/75 R 16
19	32 x 19*	245/65 R 19.5, 235/70 R 19.5, 225/70 R 19.5, 245/70 R 17.5, 245/75 R 16, 235/85 R 16, 215/85 R 16, 8.25 R 16, 10.00 R 15 LT, 8.25 R 15
20	31 x 18	235/75 R 17.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 205/75 R 17.5, 7.50 R 16, 7.00 R 16, 7.50 R 15
21	29 x 19	6.50 R 16, 6.00 R 16, 195 R 15
22	28 x 16	225/75 R 16, 215/75 R 16, 7.00 R 15
23	26 x 16	185 R 14, 195/75 R 14
24	21 x 12	155 R 12, 145 R 12, 6.00-9
25	23 x 13*	6.50-10
26	19 x 11*	4.50-10
27	17 x 08*	5.00-8, 4.00-8

Hinweis: Alle vorgeschlagenen Hüllenauswahlen dienen nur als Richtlinie.

Grüne Hüllen können für eine längere Lebensdauer bestellt werden. Alle unsere mit * markierten Hüllen sind ebenfalls in GRÜN erhältlich.

AUSHÄRTUNGSBEUTEL UND KLAPPEN

Sl. No.	Sizes	Sl. No.	Sizes	Sl. No.	Sizes
1	16.9 x 28	9	315/80 R 22.5	17	7.50 x 16
2	14.9 x 28	10	295/80 R 22.5	18	7.00 x 15
3	13.6 x 28	11	12.00 x 20	19	6.00 x 16
4	12.4 x 28	12	11.00 x 20	20	6.00 x 14
5	14.00 x 24/25	13	10.00 x 20	21	5.90 x 15
6	12.00 x 24	14	9.00 x 20	22	5.65/4.50 x 12
7	12 R 22.5	15	8.25 x 20	23	4.50 x 10
8	11 R 22.5	16	8.25 x 16	24	4.00 x 8

Sl. No.	Flap size (Inches)	Tyre Size (Suggested)
1	22.5 **Extra Wide**	385/65 R 22.5, 315/80 R 22.5, 12 R 22.5
2	22.5	295/80 R 22.5, 11 R 22.5
3	20 **Extra Wide**	12.00 R 20, 11.00 R 20, 10.00 R 20, 12.00 x 20, 11.00 x 20
4	20 **SUPER**	10.00 x 20, 9.00 x 20, 9.00 R 20, 8.25 x 20, 8.25 R 20
5	16 **LCV**	8.25 R 16, 7.50 R 16, 7.00 R 16, 7.50 R 15, 7.00 R 15

OTR-Reifen "O"-Dichtungsringe

Abdichten der schlauchlosen Reifenwülste von OTR-Fahrzeugen mit geteilten Felgen

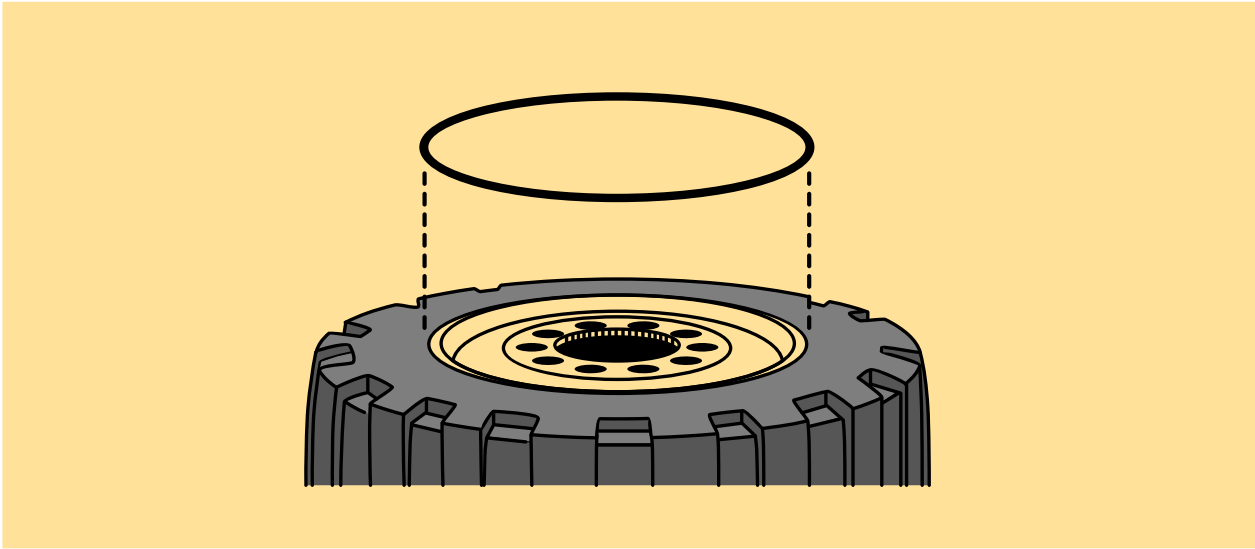

Daten zu den Größen der MIDAS schlauchlosen "O"-Dichtungsringe

SL	Product Code	Thickness (mm)	Rim Size (Inches)	Tyre Size (Suggested)
1	OR 20 THIN	6.5	20	365/80-20, 385/80-20 16.00-20, 14.00-20, 20-20
2	OR 24 THIN	6.5	24	16.00-24, 14.00-24
3	OR 25 THIN	6.5	25	15.5-25, 17.5-25
4	OR 25 THICK	9.5	25	14.00-25, 16.00-25 18.00-25, 20.5-25 23.5-25, 26.5-25, 29.5-25
5	OR 29 THICK	9.5	29	26.5-29, 29.5-29 33.25-29
6	OR 33 THICK	9.5	33	18.00-33, 35/65-33 33.25-33
7	OR 35 THICK	9.5	35	21.00-35, 24.00-35 33.25-35
8	OR 45 THICK	9.5	45	45/65-45
9	OR 49 THICK	9.5	49	27.00-49

2RTeam
LD les Beaussieres
83870 Signes - France
phone : 0.977.76.08.73
Mail : 2rteam@wanadoo.fr

RCS : 52469315700017

n)

MIDAS MILEAGE