



midas
MILEAGE



Crece con MIDAS MILEAGE...

Obtén el crecimiento en ventas y beneficios que deseas en tu negocio de recauchutado ofreciendo a tus clientes MIDAS MILEAGE. Nuestros compuestos de alto kilometraje están diseñados para reducir el costo operativo de los propietarios de flotas al maximizar el kilometraje por neumático recauchutado.



Fundada en 1969, MIDAS se ha convertido en el mayor proveedor de materiales para recauchutado de neumáticos de Asia. Nos hemos centrado en mejorar constantemente los compuestos para proporcionar a los clientes el mejor kilometraje.



ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Nuestro sistema de calidad está certificado por VEXIL y UKAS, para garantizar que te proporcionamos materiales consistentes, a tiempo, siempre.



GAMA DE PRODUCTOS

midas

Bandas de rodadura precuradas

Fabricadas con compuestos de alto kilometraje, nuestras bandas de rodadura han sido aceptadas en todo el mundo y probadas en todas las condiciones de carretera.



Banda de rodadura redonda

Bandas de rodadura continuas para usar con un constructor adecuado. Por favor, contáctenos para más detalles.



Goma de unión

Nuestra goma está hecha de caucho 100% natural para aumentar la adherencia. Disponible en tamaños especificados por el cliente. Hay diferentes tipos de goma disponibles para los procesos precurados y en caliente. Puede usarse para llenar agujeros de clavos y reparar partes dañadas de la carcasa.



Solución de vulcanización negra

Disponible como solución ESPESA y RTU. Compatible con procesos precurados y en caliente.



GAMA DE PRODUCTOS



Banda de rodadura blanca/sin marcas

Nuestra banda de rodadura blanca/sin marcas ha sido aceptada en todo el mundo y especialmente en Europa. Disponible en el diseño de tu elección.



Caucho convencional (caliente)

Mayor seguridad de quemado para maximizar la vida útil en almacenamiento. Diferentes compuestos disponibles para diferentes usos, incluyendo (camión, tractor y OTR). Disponible en tamaños especificados por el cliente.



Caucho en cuerda

Para ser utilizado en pistolas extrusoras de caucho para reparar áreas raspadas. Proporciona excelente seguridad de proceso y adherencia.



Orbi strip

Disponible para aplicaciones de camiones, OTR y automóviles.



GAMA DE PRODUCTOS



Sobres de curado

Sobres resistentes al calor para facilitar el uso y una larga vida útil.

Sobre exterior



sobre interior



Detalles en la parte posterior




Bolsas de curado



Detalles en la parte posterior

Solapas

Detalles en la parte posterior

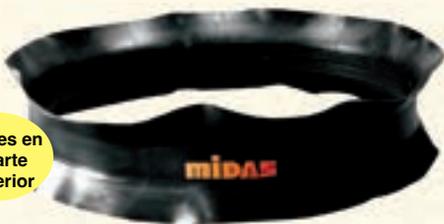

Almohadilla de mecha


para el sistema de doble sobre

Detalles en la parte posterior





Anillo 'O' para neumáticos OTR

Sellado de los talones de los neumáticos sin cámara de los vehículos OTR con llantas divididas

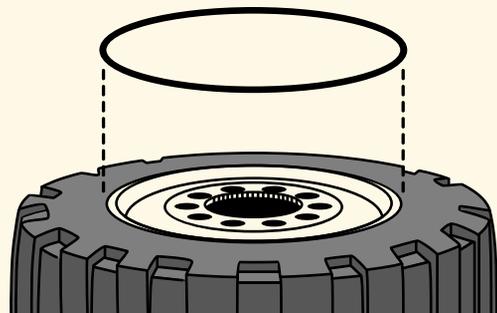

Detalles en la parte posterior


TRACTION

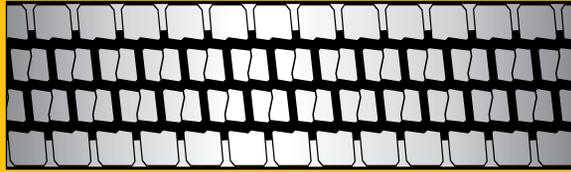

MIDAS
MILEAGE

ADH


| mm | mm | m | kg/m |
|--------|--------|-------|----------|
| 230 | 14.0 | 3.73 | 3.70 |
| 220 | 14.0 | 3.28 | 3.60 |
| 215 | 14.0 | 3.28 | 3.41 |
| 210 | 13.5 | 3.73 | 3.39 |
| 190 | 14.5 | 3.23 | 3.19 |
| 190 | 14.5 | 3.15 | 3.21 |
| 190 | 14.5 | 3.00 | 3.20 |
| 180 | 16.0 | 3.07 | 3.39 |
| 180 | 12.0 | 3.00 | 2.67 |
| 180 | 12.0 | 2.62 | 2.63 |
| 170 | 14.5 | 2.64 | 3.11 |

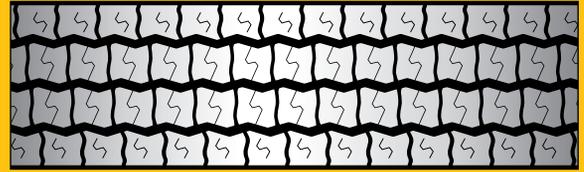

MIDAS
MILEAGE

BDE

| mm | mm | m | kg/m |
|--------|--------|-------|----------|
| 230 | 17.5 | 10.50 | 5.19 |
| 220 | 17.5 | 10.50 | 4.70 |

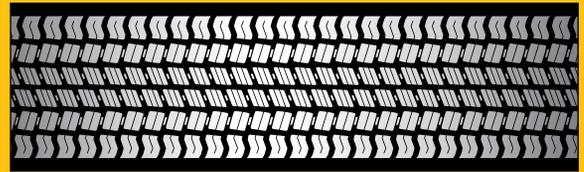

MIDAS
MILEAGE

M+S

GRTA

| mm | mm | m | kg/m |
|--------|--------|-------|----------|
| 250 | 17.0 | 10.50 | 4.70 |
| 240 | 17.0 | 10.50 | 4.68 |
| 230 | 17.0 | 3.73 | 4.53 |

WITH WINGS



MIDAS
MILEAGE

ALD

| mm | mm | m | kg/m |
|--------|--------|-------|----------|
| 240 | 13.0 | 3.73 | 3.91 |
| 230 | 16.0 | 3.25 | 4.46 |
| 230 | 13.5 | 3.73 | 3.89 |
| 220 | 16.0 | 3.73 | 4.32 |
| 220 | 13.5 | 3.73 | 3.59 |
| 215 | 13.5 | 3.73 | 3.51 |
| 210 | 13.0 | 3.73 | 3.38 |
| 210 | 11.5 | 2.51 | 2.95 |
| 205 | 13.0 | 3.25 | 3.26 |
| 200 | 12.5 | 3.15 | 2.98 |
| 190 | 12.0 | 3.00 | 2.77 |
| 187 | 15.0 | 3.07 | 3.36 |
| 187 | 15.0 | 3.00 | 3.37 |
| 175 | 12.0 | 3.00 | 2.57 |
| 175 | 12.0 | 2.62 | 2.56 |
| 165 | 13.0 | 2.51 | 2.59 |




MIDAS
MILEAGE

M+S

M-1

| mm | mm | m | kg/m |
|--------|--------|-------|----------|
| 280 | 19.0 | 3.70 | 5.46 |
| 270 | 19.0 | 3.55 | 5.45 |
| 260 | 19.0 | 10.50 | 5.05 |
| 250 | 19.0 | 10.50 | 4.91 |
| 240 | 19.0 | 10.50 | 4.77 |
| 230 | 19.0 | 10.50 | 4.42 |

TRACTION

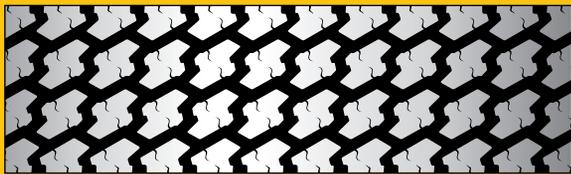

MIDAS
MILEAGE

M+S

M-4

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 260 | 18.0 | 10.50 | 4.93 |
| 250 | 18.0 | 10.50 | 4.58 |
| 240 | 18.0 | 10.50 | 4.55 |
| 230 | 18.0 | 10.50 | 4.42 |




MIDAS
MILEAGE

M+S

M-8

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 260 | 19.0 | 10.50 | 4.73 |
| 250 | 19.0 | 10.50 | 4.60 |
| 240 | 19.0 | 10.50 | 4.48 |
| 190 | 15.0 | 10.50 | 2.76 |
| 180 | 14.0 | 10.50 | 2.50 |
| 170 | 13.0 | 10.50 | 2.25 |
| 160 | 14.0 | 3.38 | 2.16 |
| 150 | 14.5 | 2.61 | 2.09 |
| 140 | 13.0 | 3.38 | 1.76 |

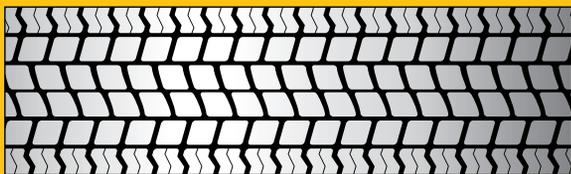

MIDAS
MILEAGE

M+S

M-12

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 270 | 17.0 | 3.73 | 5.71 |
| 260 | 17.0 | 3.73 | 5.31 |




MIDAS
MILEAGE

M+S

M-10

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 280 | 21.0 | 3.40 | 6.38 |
| 270 | 21.0 | 3.60 | 6.11 |
| 280 | 20.0 | 3.30 | 6.28 |
| 270 | 20.0 | 3.40 | 5.82 |
| 260 | 20.0 | 10.50 | 5.70 |
| 250 | 20.0 | 10.50 | 5.46 |
| 240 | 20.0 | 10.50 | 5.21 |
| 230 | 20.0 | 3.70 | 4.95 |
| 230 | 19.0 | 10.50 | 4.61 |
| 220 | 20.0 | 3.70 | 4.78 |
| 220 | 15.0 | 3.30 | 3.52 |
| 210 | 15.0 | 3.30 | 3.36 |

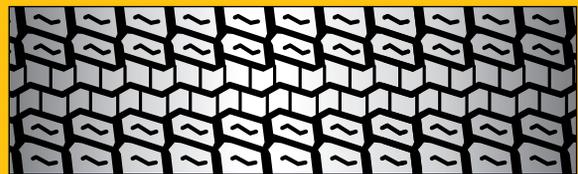


MIDAS
MILEAGE

M+S

M-22

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 230 | 16.5 | 10.50 | 4.09 |
| 220 | 16.5 | 10.50 | 3.87 |
| 215 | 16.5 | 10.50 | 3.81 |
| 204 | 16.5 | 10.50 | 3.61 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TRACTION

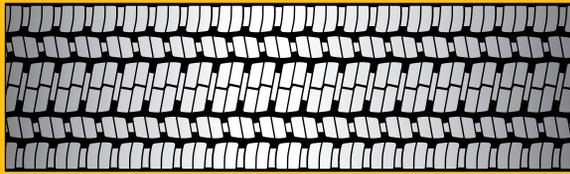


MIDAS
MILEAGE

M+S

M-26

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 285 | 18.0 | 3.30 | 5.85 |
| 275 | 18.0 | 10.50 | 5.40 |
| 265 | 18.0 | 10.50 | 5.20 |
| 260 | 18.0 | 10.50 | 5.14 |
| 250 | 18.0 | 10.50 | 4.90 |
| 240 | 18.0 | 10.50 | 4.78 |
| 230 | 18.0 | 10.50 | 4.57 |
| 220 | 14.5 | 3.25 | 3.40 |
| 220 | 13.5 | 3.25 | 3.38 |
| 195 | 14.0 | 3.15 | 3.17 |

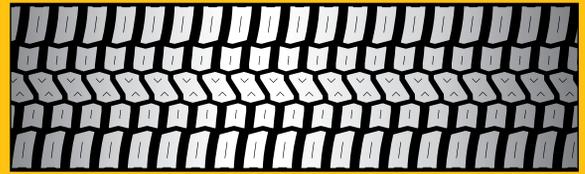


MIDAS
MILEAGE

M+S

MTRK

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 285 | 20.0 | 3.73 | 6.00 |
| 270 | 20.0 | 3.73 | 5.58 |
| 260 | 20.0 | 3.73 | 5.30 |
| 250 | 20.0 | 3.73 | 5.17 |

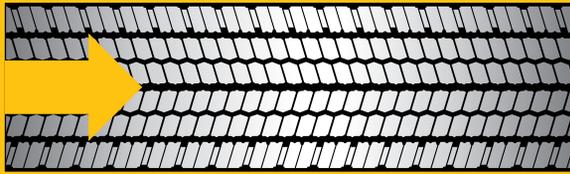


MIDAS
MILEAGE

M+S

M-29

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 270 | 18.0 | 10.50 | 5.62 |
| 260 | 18.0 | 10.50 | 5.28 |
| 250 | 18.0 | 10.50 | 5.05 |

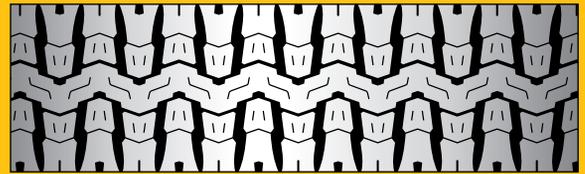


MIDAS
MILEAGE

M+S

RM-16

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 240 | 18.0 | 3.38 | 4.82 |
| 240 | 18.0 | 3.28 | 4.82 |

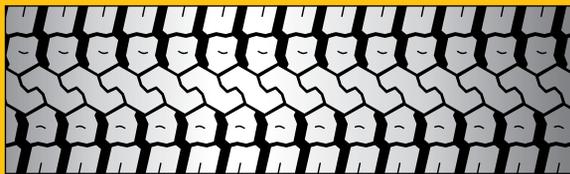


MIDAS
MILEAGE

M+S

PSD

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 240 | 20.0 | 3.73 | 5.44 |
| 230 | 20.0 | 3.73 | 5.17 |
| 220 | 20.0 | 3.73 | 5.12 |

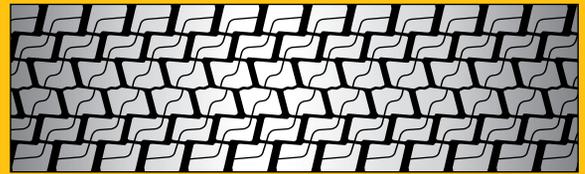

MIDAS
MILEAGE

M+S

RM-31

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 270 | 20.0 | 3.30 | 5.80 |
| 260 | 20.0 | 3.30 | 5.73 |
| 250 | 20.0 | 3.43 | 5.60 |
| 240 | 20.0 | 3.38 | 5.47 |
| 220 | 20.0 | 3.30 | 5.00 |
| 250 | 16.0 | 3.43 | 4.69 |
| 240 | 16.0 | 3.38 | 4.53 |
| | | | |
| | | | |

TRACTION



MIDAS MILEAGE

RM-17

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 240 | 16.0 | 3.38 | 4.53 |
| 240 | 16.0 | 3.28 | 4.51 |
| | | | |
| | | | |





MIDAS MILEAGE

M+S

ZZ

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 250 | 18.0 | 10.50 | 4.64 |
| 240 | 18.0 | 10.50 | 4.36 |
| 230 | 18.0 | 10.50 | 4.11 |
| 220 | 19.0 | 3.38 | 3.89 |

BUS & LIGHT TRUCK

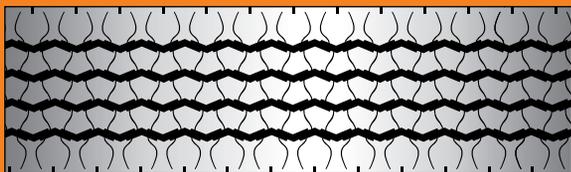

MIDAS MILEAGE

BCRDL

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 230 | 15.0 | 3.73 | 4.29 |
| 215 | 15.0 | 3.35 | 4.03 |
| 212 | 10.0 | 3.25 | 2.80 |
| 190 | 11.0 | 3.15 | 2.79 |



MIDAS MILEAGE

M+S

D-167-P

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 230 | 17.0 | 3.30 | 3.91 |
| | | | |
| | | | |




MIDAS MILEAGE

M+S

D-167-E

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 219 | 15.0 | 3.25 | 3.57 |
| 203 | 15.0 | 3.25 | 3.02 |
| | | | |

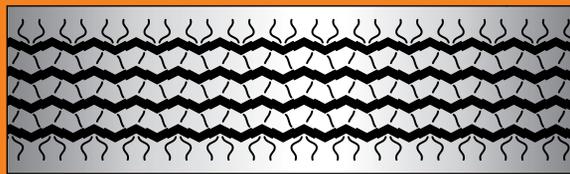

MIDAS MILEAGE

H-27

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 203 | 13.5 | 3.40 | 3.32 |
| 194 | 13.5 | 3.30 | 3.27 |
| 175 | 12.0 | 2.62 | 2.56 |
| 160 | 12.0 | 2.51 | 2.31 |


BUS & LIGHT TRUCK



MIDAS
MILEAGE

M-9

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 270 | 13.0 | 3.28 | 4.42 |
| 260 | 13.0 | 3.28 | 4.26 |
| 250 | 13.0 | 3.28 | 4.09 |
| 240 | 13.0 | 3.28 | 4.02 |
| 230 | 13.0 | 3.73 | 3.51 |
| 220 | 13.0 | 3.73 | 3.40 |
| 215 | 13.0 | 3.73 | 3.27 |

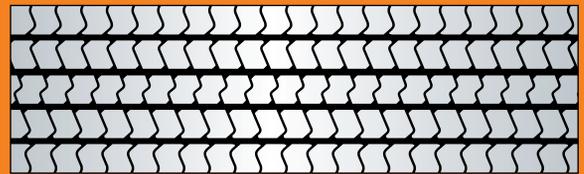

MIDAS
MILEAGE

M-23

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 220 | 13.0 | 3.25 | 3.54 |
| 220 | 9.5 | 10.50 | 2.79 |
| 210 | 9.5 | 10.50 | 2.62 |




MIDAS
MILEAGE

M+S

M-14


|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 210 | 13.0 | 10.50 | 2.98 |
| 200 | 13.0 | 10.50 | 2.65 |
| 190 | 13.0 | 10.50 | 2.91 |
| 180 | 13.0 | 10.50 | 2.41 |
| 170 | 13.0 | 10.50 | 2.43 |

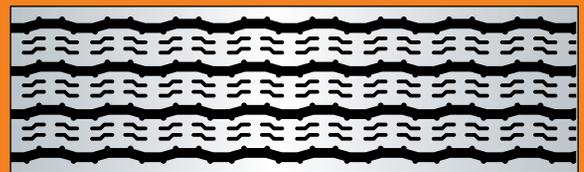

MIDAS
MILEAGE

M-24

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 230 | 13.0 | 3.73 | 3.49 |
| 220 | 13.0 | 3.28 | 3.41 |
| 220 | 12.0 | 10.50 | 3.11 |
| 215 | 13.0 | 3.25 | 3.38 |
| 215 | 12.0 | 10.50 | 2.98 |
| 203 | 12.0 | 10.50 | 2.77 |

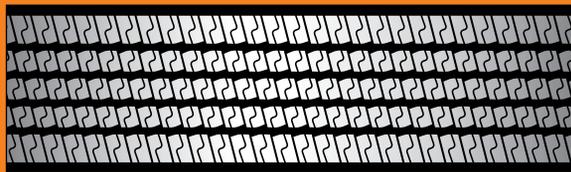


MIDAS
MILEAGE

M-15

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 260 | 16.0 | 10.50 | 5.21 |
| 250 | 16.0 | 10.50 | 4.99 |

WITH WINGS

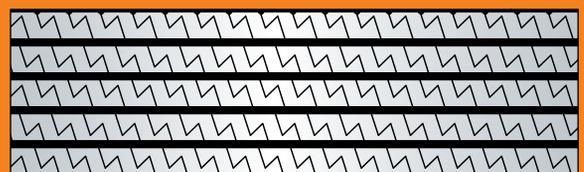


MIDAS
MILEAGE

M-27

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 240 | 12.5 | 3.25 | 3.97 |
| 230 | 12.5 | 3.25 | 3.60 |
| 225 | 13.5 | 3.73 | 3.94 |
| 220 | 13.5 | 3.25 | 3.72 |
| 215 | 13.5 | 3.73 | 3.65 |
| 175 | 11.5 | 2.62 | 2.60 |
| 160 | 11.5 | 2.51 | 2.31 |


BUS & LIGHT TRUCK

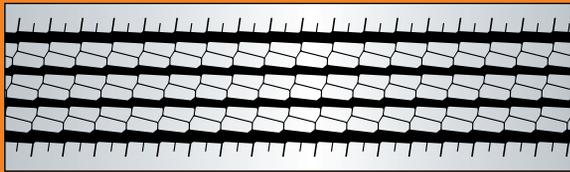

MIDAS
MILEAGE

M-28

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 230 | 13.0 | 3.73 | 3.67 |
| 220 | 13.0 | 3.73 | 3.11 |

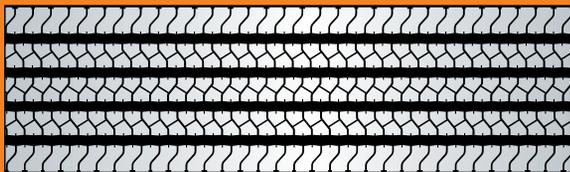

MIDAS
MILEAGE

M-31


|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|--|--|---|--|
| 240 | 13.0 | 3.38 | 3.93 |
| 240 | 12.0 | 3.25 | 3.69 |
| 225 | 13.0 | 3.73 | 3.67 |
| 215 | 13.0 | 3.25 | 3.45 |
| 185 | 12.0 | 3.00 | 2.77 |
| 175 | 11.5 | 3.00 | 2.50 |
| 175 | 11.5 | 2.62 | 2.52 |



MIDAS
MILEAGE

MARG

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 250 | 11.0 | 3.30 | 3.48 |
| 240 | 11.0 | 3.30 | 3.36 |
| 230 | 11.0 | 3.30 | 3.27 |
| 220 | 11.5 | 3.30 | 3.15 |
| | | | |

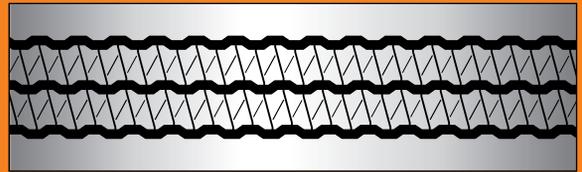

MIDAS
MILEAGE

MCH


|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 250 | 15.0 | 3.60 | 4.94 |
| 240 | 15.0 | 3.60 | 4.64 |
| 230 | 15.0 | 3.60 | 4.47 |



MIDAS
MILEAGE

MHW

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 158 | 11.5 | 10.50 | 2.18 |
| 148 | 11.5 | 10.50 | 2.10 |
| 138 | 11.5 | 10.50 | 2.00 |


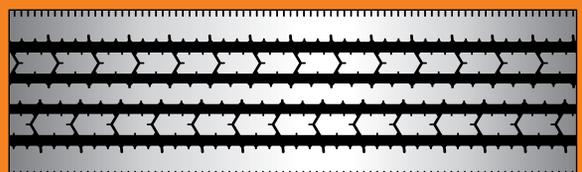


MIDAS
MILEAGE

MREC

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 280 | 14.0 | 3.30 | 4.51 |
| 270 | 14.5 | 3.73 | 4.59 |
| 265 | 14.5 | 3.73 | 4.58 |
| 260 | 14.5 | 3.73 | 4.44 |
| 250 | 14.5 | 3.73 | 4.21 |
| 240 | 14.5 | 3.73 | 4.02 |
| 230 | 14.5 | 3.73 | 3.83 |
| 220 | 14.5 | 3.73 | 3.70 |
| 208 | 13.5 | 3.25 | 3.32 |

TRAILER

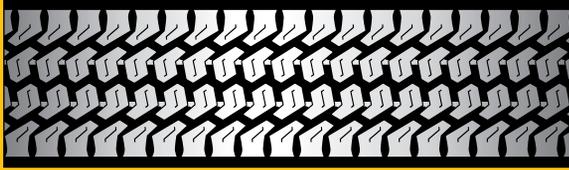


MIDAS
MILEAGE

M-5 (B)

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 320 | 14.5 | 4.00 | 5.46 |
| 295 | 15.0 | 3.60 | 5.64 |
| | | | |

WITH WINGS

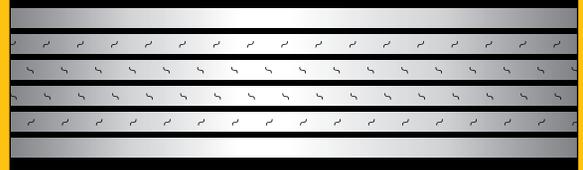


MIDAS
MILEAGE

M-7

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 295 | 13.0 | 3.40 | 4.85 |
| | | | |
| | | | |


WITH WINGS

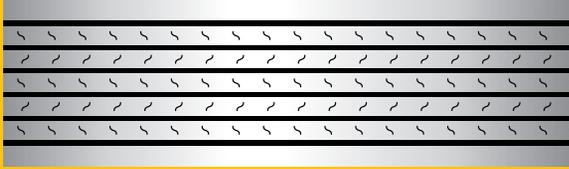

MIDAS
MILEAGE

M-7

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 390 | 13.0 | 3.40 | 6.43 |
| 370 | 13.0 | 4.20 | 5.97 |
| 360 | 13.0 | 3.60 | 6.08 |
| 350 | 13.0 | 3.60 | 5.53 |
| | | | |

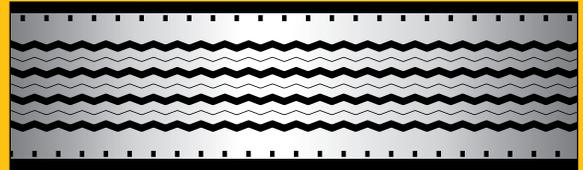


MIDAS
MILEAGE

M-18

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 310 | 15.0 | 3.30 | 5.86 |
| 295 | 15.0 | 3.40 | 5.62 |
| 287 | 15.0 | 3.40 | 5.50 |
| | | | |

WITH WINGS

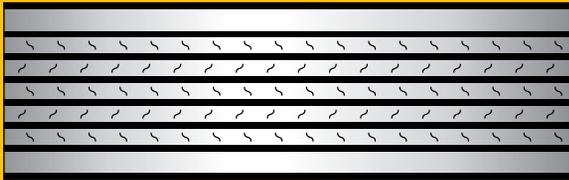

MIDAS
MILEAGE

M-7

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 335 | 13.0 | 3.40 | 5.53 |
| 320 | 20.0 | 3.73 | 7.16 |
| 320 | 13.0 | 3.73 | 5.18 |
| | | | |

WITH WINGS




MIDAS
MILEAGE

M-18 NEW

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|--|--|--|---|
| 287 | 15.0 | 3.73 | 5.66 |
|  CROSS SECTION | | | |

WITH WINGS

TRAILER

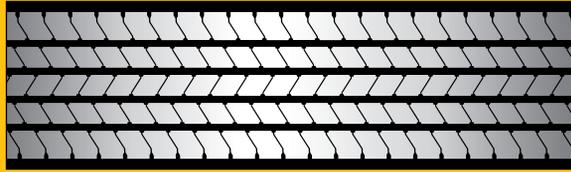


MIDAS
MILEAGE

MNS

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 320 | 13.5 | 3.30 | 5.46 |
| 295 | 13.5 | 3.60 | 4.97 |
| 287 | 13.5 | 3.73 | 4.91 |

WITH WINGS

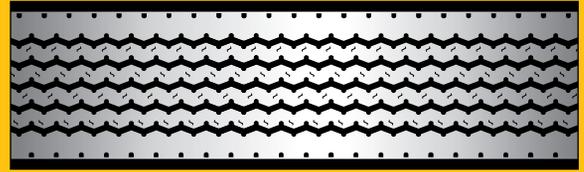


MIDAS
MILEAGE

PLND

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 305 | 13.0 | 3.73 | 4.70 |
| 295 | 13.0 | 10.50 | 4.38 |
| 285 | 13.0 | 10.50 | 4.43 |

WITH WINGS

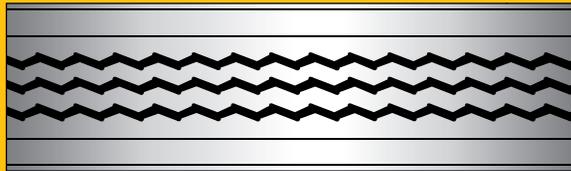

MIDAS
MILEAGE

WINGS TREAD

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 340 | 11.0 | 10.00 | 4.40 |

MIXED APPLICATION



MIDAS
MILEAGE

M+S

GRTDL

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 240 | 17.0 | 10.50 | 4.14 |
| 230 | 17.0 | 10.50 | 4.01 |
| 220 | 17.0 | 10.50 | 3.81 |
| | | | |




MIDAS
MILEAGE

M-6

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 230 | 15.0 | 3.73 | 3.97 |
| 215 | 15.0 | 3.73 | 3.65 |
| | | | |
| | | | |


MIXED APPLICATION

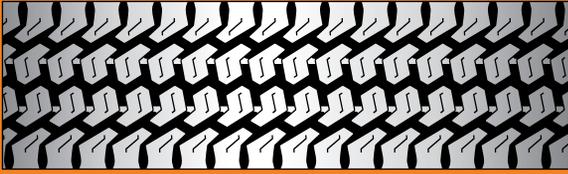

MIDAS
MILEAGE

M-5


|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 320 | 15.0 | 3.73 | 5.72 |
| 305 | 15.0 | 10.50 | 5.41 |
| 295 | 15.0 | 10.50 | 5.57 |
| 250 | 14.5 | 3.73 | 4.03 |
| 240 | 14.5 | 3.73 | 3.78 |
| 230 | 14.5 | 3.73 | 3.62 |
| 220 | 16.5 | 10.50 | 4.05 |
| 220 | 14.0 | 3.73 | 3.40 |
| 215 | 16.5 | 10.50 | 3.76 |
| 215 | 14.0 | 3.73 | 3.35 |
| | | | |
| | | | |

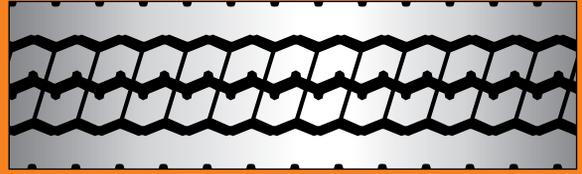

MIDAS
MILEAGE

M-30

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 240 | 14.0 | 3.38 | 4.17 |
| 240 | 13.0 | 3.73 | 3.91 |
| 230 | 14.0 | 3.73 | 3.83 |
| 225 | 13.0 | 3.73 | 3.73 |
| 220 | 14.0 | 3.30 | 3.79 |
| 220 | 13.0 | 3.73 | 3.62 |
| 215 | 13.0 | 3.73 | 3.46 |

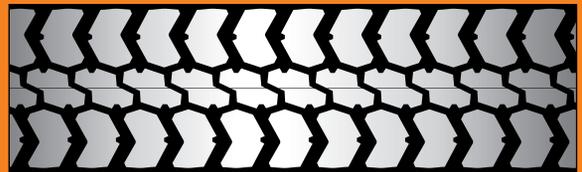

MIDAS
MILEAGE

M+S

M-32

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 260 | 18.0 | 10.50 | 5.46 |
| 250 | 18.0 | 10.50 | 5.27 |
| 240 | 18.0 | 10.50 | 4.99 |
| 230 | 18.0 | 4.20 | 4.66 |
| | | | |



MIDAS
MILEAGE

M+S

M-16

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 270 | 22.0 | 10.50 | 6.52 |
| 260 | 21.0 | 10.50 | 6.08 |
| 250 | 21.0 | 10.50 | 5.67 |
| 240 | 21.0 | 10.50 | 5.49 |
| 230 | 20.0 | 3.38 | 4.94 |
| 260 | 18.0 | 10.50 | 5.38 |
| 250 | 18.0 | 10.50 | 4.93 |
| 240 | 18.0 | 10.50 | 4.74 |
| 260 | 14.0 | 3.73 | 4.34 |
| 240 | 14.0 | 3.73 | 3.86 |
| 230 | 14.0 | 3.73 | 3.64 |
| 220 | 14.0 | 3.73 | 3.44 |



MIDAS
MILEAGE

M-33

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 230 | 17.0 | 3.73 | 4.77 |
| 220 | 17.0 | 3.73 | 4.50 |

MIXED APPLICATION



MIDAS

MAXIMUS (H)


|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 265 | 16.0 | 10.50 | 4.99 |
| 250 | 16.0 | 10.50 | 4.66 |
| 240 | 16.0 | 10.50 | 4.50 |
| 235 | 19.0 | 10.50 | 4.92 |
| 235 | 15.0 | 3.73 | 4.05 |
| 230 | 16.0 | 10.50 | 4.19 |
| 225 | 16.0 | 3.73 | 4.16 |
| 220 | 16.0 | 10.50 | 4.03 |
| 210 | 16.5 | 3.25 | 3.64 |
| 190 | 16.0 | 3.40 | 3.53 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



MIDAS

MAXIMUS (L)

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 260 | 14.0 | 3.73 | 4.40 |
| 250 | 14.0 | 7.50 | 4.06 |
| 240 | 14.0 | 7.50 | 3.92 |
| 235 | 14.0 | 10.50 | 3.79 |
| 230 | 14.0 | 10.50 | 3.78 |
| 225 | 14.0 | 7.50 | 3.48 |
| 220 | 14.0 | 7.50 | 3.57 |
| 215 | 15.0 | 10.50 | 3.63 |
| 215 | 14.0 | 7.50 | 3.30 |
| 210 | 15.0 | 10.50 | 3.64 |
| 205 | 13.5 | 3.73 | 3.18 |
| 194 | 13.5 | 3.30 | 3.03 |
| 187 | 13.5 | 3.30 | 3.03 |
| 180 | 14.0 | 3.73 | 2.90 |
| 160 | 11.0 | 2.51 | 2.31 |
| 150 | 11.0 | 2.51 | 2.07 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

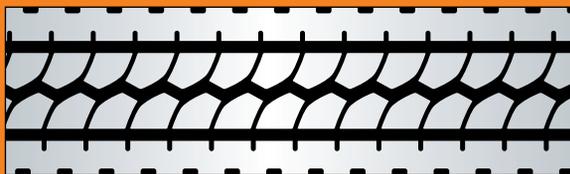

MIDAS

M-34

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 240 | 14.0 | 3.73 | 4.13 |
| 230 | 13.5 | 3.73 | 3.60 |
| 225 | 14.0 | 3.73 | 3.81 |
| 215 | 14.0 | 3.73 | 3.70 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



MIDAS

M+S

MHAM

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 270 | 21.0 | 3.73 | 6.18 |
| 260 | 21.0 | 10.50 | 6.10 |
| 250 | 21.0 | 10.50 | 5.94 |
| 240 | 21.0 | 10.50 | 5.68 |
| 260 | 18.0 | 10.50 | 5.54 |
| 250 | 18.0 | 10.50 | 5.30 |
| 240 | 18.0 | 10.50 | 5.06 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MIXED APPLICATION



MIDAS M+S MML

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|--|--|---|--|
| 270 | 21.0 | 3.60 | 6.25 |
| 260 | 21.0 | 10.50 | 5.98 |
| 250 | 21.0 | 10.50 | 5.57 |
| 240 | 21.0 | 10.50 | 5.35 |
| 230 | 21.0 | 10.50 | 5.31 |
| 270 | 18.0 | 10.50 | 5.46 |
| 260 | 18.0 | 10.50 | 5.29 |
| 250 | 18.0 | 10.50 | 5.02 |
| 240 | 18.0 | 10.50 | 4.91 |
| 230 | 18.0 | 10.50 | 4.57 |
| 220 | 17.0 | 10.50 | 4.28 |
| 260 | 14.0 | 3.40 | 4.33 |
| 250 | 14.0 | 3.73 | 3.94 |
| 240 | 14.0 | 3.73 | 3.80 |
| 230 | 14.0 | 3.73 | 3.65 |
| 215 | 14.0 | 3.73 | 3.40 |
| 210 | 14.0 | 3.73 | 3.38 |
| 100 | 8.5 | 1.52 | 0.92 |



MIDAS TRACK MASTER

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|--|---|---|--|
| 240 | 18.0 | 3.73 | 4.96 |
| 230 | 18.0 | 3.73 | 4.61 |
| 225 | 18.0 | 3.73 | 4.48 |
| 220 | 15.0 | 3.73 | 4.05 |
| 215 | 16.0 | 3.30 | 3.88 |
| 215 | 14.0 | 3.25 | 3.60 |
| 210 | 15.5 | 3.30 | 3.76 |
| 210 | 13.5 | 3.23 | 3.31 |
| 205 | 14.0 | 3.35 | 3.55 |
| 205 | 12.5 | 3.23 | 3.07 |
| 200 | 15.0 | 3.30 | 3.48 |
| 195 | 14.0 | 3.30 | 3.36 |
| 195 | 12.0 | 3.15 | 2.83 |
| 195 | 12.0 | 2.82 | 2.84 |
| 187 | 15.0 | 3.15 | 3.33 |
| 187 | 13.5 | 3.15 | 2.73 |
| 187 | 12.0 | 3.15 | 2.67 |
| 187 | 12.0 | 2.82 | 2.70 |
| 170 | 13.0 | 3.00 | 2.52 |
| 158 | 12.2 | 2.51 | 2.43 |
| 150 | 12.5 | 2.51 | 2.43 |
| 150 | 11.5 | 2.51 | 2.17 |
| 145 | 11.0 | 2.36 | 2.01 |



MIDAS MILEAGE M+S RM-13

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|--|--|---|--|
| 240 | 18.0 | 3.38 | 4.73 |
| 230 | 18.0 | 3.38 | 4.50 |
| 220 | 18.0 | 3.38 | 4.32 |
| 210 | 18.0 | 3.38 | 3.70 |
| | | | |
| | | | |



MIDAS M+S MVI

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|--|---|---|--|
| 250 | 18.0 | 10.50 | 4.89 |
| 240 | 18.0 | 3.40 | 4.15 |
| 210 | 13.5 | 3.25 | 3.14 |

MIXED APPLICATION



MIDAS

XZYP

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 219 | 14.0 | 3.73 | 3.62 |
| 203 | 14.0 | 3.55 | 3.24 |
| 194 | 14.0 | 3.28 | 3.09 |



MIDAS

M+S

Z-LUG

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 240 | 21.0 | 10.50 | 5.31 |
| 240 | 19.0 | 10.50 | 4.90 |
| 232 | 22.0 | 10.50 | 5.11 |
| 230 | 19.0 | 10.50 | 4.79 |
| 220 | 19.0 | 10.50 | 4.34 |
| 250 | 14.5 | 3.73 | 4.09 |
| 240 | 16.0 | 3.73 | 4.28 |
| 235 | 14.0 | 3.73 | 3.43 |
| 230 | 14.0 | 3.73 | 3.40 |
| 225 | 16.0 | 3.73 | 4.10 |
| 220 | 16.0 | 3.73 | 3.94 |
| 220 | 15.5 | 3.25 | 3.63 |
| 215 | 16.0 | 3.73 | 3.51 |
| 210 | 16.0 | 3.73 | 3.73 |
| 205 | 14.0 | 3.73 | 3.31 |
| 195 | 15.0 | 3.15 | 3.44 |
| 195 | 14.0 | 3.15 | 3.11 |
| 190 | 15.0 | 3.15 | 3.30 |
| 177 | 13.0 | 3.00 | 2.77 |
| 160 | 13.0 | 2.51 | 2.39 |
| 124 | 12.0 | 2.29 | 1.75 |






MIDAS

M+S

ZL-2

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 230 | 21.0 | 3.73 | 4.69 |
| 220 | 21.0 | 10.50 | 4.68 |
| 210 | 21.0 | 10.50 | 4.37 |
| 200 | 21.0 | 10.50 | 4.17 |
| | | | |


OFF ROAD

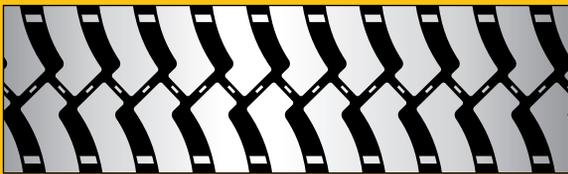

MIDAS

LOG LUGGER

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 240 | 21.0 | 3.73 | 5.44 |
| 220 | 17.0 | 3.73 | 4.18 |
| 210 | 15.0 | 3.40 | 3.48 |

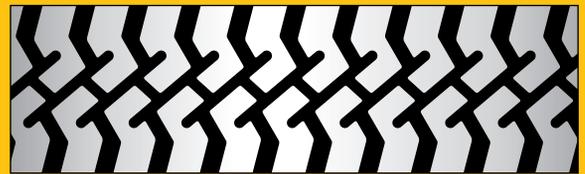


MIDAS

M+S

M-3

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 240 | 19.0 | 10.50 | 5.01 |
| | | | |
| | | | |

OFF ROAD

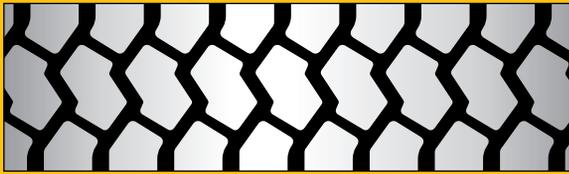


MIDAS
MILEAGE

M+S

GPZH

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 270 | 32.0 | 10.50 | 8.10 |
| 270 | 20.0 | 3.73 | 5.80 |
| 260 | 19.0 | 10.50 | 5.43 |
| 250 | 22.0 | 10.50 | 6.06 |
| 250 | 19.0 | 3.73 | 5.42 |
| 240 | 24.0 | 3.70 | 6.16 |
| 240 | 21.0 | 3.38 | 5.18 |
| 240 | 19.0 | 10.50 | 4.90 |
| 232 | 22.0 | 10.50 | 5.42 |
| 230 | 21.0 | 3.38 | 4.85 |
| 230 | 20.0 | 10.50 | 4.66 |
| 230 | 20.0 | 3.73 | 4.90 |
| 225 | 20.0 | 3.73 | 4.83 |
| 215 | 19.0 | 3.30 | 4.24 |
| 210* | 15.5 | 3.25 | 3.54 |

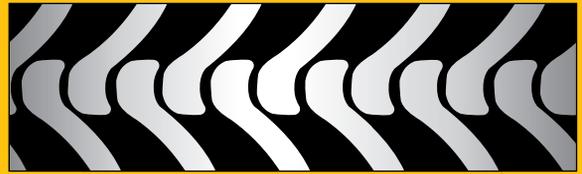

MIDAS
MILEAGE

MOR-1

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 315 | 25.0 | 3.50 | 8.14 |



CROSS SECTION



MIDAS
MILEAGE

ID MINES

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 230 | 19.0 | 4.00 | 4.77 |
| 225 | 18.0 | 4.00 | 4.33 |
| 205 | 16.0 | 3.23 | 3.72 |
| 150 | 12.0 | 2.51 | 2.07 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



MIDAS
MILEAGE

MOR-2

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 260 | 24.0 | 3.30 | 6.56 |
| 250 | 24.0 | 3.30 | 6.43 |
| 240 | 24.0 | 3.30 | 6.18 |
| 230 | 24.0 | 3.30 | 5.91 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SPECIAL APPLICATION



MIDAS DB TREAD

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 500 | 12.5 | 4.00 | 7.55 |
| 305 | 12.6 | 10.50 | 4.77 |
| 295 | 19.0 | 3.25 | 6.36 |
| 240 | 23.0 | 3.40 | 6.10 |
| 230 | 16.0 | 3.10 | 4.45 |
| 220 | 19.0 | 3.40 | 4.71 |
| 205 | 22.0 | 3.28 | 5.12 |
| 205 | 20.0 | 3.30 | 4.85 |
| 200 | 14.0 | 2.55 | 3.27 |
| 190 | 19.0 | 3.23 | 4.02 |
| 175 | 16.0 | 3.20 | 3.31 |
| 140 | 14.0 | 2.40 | 2.25 |

MIDAS HFD

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 520 | 45.0 | 0.45 | 15.56 |
| 445 | 40.0 | 1.18 | 11.44 |
| | | | |

MIDAS GARTIC

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 330 | 15.5 | 3.70 | 6.84 |
| 295 | 15.5 | 3.90 | 5.95 |

MIDAS MNRT

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 390 | 16.0 | 3.40 | 6.43 |
| 375 | 16.0 | 3.40 | 6.31 |
| 320 | 16.0 | 3.40 | 5.29 |
| 290 | 16.0 | 3.40 | 4.79 |
| | | | |


MIDAS GRML

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 320 | 20.0 | 4.00 | 6.22 |
| 300 | 18.0 | 4.00 | 5.47 |
| 290 | 18.0 | 3.75 | 5.31 |


MIDAS M PORT-1

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 438 | 45.0 | 4.85 | 18.87 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


SPECIAL APPLICATION

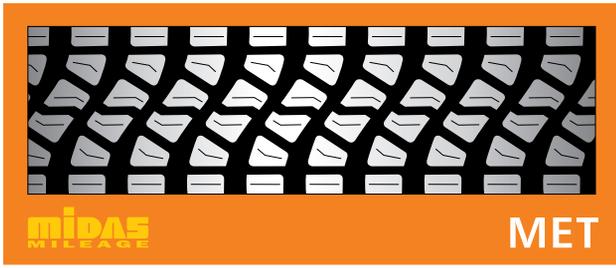


|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 359 | 24.0 | 3.60 | 8.53 |
| | | | |
| | | | |

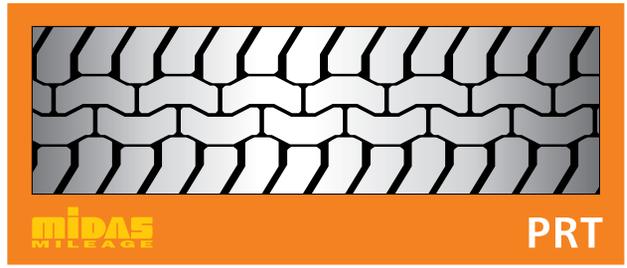

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 300 | 11.0 | 3.73 | 3.70 |
| | | | |
| | | | |

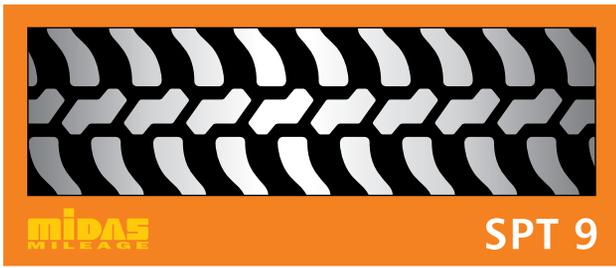


|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 350 | 23.0 | 3.26 | 6.90 |
| | | | |
| | | | |

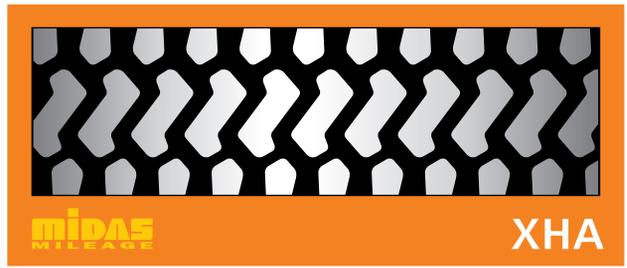

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 520 | 38.0 | 1.18 | 17.00 |
| 470 | 36.0 | 1.09 | 14.58 |
| | | | |
| | | | |

WINTER

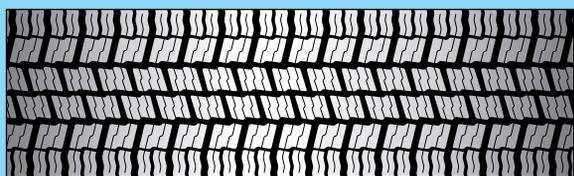

MIDAS MILEAGE M+S DNM

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 275 | 20.0 | 3.10 | 5.97 |
| 260 | 21.0 | 3.73 | 5.71 |
| 250 | 21.0 | 3.30 | 5.69 |
| 240 | 21.0 | 3.70 | 5.30 |




MIDAS MILEAGE M+S M-17

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 250 | 22.0 | 3.40 | 6.01 |
| 240 | 22.0 | 3.40 | 5.76 |
| | | | |
| | | | |



MIDAS MILEAGE M+S M-20

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 330 | 23.0 | 3.73 | 7.58 |
| 300 | 23.0 | 3.30 | 6.97 |
| 280 | 20.0 | 3.73 | 5.82 |
| 270 | 20.0 | 3.50 | 5.39 |
| 260 | 20.0 | 3.73 | 5.29 |
| 250 | 20.0 | 3.50 | 5.27 |
| 240 | 20.0 | 3.73 | 4.88 |
| 230 | 20.0 | 3.70 | 4.66 |

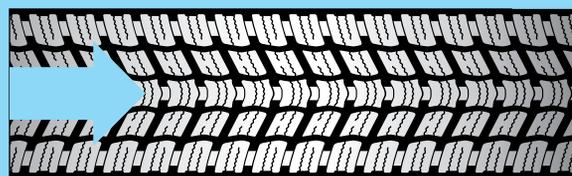


MIDAS MILEAGE M+S MDR

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 270 | 20.5 | 3.90 | 5.74 |
| 260 | 20.5 | 3.80 | 5.55 |
| | | | |
| | | | |



MIDAS MILEAGE M+S MRS



|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 270 | 21.0 | 3.30 | 6.27 |

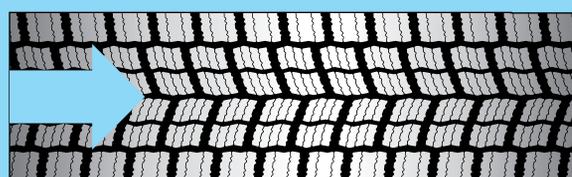

MIDAS MILEAGE M+S MW 31

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 270 | 20.0 | 3.73 | 5.40 |
| 260 | 20.0 | 3.30 | 5.17 |
| 250 | 20.0 | 3.65 | 5.02 |
| | | | |


WINTER

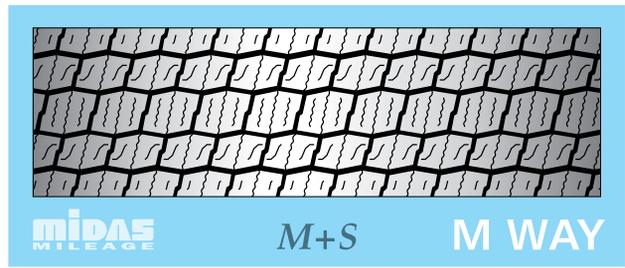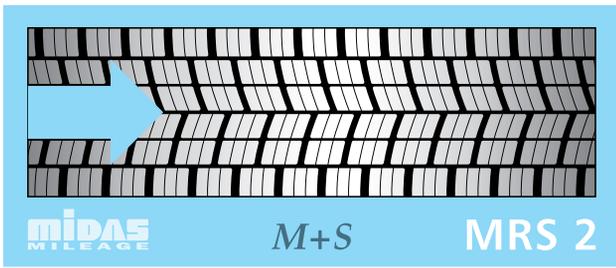

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 275 | 20.0 | 3.10 | 6.29 |
| 260* | 20.0 | 3.30 | 5.91 |
| | | | |
| | | | |

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 260 | 21.0 | 3.73 | 6.39 |
| | | | |
| | | | |

M-34 CURVED

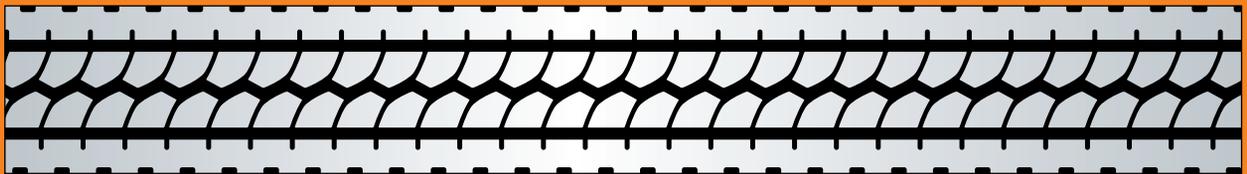

MIDAS

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 255 | 14.5 | 3.32 | 4.64 |
| 240 | 14.0 | 3.78 | 4.23 |
| 230 | 13.5 | 3.78 | 3.74 |
| 220 | 14.0 | 3.78 | 3.81 |



CROSS SECTION




3 PMSF

MIDAS MILEAGE

Los neumáticos a continuación, utilizando recauchutados Midas, fueron probados contra un neumático Michelin SRTT para determinar los valores del índice de nieve. Han superado el valor requerido. Los neumáticos han pasado con éxito las pruebas de rendimiento en nieve.

M-5

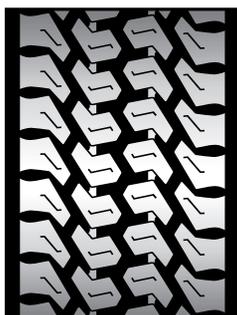

M-10



| | | | | |
|----|-----|----|---|------|
| 1. | 295 | 60 | R | 22.5 |
| 2. | 295 | 80 | R | 22.5 |
| 3. | 315 | 60 | R | 22.5 |
| 4. | 315 | 70 | R | 22.5 |
| 5. | 315 | 80 | R | 22.5 |
| 6. | 12 | | R | 22.5 |
| 7. | 13 | | R | 22.5 |


M-16




M-20



M-26

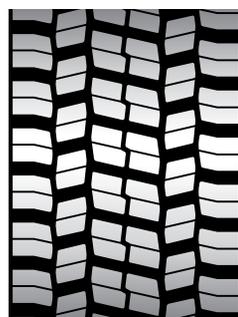

M-29

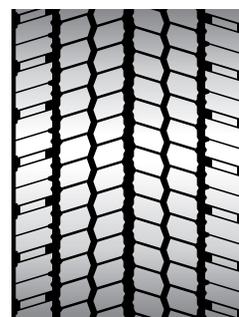

MDR




MHAM



MML-2



MW-31

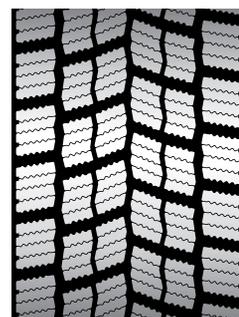

SISTEMA ARC/ SNAPSEAL / FLEXSEAL



Sobre exterior

La longitud de la falda del sobre exterior se extiende 2,0 pulgadas por debajo del talón del neumático en cada lado.

| Sl. No. | Product Code | Tyre Size (Suggested) |
|---------|-------------------|---|
| 1 | 46 x 15 | 325/95 R 24, 12.00 R 24 |
| 2 | 44 x 16 | 12 R 24.5, 11 R 24.5, 315/80 R 22.5, 10.00 R 22 |
| 3 | 44 x 14 | 11.00 R 24, 13 R 22.5, 11.00 R 22, 14/80 R 20, 11.00 R 20 |
| 4 | 44 x 13 | 12.00 R 22, 12.00 R 20 |
| 5 | 43 x 14 | 385/65 R 22.5, 365/80 R 20 |
| 6 | 42 x 14 | 315/75 R 22.5, 295/80 R 22.5, 295/75 R 22.5, 12 R 22.5, 10.00 R 20 |
| 7 | 42 x 15 | 315/70 R 22.5, 305/75 R 22.5, 305/70 R 22.5, 275/80 R 22.5, 11 R 22.5 |
| 8 | 40 x 13 | 275/70 R 22.5, 265/70 R 22.5, 10 R 22.5, 9.00 R 20, 305/70 R 19.5 |
| 9 | 35 x 12 RC | 7.50 R 20, 285/70 R 19.5, 265/70 R 19.5, 9.00 R 16, 8.25 R 16, 8.25 R 15 |
| 10 | 35 x 12 ST | 7.00 R 20, 6.50 R 20, 245/70 R 19.5 |
| 11 | 32 x 11 | 245/65 R 19.5, 235/70 R 19.5, 245/70 R 17.5, 235/75 R 17.5, 9.5 R 17.5, 10 R 16.5, 265/75 R 16, 245/75 R 16, 235/85 R 16, 215/85 R 16, 7.50 R 16, 7.50 R 15, 10.00 R 15 LT |
| 12 | 32 x 13 | 225/70 R 19.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 205/75 R 17.5, 7.00 R 16, 7.00 R 15 |
| 13 | 23 x 07 | 6.50-10 |
| 14 | 22 x 09 | 6.00-9 |
| 15 | 19 x 07 | 4.50-10, 5.00-8 |
| 16 | 17 x 06 | 4.00-8 |

Nota: Todas las selecciones de sobres sugeridas deben ser utilizadas solo como referencia.

SISTEMA DE DOBLE SOBRE



Sobre exterior

| Sl. No. | Product Code | Tyre Size (Suggested) |
|---------|--------------|--|
| 1 | 52 x 28* | 14.00 R 24 |
| 2 | 46 x 22* | 445/65 R 22.5, 425/65 R 22.5, 14.00 R 20 |
| 3 | 44 x 22* | 325/95 R 24, 12.00 R 24, 11.00 R 24, 12.00 R 22 |
| 4 | 44 x 25* | 12 R 24.5, 13 R 22.5, 14/80 R 20, 12.00 R 20 |
| 5 | 44 x 19* | 445/65 R 19.5 |
| 6 | 43 x 25* | 385/65 R 22.5, 365/80 R 20 |
| 7 | 42 x 22* | 11 R 24.5, 315/80 R 22.5, 315/75 R 22.5, 315/70 R 22.5, 12 R 22.5, 11.00 R 22, 11.00 R 20 |
| 8 | 42 x 25* | 295/80 R 22.5, 11 R 22.5, 10.00 R 22 |
| 9 | 40 x 18* | 305/75 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/75 R 22.5, 10.00 R 20 |
| 10 | 40 x 21* | 275/80 R 22.5, 275/70 R 22.5, 10 R 22.5 |
| 11 | 40 x 25* | 9.00 R 20 |
| 12 | 38 x 22 | 10.00 R 15, TR/LB |
| 13 | 38 x 25 | 265/70 R 22.5, 8.25 R 20 |
| 14 | 38 x 20 | 445/45 R 19.5, 305/70 R 19.5 |
| 15 | 35 x 20* | 7.50 R 20, 7.00 R 20, 6.50 R 20, 265/70 R 19.5 |
| 16 | 35 x 16* | 285/70 R 19.5, 9.00 R 16 |
| 17 | 32 x 16* | 245/70 R 19.5, 9.5 R 17.5, 10 R 16.5, 265/75 R 16, 8.25 R 16 |
| 18 | 32 x 19* | 245/65 R 19.5, 235/70 R 19.5, 225/70 R 19.5, 245/75 R 16, 235/85 R 16, 215/85 R 16, 10.00 R 15 LT, 8.25 R 15 |
| 19 | 31 x 18 | 245/70 R 17.5, 235/75 R 17.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 205/75 R 17.5, 7.50 R 16, 7.00 R 16, 7.50 R 15 |
| 20 | 28 x 16 | 225/75 R 16, 215/75 R 16, 6.50 R 16, 6.00 R 16, 7.00 R 15 |

Nota: Todas las selecciones de sobres sugeridas deben ser utilizadas solo como referencia. Las variaciones en tamaños de neumáticos, dimensiones de neumáticos, diseños de bandas de rodadura precuradas y espesores de bandas de rodadura precuradas pueden requerir un sobre de tamaño más pequeño o más grande. En algunos casos, puede ser necesario medir el neumático construido para determinar el tamaño correcto del sobre.

El sobre VERDE puede ser pedido para una vida útil más larga. Todos nuestros sobres marcados con * también están disponibles en VERDE.

SISTEMA DE DOBLE SOBRE



Sobre interior

| Sl. No. | Product Code | Tyre Size (Suggested) |
|---------|---------------------|---|
| 1 | 1100 x 480 | 385/65 R 22.5, 385/55 R 22.5, 315/80 R 22.5, 315/75 R 22.5, 13 R 22.5, 12 R 22.5, 11.00 R 22, 12.00 R 20, 11.00 R 20, 425/55 R 19.5 |
| 2 | 1060 x 480 M | 315/70 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/80 R 22.5, 295/75 R 22.5, 11 R 22.5, 10.00 R 22, 10.00 R 20 |
| 3 | 1060 x 480 U | 275/80 R 22.5, 275/70 R 22.5, 10 R 22.5, 275/80 R 20, 9.00 R 20 |
| 4 | 780 x 400 | 9 R 17.5, 8.5 R 17.5, 8 R 17.5, 235/75 R 17.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 205/75 R 17.5, 265/70 R 17.5, 245/70 R 17.5, 205/65 R 17.5, 8.25 R 16, 7.50 R 16, 7.00 R 16, 235/85 R 16, 215/85 R 16, 225/75 R 16, 215/75 R 16, 245/70 R 16, 255/75 R 15, 7.50 R 15 |

ALMOHADILLA DE MECHA

Para sistema de doble sobre



| Sl. No. | Product Code | Tyre Size (Suggested) |
|---------|--------------|---|
| 1 | 1250 x 175 | 385/65 R 22.5, 385/55 R 22.5, 315/80 R 22.5, 315/75 R 22.5, 315/70 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/80 R 22.5, 295/75 R 22.5, 275/80 R 22.5, 275/70 R 22.5, 13 R 22.5, 12 R 22.5, 11 R 22.5, 10 R 22.5, 11.00 R 22, 10.00 R 22, 12.00 R 20, 11.00 R 20, 10.00 R 20, 9.00 R 20, 275/80 R 20, 425/55 R 19.5 |

LLANTA Y TUBO (Sella con bridas removibles)



| Sl. No. | Product Code | Tyre Size (Suggested) |
|---------|--------------|--|
| 1 | 52 x 21 | 14.00 R 24 |
| 2 | 46 x 22* | 325/95 R 24, 12.00 R 24 |
| 3 | 46 x 15 | 445/65 R 22.5 |
| 4 | 46 x 19 | 14.00 R 20 |
| 5 | 44 x 22* | 12 R 24.5, 11 R 24.5, 315/80 R 22.5, 11.00 R 22 |
| 6 | 44 x 19* | 11.00 R 24, 13 R 22.5, 12.00 R 22, 14/80 R 20, 12.00 R 20 |
| 7 | 44 x 16 | 425/65 R 22.5, 445/65 R 19.5 |
| 8 | 43 x 20* | 385/65 R 22.5, 365/80 R 20 |
| 9 | 42 x 19* | 315/75 R 22.5, 12 R 22.5, 10.00 R 22, 10.00 R 20 |
| 10 | 42 x 22* | 315/70 R 22.5, 305/75 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/80 R 22.5, 11 R 22.5 |
| 11 | 42 x 17* | 11.00 R 20 |
| 12 | 40 x 18* | 295/75 R 22.5, 275/80 R 22.5, 10 R 22.5, 9.00 R 20 |
| 13 | 40 x 13 | 445/45 R 19.5 |
| 14 | 38 x 20 | 275/70 R 22.5, 265/70 R 22.5, 8.25 R 20, 305/70 R 19.5, 10.00 R 15 TR/LB |
| 15 | 35 x 16* | 7.50 R 20, 7.00 R 20, 6.50 R 20, 285/70 R 19.5, 265/70 R 19.5, 245/70 R 19.5, 8.25 R 16 |
| 16 | 35 x 13* | 9.00 R 16 |
| 17 | 32 x 16* | 245/65 R 19.5, 235/70 R 19.5, 225/70 R 19.5, 245/70 R 17.5, 235/75 R 17.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 245/75 R 16, 235/85 R 16, 7.50 R 16 |
| 18 | 32 x 15* | 265/75 R 16, 8.25 R 15, 9.5 R 17.5, 10 R 16.5 |
| 19 | 32 x 19* | 215/85 R 16, 10.00 R 15 LT |
| 20 | 31 x 18 | 205/75 R 17.5 |
| 21 | 31 x 14* | 7.00 R 16, 7.50 R 15, 7.00 R 15 |
| 22 | 28 x 16 | 225/75 R 16, 215/75 R 16, 6.50 R 16, 6.00 R 16, 195 R 15, 185 R 14, 195/75 R 14 |
| 23 | 23 x 10* | 6.50-10 |
| 24 | 22 x 09* | 155 R 12, 145 R 12, 6.00-9 |
| 25 | 19 x 09* | 4.50-10 |
| 26 | 17 x 06* | 5.00-8 |
| 27 | 17 x 08* | 4.00-8 |

Nota: Todas las selecciones de sobros sugeridas deben ser utilizadas solo como referencia.

El sobre VERDE puede ser pedido para una vida útil más larga. Todos nuestros sobros marcados con * también están disponibles en VERDE.

MEDIA FALDA (Sin válvula) Sella de pared lateral a pared lateral



| Sl. No. | Product Code | Tyre Size (Suggested) |
|---------|--------------|--|
| 1 | 52 x 28 | 14.00 R 24 |
| 2 | 46 x 28* | 325/95 R 24, 12.00 R 24 |
| 3 | 46 x 22* | 445/65 R 22.5, 425/65 R 22.5, 14.00 R 20 |
| 4 | 44 x 25* | 12 R 24.5, 11 R 24.5, 11.00 R 24, 13 R 22.5, 11.00 R 22, 12.00 R 20 |
| 5 | 44 x 22* | 12.00 R 22, 14/80 R 20 |
| 6 | 44 x 19* | 445/65 R 19.5 |
| 7 | 43 x 25* | 385/65 R 22.5, 365/80 R 20 |
| 8 | 42 x 22* | 315/80 R 22.5, 315/75 R 22.5, 315/70 R 22.5, 12 R 22.5, 11.00 R 20 |
| 9 | 42 x 25* | 305/75 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/80 R 22.5, 11 R 22.5, 10.00 R 22, 10.00 R 20 |
| 10 | 40 x 18* | 295/75 R 22.5 |
| 11 | 40 x 21* | 275/70 R 22.5, 10 R 22.5 |
| 12 | 40 x 25* | 275/80 R 22.5, 9.00 R 20 |
| 13 | 38 x 22 | 10.00 R 15 TR/LB |
| 14 | 38 x 25 | 265/70 R 22.5, 8.25 R 20 |
| 15 | 38 x 20 | 445/45 R 19.5, 305/70 R 19.5 |
| 16 | 35 x 20* | 7.50 R 20, 7.00 R 20, 6.50 R 20, 265/70 R 19.5 |
| 17 | 35 x 16* | 285/70 R 19.5, 9.00 R 16 |
| 18 | 32 x 16* | 245/70 R 19.5, 9.5 R 17.5, 10 R 16.5, 265/75 R 16 |
| 19 | 32 x 19* | 245/65 R 19.5, 235/70 R 19.5, 225/70 R 19.5, 245/70 R 17.5, 245/75 R 16, 235/85 R 16, 215/85 R 16, 8.25 R 16, 10.00 R 15 LT , 8.25 R 15 |
| 20 | 31 x 18 | 235/75 R 17.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 205/75 R 17.5, 7.50 R 16, 7.00 R 16, 7.50 R 15 |
| 21 | 29 x 19 | 6.50 R 16, 6.00 R 16, 195 R 15 |
| 22 | 28 x 16 | 225/75 R 16, 215/75 R 16, 7.00 R 15 |
| 23 | 26 x 16 | 185 R 14, 195/75 R 14 |
| 24 | 21 x 12 | 155 R 12, 145 R 12, 6.00-9 |
| 25 | 23 x 13* | 6.50-10 |
| 26 | 19 x 11* | 4.50-10 |
| 27 | 17 x 08* | 5.00-8, 4.00-8 |


Nota: Todas las selecciones de sobres sugeridas deben ser utilizadas solo como referencia.

El sobre VERDE puede ser pedido para una vida útil más larga. Todos nuestros sobres marcados con * también están disponibles en VERDE.

BOLSAS Y SOLAPAS DE CURADO




| Sl. No. | Sizes | Sl. No. | Sizes | Sl. No. | Sizes |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 1 | 16.9 x 28 | 9 | 315/80 R 22.5 | 17 | 7.50 x 16 |
| 2 | 14.9 x 28 | 10 | 295/80 R 22.5 | 18 | 7.00 x 15 |
| 3 | 13.6 x 28 | 11 | 12.00 x 20 | 19 | 6.00 x 16 |
| 4 | 12.4 x 28 | 12 | 11.00 x 20 | 20 | 6.00 x 14 |
| 5 | 14.00 x 24/25 | 13 | 10.00 x 20 | 21 | 5.90 x 15 |
| 6 | 12.00 x 24 | 14 | 9.00 x 20 | 22 | 5.65/4.50 x 12 |
| 7 | 12 R 22.5 | 15 | 8.25 x 20 | 23 | 4.50 x 10 |
| 8 | 11 R 22.5 | 16 | 8.25 x 16 | 24 | 4.00 x 8 |

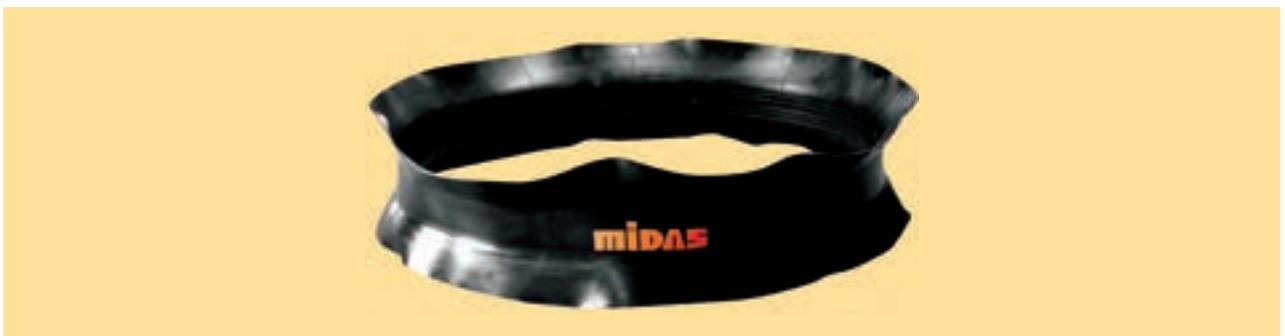

| Sl. No. | Flap size (Inches) | Tyre Size (Suggested) |
|---------|------------------------|--|
| 1 | 22.5 Extra Wide | 385/65 R 22.5, 315/80 R 22.5, 12 R 22.5 |
| 2 | 22.5 | 295/80 R 22.5, 11 R 22.5 |
| 3 | 20 Extra Wide | 12.00 R 20, 11.00 R 20, 10.00 R 20, 12.00 x 20, 11.00 x 20 |
| 4 | 20 SUPER | 10.00 x 20, 9.00 x 20, 9.00 R 20, 8.25 x 20, 8.25 R 20 |
| 5 | 16 LCV | 8.25 R 16, 7.50 R 16, 7.00 R 16, 7.50 R 15, 7.00 R 15 |

ANILLOS DE SELLADO 'O' PARA NEUMÁTICOS OTR

Sellado de los talones de los neumáticos sin cámara de los vehículos OTR con llantas divididas

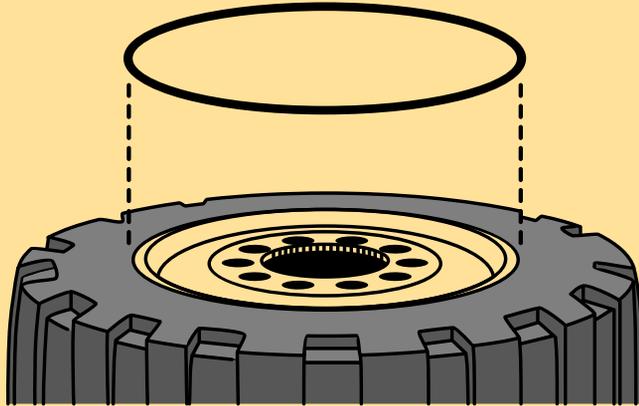

DATOS DE TAMAÑOS DE ANILLO 'O' SIN CÁMARA MIDAS

| SL | Product Code | Thickness (mm) | Rim Size (Inches) | Tyre Size (Suggested) |
|----|--------------|----------------|-------------------|--|
| 1 | OR 20 THIN | 6.5 | 20 | 365/80-20, 385/80-20 16.00-20, 14.00-20, 20-20 |
| 2 | OR 24 THIN | 6.5 | 24 | 16.00-24, 14.00-24 |
| 3 | OR 25 THIN | 6.5 | 25 | 15.5-25, 17.5-25 |
| 4 | OR 25 THICK | 9.5 | 25 | 14.00-25, 16.00-25 18.00-25, 20.5-25 23.5-25, 26.5-25, 29.5-25 |
| 5 | OR 29 THICK | 9.5 | 29 | 26.5-29, 29.5-29 33.25-29 |
| 6 | OR 33 THICK | 9.5 | 33 | 18.00-33, 35/65-33 33.25-33 |
| 7 | OR 35 THICK | 9.5 | 35 | 21.00-35, 24.00-35 33.25-35 |
| 8 | OR 45 THICK | 9.5 | 45 | 45/65-45 |
| 9 | OR 49 THICK | 9.5 | 49 | 27.00-49 |



2RTeam
LD les Beaussieres
83870 Signes - France
Teléfono : 0.977.76.08.73
Correo electrónico:
2rteam@wanadoo.fr

RCS : 52469315700017

