



DESIGNS 2024

midas
MILEAGE



Kasva MIDAS MILEAGE -palvelun avulla...

Saat myynnin ja voiton kasvun, jota haluat pinnoitusyrityksessäsi, tarjoamalla asiakkaille MIDAS MILEAGE -palvelua. Korkean kilometrimäärän yhdisteemme on suunniteltu alentamaan laivaston omistajien käyttökustannuksia maksimoimalla pinnoitettujen renkaiden ajomatkan.



Perustettu vuonna 1969, MIDAS on kasvanut Aasian suurimmaksi renkaiden pinnoitusmateriaalien toimittajaksi. Olemme keskittyneet jatkuvasti parantamaan yhdisteitämme tarjotaksemme asiakkaillemme parhaan mahdollisen ajomatkan.



ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Laadunhallintajärjestelmämme on sertifioitu VEXILin ja UKASin toimesta varmistaaksemme, että toimitamme sinulle johdonmukaisia materiaaleja ajallaan, joka kerta.



Esikovetetut kulutuspinnot

Korkean kilometrimäärän yhdisteistä valmistetut kulutuspinnot on hyväksytty ympäri maailmaa ja testattu kaikissa tieolosuhteissa.



Pyöreä kulutuspinna

Jatkuvat kulutuspinnot sopivan rakentajan kanssa käytettäväksi. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.



Sidontakumi

Kumimme on valmistettu 100 % luonnonkumista tarttuvuuden parantamiseksi. Saatavilla myös asiakkaan määrittämässä ko'ossa. Erilaisia kumityyppejä on saatavilla sekä esikovetettuihin että kuumaprosesseihin. Voidaan käyttää naulanreikien täyttämiseen ja vaurioituneiden renkaiden korjaamiseen.



Musta vulkanointiliuos

Saatavilla paksuna ja käyttövalmiina liuoksena. Yhteensopiva sekä esikovetettujen että kuumaprosessien kanssa.



Valkoinen/jälkiä jättämätön kulutuspinna

Valkoinen/jälkiä jättämätön kulutuspinna on hyväksytty ympäri maailmaa ja erityisesti Euroopassa. Saatavilla haluamallasi mallilla.



Perinteinen (kuuma) kumi

Lisääntynyt palamissuoja maksimoidakseen säilyvyysajan. Erilaisia yhdisteitä saatavilla eri käyttötarkoituksiin, kuten kuorma-autoille, traktoreille ja maastoajoneuvoille (OTR). Saatavilla asiakkaan määrittämässä ko'issa.



Köysikumi

Käytettäväksi kumiekstruuderipyssyissä raspattujen alueiden korjaamiseen. Tarjoaa erinomaista prosessiturvallisuutta ja tarttuvuutta.



Orbi-nauha

Saatavilla kuorma-autoihin, maastoajoneuvoihin (OTR) ja henkilöautoihin.



Kovetuskalvot

Lämpöä kestävät kalvot helppokäyttöisyyteen ja pitkään käyttöikään.

Ulkokalvo

Sisäkalvo

Yksityiskohdat
takana



Kovetussäkit

Yksityiskohdat
takana



Läpät

Yksityiskohdat
takana



imeytyspatja

kaksoiskuorijärjestelmä


Yksityiskohdat
takana






OTR-renkaiden 'O'-rengas

Tiivistetään OTR-ajoneuvojen putkettomien renkaiden helmat halkaistuilla vanteilla.

Yksityiskohdat
takana

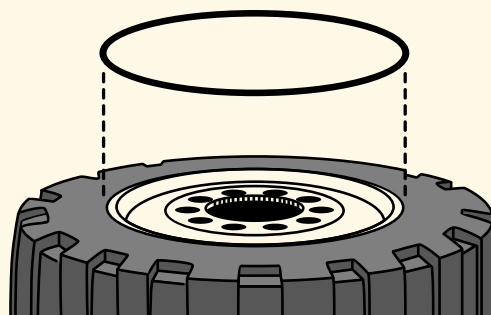


TRACTION

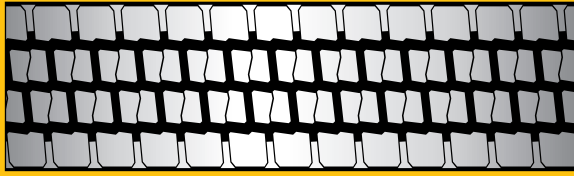

midas
MILEAGE

ADH


 mm	 mm	 m	 kg/m
230	14.0	3.73	3.70
220	14.0	3.28	3.60
215	14.0	3.28	3.41
210	13.5	3.73	3.39
190	14.5	3.23	3.19
190	14.5	3.15	3.21
190	14.5	3.00	3.20
180	16.0	3.07	3.39
180	12.0	3.00	2.67
180	12.0	2.62	2.63
170	14.5	2.64	3.11

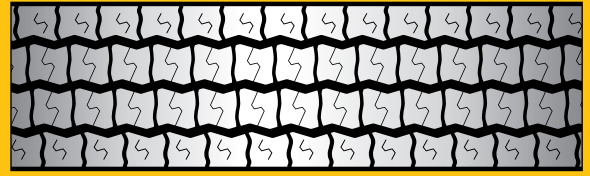

midas
MILEAGE

BDE

 mm	 mm	 m	 kg/m
230	17.5	10.50	5.19
220	17.5	10.50	4.70

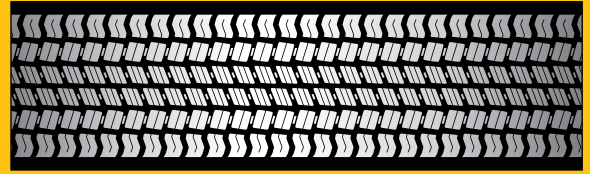


midas
MILEAGE

M+S

GRTA

 mm	 mm	 m	 kg/m
250	17.0	10.50	4.70
240	17.0	10.50	4.68
230	17.0	3.73	4.53

WITH WINGS

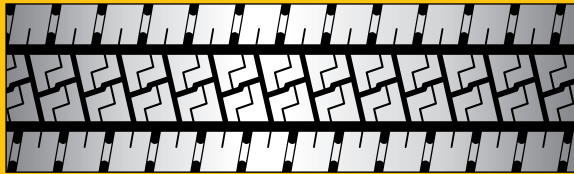

midas
MILEAGE

ALD

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	13.0	3.73	3.91
230	16.0	3.25	4.46
230	13.5	3.73	3.89
220	16.0	3.73	4.32
220	13.5	3.73	3.59
215	13.5	3.73	3.51
210	13.0	3.73	3.38
210	11.5	2.51	2.95
205	13.0	3.25	3.26
200	12.5	3.15	2.98
190	12.0	3.00	2.77
187	15.0	3.07	3.36
187	15.0	3.00	3.37
175	12.0	3.00	2.57
175	12.0	2.62	2.56
165	13.0	2.51	2.59




midas
MILEAGE

M+S

M-1

 mm	 mm	 m	 kg/m
280	19.0	3.70	5.46
270	19.0	3.55	5.45
260	19.0	10.50	5.05
250	19.0	10.50	4.91
240	19.0	10.50	4.77
230	19.0	10.50	4.42

TRACTION

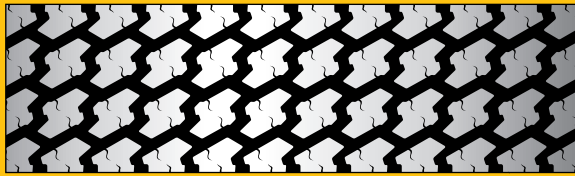

midas
MILEAGE

M+S

M-4

 mm	 mm	 m	 kg/m
260	18.0	10.50	4.93
250	18.0	10.50	4.58
240	18.0	10.50	4.55
230	18.0	10.50	4.42




midas
MILEAGE

M+S

M-8

 mm	 mm	 m	 kg/m
260	19.0	10.50	4.73
250	19.0	10.50	4.60
240	19.0	10.50	4.48
190	15.0	10.50	2.76
180	14.0	10.50	2.50
170	13.0	10.50	2.25
160	14.0	3.38	2.16
150	14.5	2.61	2.09
140	13.0	3.38	1.76

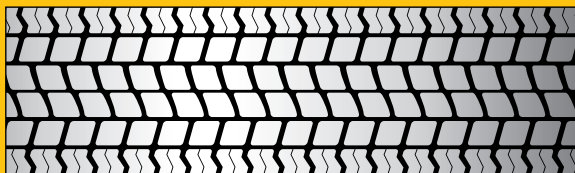


midas
MILEAGE

M+S

M-12

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	17.0	3.73	5.71
260	17.0	3.73	5.31

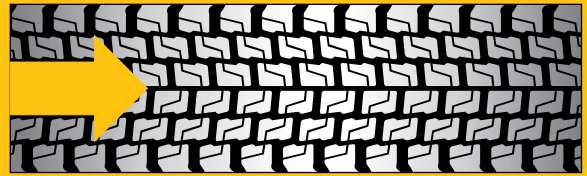


midas
MILEAGE

M+S

M-10

 mm	 mm	 m	 kg/m
280	21.0	3.40	6.38
270	21.0	3.60	6.11
280	20.0	3.30	6.28
270	20.0	3.40	5.82
260	20.0	10.50	5.70
250	20.0	10.50	5.46
240	20.0	10.50	5.21
230	20.0	3.70	4.95
230	19.0	10.50	4.61
220	20.0	3.70	4.78
220	15.0	3.30	3.52
210	15.0	3.30	3.36

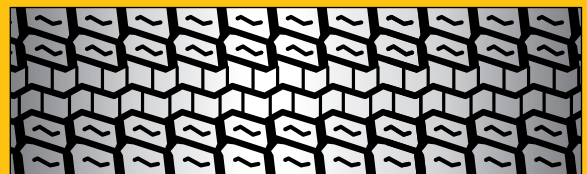


midas
MILEAGE

M+S

M-22

 mm	 mm	 m	 kg/m
230	16.5	10.50	4.09
220	16.5	10.50	3.87
215	16.5	10.50	3.81
204	16.5	10.50	3.61

TRACTION

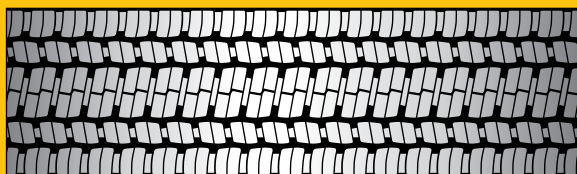


MIDAS
MILEAGE

M+S

M-26

 mm	 mm	 m	 kg/m
285	18.0	3.30	5.85
275	18.0	10.50	5.40
265	18.0	10.50	5.20
260	18.0	10.50	5.14
250	18.0	10.50	4.90
240	18.0	10.50	4.78
230	18.0	10.50	4.57
220	14.5	3.25	3.40
220	13.5	3.25	3.38
195	14.0	3.15	3.17

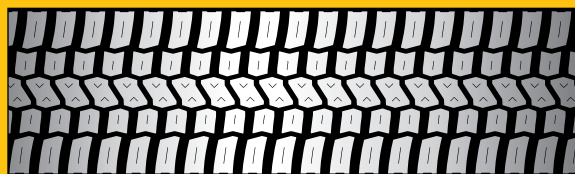

MIDAS
MILEAGE

M+S

MTRK

 mm	 mm	 m	 kg/m
285	20.0	3.73	6.00
270	20.0	3.73	5.58
260	20.0	3.73	5.30
250	20.0	3.73	5.17




MIDAS
MILEAGE

M+S

M-29

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	18.0	10.50	5.62
260	18.0	10.50	5.28
250	18.0	10.50	5.05




MIDAS
MILEAGE

M+S

RM-16

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	18.0	3.38	4.82
240	18.0	3.28	4.82

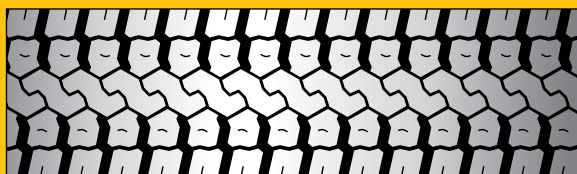


MIDAS
MILEAGE

M+S

PSD

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	20.0	3.73	5.44
230	20.0	3.73	5.17
220	20.0	3.73	5.12

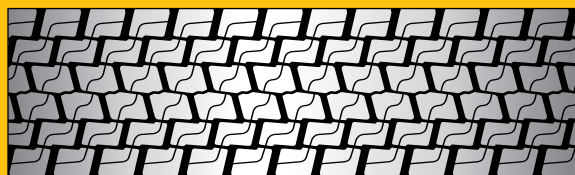


MIDAS
MILEAGE

M+S

RM-31

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	20.0	3.30	5.80
260	20.0	3.30	5.73
250	20.0	3.43	5.60
240	20.0	3.38	5.47
220	20.0	3.30	5.00
250	16.0	3.43	4.69
240	16.0	3.38	4.53

TRACTION

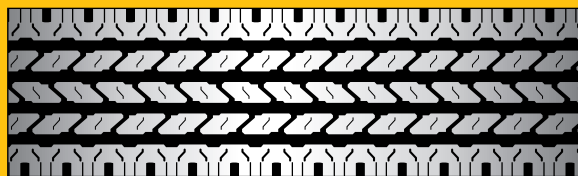

MIDAS
MILEAGE

RM-17

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	16.0	3.38	4.53
240	16.0	3.28	4.51






MIDAS
MILEAGE

M+S

ZZ

 mm	 mm	 m	 kg/m
250	18.0	10.50	4.64
240	18.0	10.50	4.36
230	18.0	10.50	4.11
220	19.0	3.38	3.89


BUS & LIGHT TRUCK

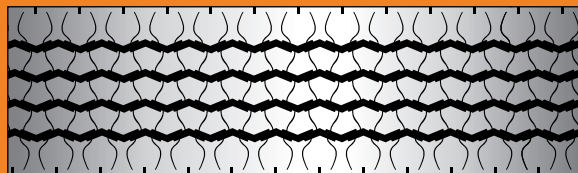

MIDAS
MILEAGE

BCRDL

 mm	 mm	 m	 kg/m
230	15.0	3.73	4.29
215	15.0	3.35	4.03
212	10.0	3.25	2.80
190	11.0	3.15	2.79

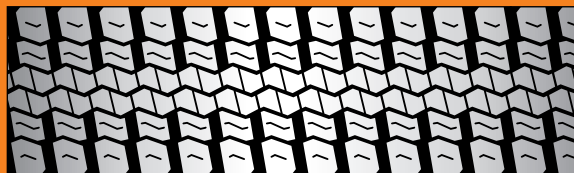

MIDAS
MILEAGE

M+S

D-167-P

 mm	 mm	 m	 kg/m
230	17.0	3.30	3.91



MIDAS
MILEAGE

M+S

D-167-E

 mm	 mm	 m	 kg/m
219	15.0	3.25	3.57
203	15.0	3.25	3.02




MIDAS
MILEAGE

H-27

 mm	 mm	 m	 kg/m
203	13.5	3.40	3.32
194	13.5	3.30	3.27
175	12.0	2.62	2.56
160	12.0	2.51	2.31


BUS & LIGHT TRUCK

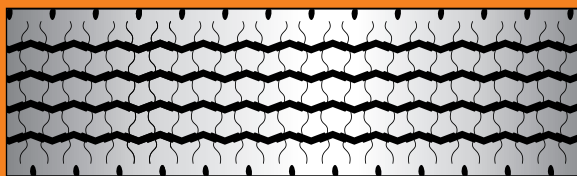

midas
MILEAGE

M-9

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	13.0	3.28	4.42
260	13.0	3.28	4.26
250	13.0	3.28	4.09
240	13.0	3.28	4.02
230	13.0	3.73	3.51
220	13.0	3.73	3.40
215	13.0	3.73	3.27

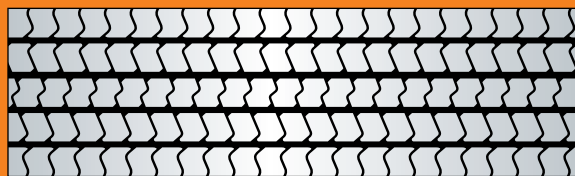

midas
MILEAGE

M-23

 mm	 mm	 m	 kg/m
220	13.0	3.25	3.54
220	9.5	10.50	2.79
210	9.5	10.50	2.62




midas
MILEAGE

M+S

M-14


 mm	 mm	 m	 kg/m
210	13.0	10.50	2.98
200	13.0	10.50	2.65
190	13.0	10.50	2.91
180	13.0	10.50	2.41
170	13.0	10.50	2.43

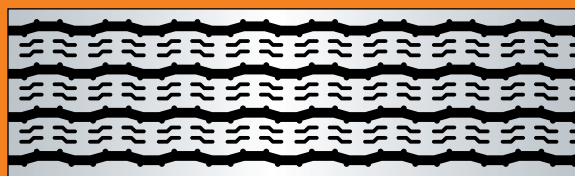

midas
MILEAGE

M-24

 mm	 mm	 m	 kg/m
230	13.0	3.73	3.49
220	13.0	3.28	3.41
220	12.0	10.50	3.11
215	13.0	3.25	3.38
215	12.0	10.50	2.98
203	12.0	10.50	2.77

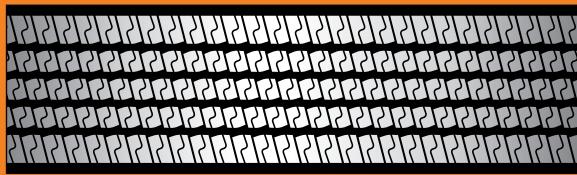


midas
MILEAGE

M-15

 mm	 mm	 m	 kg/m
260	16.0	10.50	5.21
250	16.0	10.50	4.99

WITH WINGS

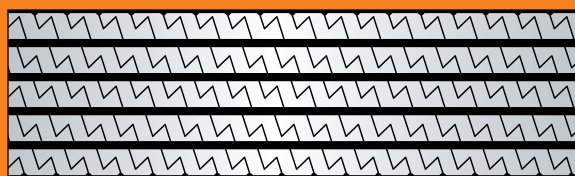


midas
MILEAGE

M-27

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	12.5	3.25	3.97
230	12.5	3.25	3.60
225	13.5	3.73	3.94
220	13.5	3.25	3.72
215	13.5	3.73	3.65
175	11.5	2.62	2.60
160	11.5	2.51	2.31


BUS & LIGHT TRUCK

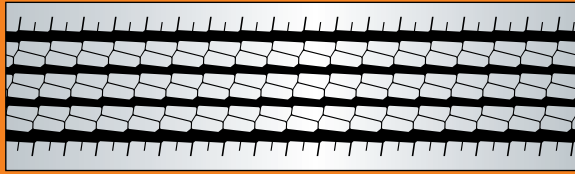

MIDAS
MILEAGE

M-28


 mm	 mm	 m	 kg/m
230	13.0	3.73	3.67
220	13.0	3.73	3.11

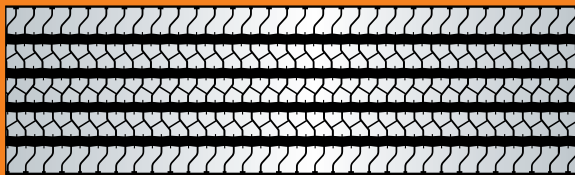

MIDAS
MILEAGE

M-31


 mm	 mm	 m	 kg/m
240	13.0	3.38	3.93
240	12.0	3.25	3.69
225	13.0	3.73	3.67
215	13.0	3.25	3.45
185	12.0	3.00	2.77
175	11.5	3.00	2.50
175	11.5	2.62	2.52

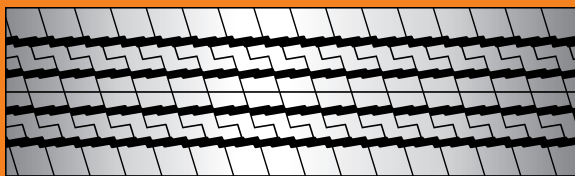

MIDAS
MILEAGE

MARG


 mm	 mm	 m	 kg/m
250	11.0	3.30	3.48
240	11.0	3.30	3.36
230	11.0	3.30	3.27
220	11.5	3.30	3.15

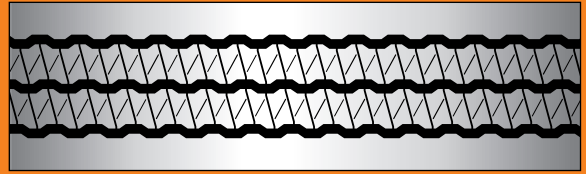

MIDAS
MILEAGE

MCH


 mm	 mm	 m	 kg/m
250	15.0	3.60	4.94
240	15.0	3.60	4.64
230	15.0	3.60	4.47

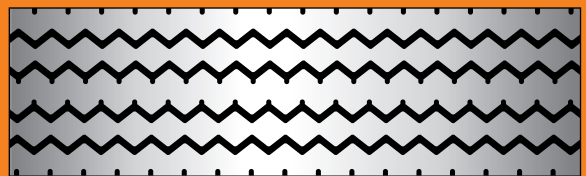

MIDAS
MILEAGE

MHW

 mm	 mm	 m	 kg/m
158	11.5	10.50	2.18
148	11.5	10.50	2.10
138	11.5	10.50	2.00

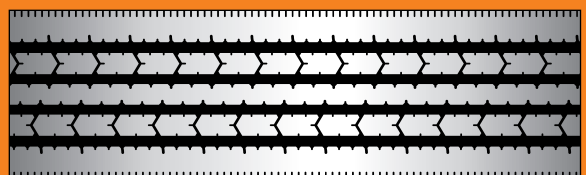


MIDAS
MILEAGE

MREC

 mm	 mm	 m	 kg/m
280	14.0	3.30	4.51
270	14.5	3.73	4.59
265	14.5	3.73	4.58
260	14.5	3.73	4.44
250	14.5	3.73	4.21
240	14.5	3.73	4.02
230	14.5	3.73	3.83
220	14.5	3.73	3.70
208	13.5	3.25	3.32


BUS & LIGHT TRUCK

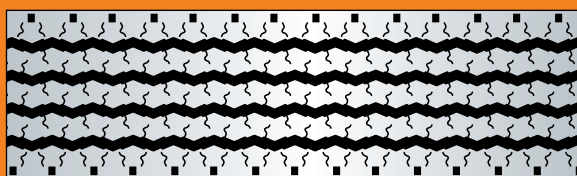

MIDAS
MILEAGE

R-2

 mm	 mm	 m	 kg/m
255	15.0	3.73	4.88
250	17.0	3.28	5.09
250	15.0	10.50	4.73
245	15.0	10.50	4.41
240	15.0	10.50	4.15
235	14.0	3.73	4.00
230	14.0	10.50	4.11
225	15.0	3.73	3.94
220	17.0	3.28	4.33
220	15.0	10.50	4.07
215	14.5	3.73	3.65
210	15.0	10.50	3.70
200	15.0	3.30	3.52
195	15.0	3.28	3.38
195	15.0	3.15	3.40
190	15.0	3.20	3.19
185	13.5	3.30	3.09
175	12.0	3.30	2.57
160	13.0	3.40	2.38
158	11.5	2.51	2.23
148	11.5	2.51	2.07
148	11.0	2.57	1.83

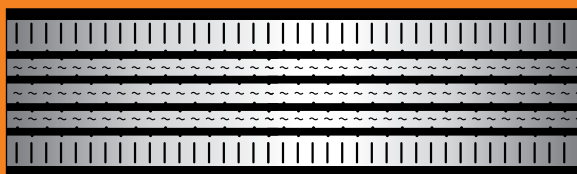

MIDAS
MILEAGE

NZA-2A

 mm	 mm	 m	 kg/m
230	12.0	10.50	3.46
220	12.0	7.50	3.35
210	12.0	7.40	3.21

WITH WINGS




MIDAS
MILEAGE

M+S

RM-1

 mm	 mm	 m	 kg/m
175	14.5	3.00	3.00
160	13.0	2.51	2.55
150	13.0	2.51	2.23
140	11.5	2.36	1.91


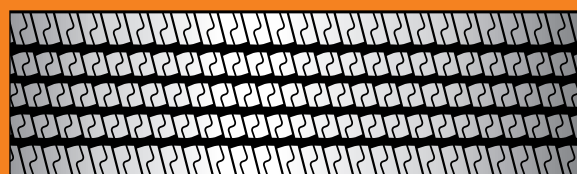


MIDAS
MILEAGE

RM-30

 mm	 mm	 m	 kg/m
265	16.5	3.30	5.11
260	15.0	3.45	4.70
250	16.5	3.43	4.85
240	16.5	3.38	4.60
230	17.0	3.65	4.65
220	16.5	3.30	4.27
250	14.0	3.30	4.15
240	14.0	3.38	4.00
215	13.5	3.25	3.51
210	13.5	3.25	3.50
190	12.5	3.00	2.90
180	12.5	3.00	2.73
175	12.5	3.00	2.51
160	12.0	2.51	2.31


TRAILER

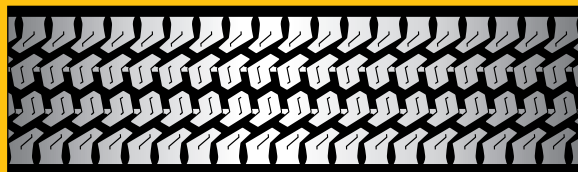

midas
MILEAGE

M-5 (B)


 mm	 mm	 m	 kg/m	WITH WINGS
320	14.5	4.00	5.46	
295	15.0	3.60	5.64	

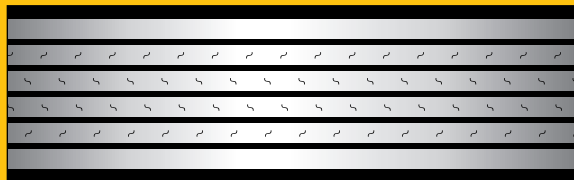

midas
MILEAGE

M-7


 mm	 mm	 m	 kg/m	WITH WINGS
295	13.0	3.40	4.85	

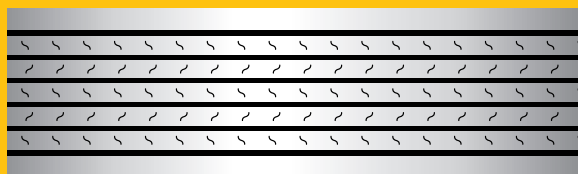

midas
MILEAGE

M-7


 mm	 mm	 m	 kg/m
390	13.0	3.40	6.43
370	13.0	4.20	5.97
360	13.0	3.60	6.08
350	13.0	3.60	5.53

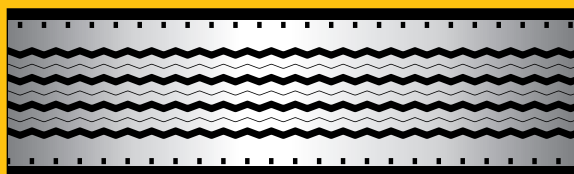

midas
MILEAGE

M-18

 mm	 mm	 m	 kg/m	WITH WINGS
310	15.0	3.30	5.86	
295	15.0	3.40	5.62	
287	15.0	3.40	5.50	

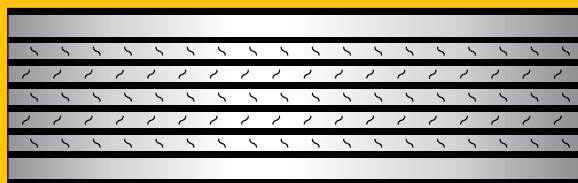

midas
MILEAGE

M-7

 mm	 mm	 m	 kg/m	WITH WINGS
335	13.0	3.40	5.53	
320	20.0	3.73	7.16	
320	13.0	3.73	5.18	




midas
MILEAGE

M-18 NEW

 mm	 mm	 m	 kg/m	WITH WINGS
287	15.0	3.73	5.66	
 CROSS SECTION				


TRAILER

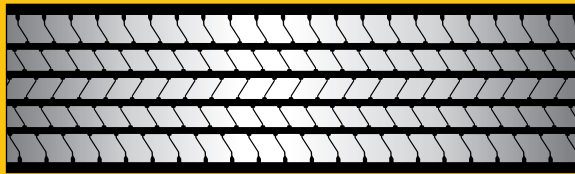

midas
MILEAGE

MNS


 mm	 mm	 m	 kg/m	WITH WINGS
320	13.5	3.30	5.46	
295	13.5	3.60	4.97	
287	13.5	3.73	4.91	

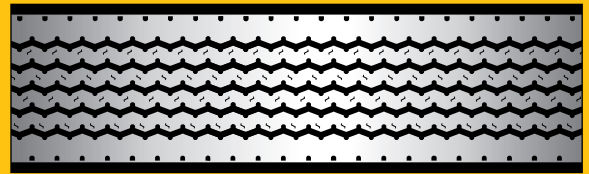

midas
MILEAGE

PLND

 mm	 mm	 m	 kg/m	WITH WINGS
305	13.0	3.73	4.70	
295	13.0	10.50	4.38	
285	13.0	10.50	4.43	

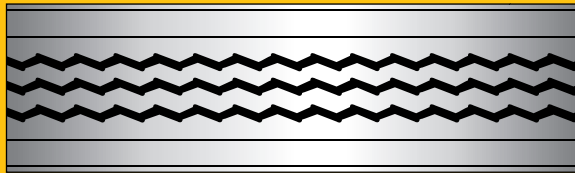

midas
MILEAGE

WINGS TREAD

 mm	 mm	 m	 kg/m
340	11.0	10.00	4.40

MIXED APPLICATION




midas
MILEAGE

M+S

GRTDL

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	17.0	10.50	4.14
230	17.0	10.50	4.01
220	17.0	10.50	3.81

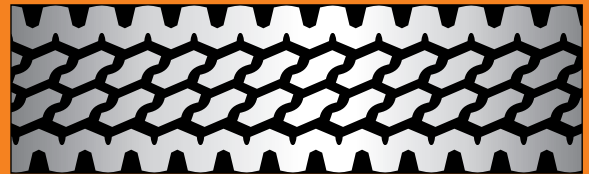


midas
MILEAGE

M-6

 mm	 mm	 m	 kg/m
230	15.0	3.73	3.97
215	15.0	3.73	3.65


MIXED APPLICATION

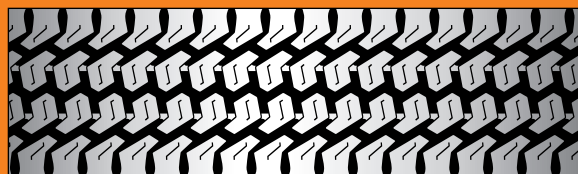

MIDAS
MILEAGE

M-5

 mm	 mm	 m	 kg/m
320	15.0	3.73	5.72
305	15.0	10.50	5.41
295	15.0	10.50	5.57
250	14.5	3.73	4.03
240	14.5	3.73	3.78
230	14.5	3.73	3.62
220	16.5	10.50	4.05
220	14.0	3.73	3.40
215	16.5	10.50	3.76
215	14.0	3.73	3.35

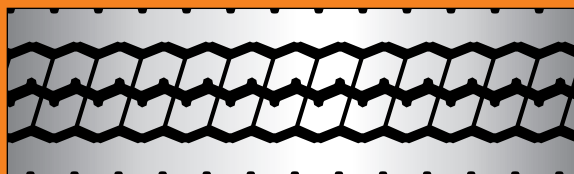

MIDAS
MILEAGE

M-30

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	14.0	3.38	4.17
240	13.0	3.73	3.91
230	14.0	3.73	3.83
225	13.0	3.73	3.73
220	14.0	3.30	3.79
220	13.0	3.73	3.62
215	13.0	3.73	3.46




MIDAS
MILEAGE

M+S

M-16

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	22.0	10.50	6.52
260	21.0	10.50	6.08
250	21.0	10.50	5.67
240	21.0	10.50	5.49
230	20.0	3.38	4.94
260	18.0	10.50	5.38
250	18.0	10.50	4.93
240	18.0	10.50	4.74
260	14.0	3.73	4.34
240	14.0	3.73	3.86
230	14.0	3.73	3.64
220	14.0	3.73	3.44

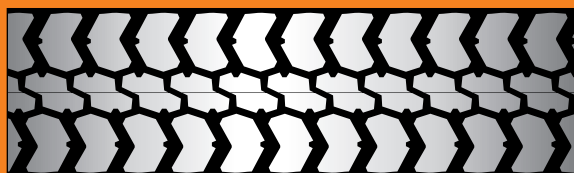


MIDAS
MILEAGE

M+S

M-32

 mm	 mm	 m	 kg/m
260	18.0	10.50	5.46
250	18.0	10.50	5.27
240	18.0	10.50	4.99
230	18.0	4.20	4.66

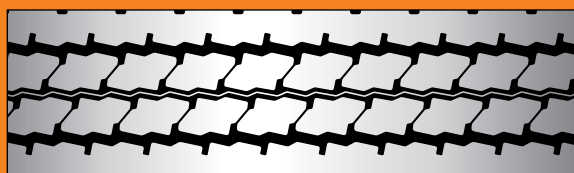


MIDAS
MILEAGE

M-33

 mm	 mm	 m	 kg/m
230	17.0	3.73	4.77
220	17.0	3.73	4.50

MIXED APPLICATION

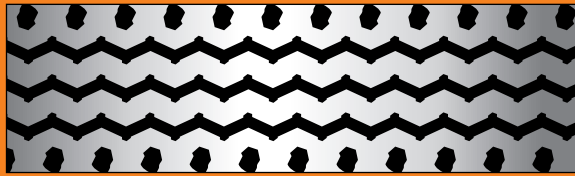

midas
MILEAGE

MAXIMUS (H)


 mm	 mm	 m	 kg/m
265	16.0	10.50	4.99
250	16.0	10.50	4.66
240	16.0	10.50	4.50
235	19.0	10.50	4.92
235	15.0	3.73	4.05
230	16.0	10.50	4.19
225	16.0	3.73	4.16
220	16.0	10.50	4.03
210	16.5	3.25	3.64
190	16.0	3.40	3.53



midas
MILEAGE

MAXIMUS (L)


 mm	 mm	 m	 kg/m
260	14.0	3.73	4.40
250	14.0	7.50	4.06
240	14.0	7.50	3.92
235	14.0	10.50	3.79
230	14.0	10.50	3.78
225	14.0	7.50	3.48
220	14.0	7.50	3.57
215	15.0	10.50	3.63
215	14.0	7.50	3.30
210	15.0	10.50	3.64
205	13.5	3.73	3.18
194	13.5	3.30	3.03
187	13.5	3.30	3.03
180	14.0	3.73	2.90
160	11.0	2.51	2.31
150	11.0	2.51	2.07

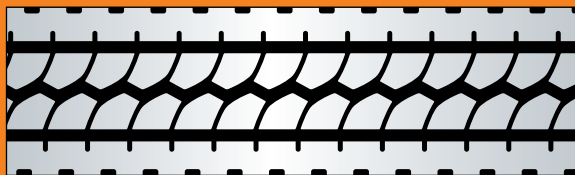

midas
MILEAGE

M-34

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	14.0	3.73	4.13
230	13.5	3.73	3.60
225	14.0	3.73	3.81
215	14.0	3.73	3.70

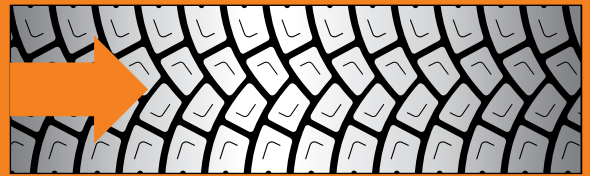

midas
MILEAGE

M+S

MHAM

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	21.0	3.73	6.18
260	21.0	10.50	6.10
250	21.0	10.50	5.94
240	21.0	10.50	5.68
260	18.0	10.50	5.54
250	18.0	10.50	5.30
240	18.0	10.50	5.06

MIXED APPLICATION



MIDAS
MILEAGE

M+S

MML

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	21.0	3.60	6.25
260	21.0	10.50	5.98
250	21.0	10.50	5.57
240	21.0	10.50	5.35
230	21.0	10.50	5.31
270	18.0	10.50	5.46
260	18.0	10.50	5.29
250	18.0	10.50	5.02
240	18.0	10.50	4.91
230	18.0	10.50	4.57
220	17.0	10.50	4.28
260	14.0	3.40	4.33
250	14.0	3.73	3.94
240	14.0	3.73	3.80
230	14.0	3.73	3.65
215	14.0	3.73	3.40
210	14.0	3.73	3.38
100	8.5	1.52	0.92



MIDAS
MILEAGE

M+S

RM-13

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	18.0	3.38	4.73
230	18.0	3.38	4.50
220	18.0	3.38	4.32
210	18.0	3.38	3.70



MIDAS
MILEAGE

TRACK MASTER

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	18.0	3.73	4.96
230	18.0	3.73	4.61
225	18.0	3.73	4.48
220	15.0	3.73	4.05
215	16.0	3.30	3.88
215	14.0	3.25	3.60
210	15.5	3.30	3.76
210	13.5	3.23	3.31
205	14.0	3.35	3.55
205	12.5	3.23	3.07
200	15.0	3.30	3.48
195	14.0	3.30	3.36
195	12.0	3.15	2.83
195	12.0	2.82	2.84
187	15.0	3.15	3.33
187	13.5	3.15	2.73
187	12.0	3.15	2.67
187	12.0	2.82	2.70
170	13.0	3.00	2.52
158	12.2	2.51	2.43
150	12.5	2.51	2.43
150	11.5	2.51	2.17
145	11.0	2.36	2.01



MIDAS
MILEAGE

M+S

MVI

 mm	 mm	 m	 kg/m
250	18.0	10.50	4.89
240	18.0	3.40	4.15
210	13.5	3.25	3.14


MIXED APPLICATION



midax
MILEAGE

XZYP

 mm	 mm	 m	 kg/m
219	14.0	3.73	3.62
203	14.0	3.55	3.24
194	14.0	3.28	3.09

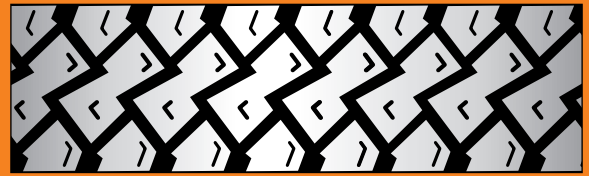


midax
MILEAGE

M+S

Z-LUG

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	21.0	10.50	5.31
240	19.0	10.50	4.90
232	22.0	10.50	5.11
230	19.0	10.50	4.79
220	19.0	10.50	4.34
250	14.5	3.73	4.09
240	16.0	3.73	4.28
235	14.0	3.73	3.43
230	14.0	3.73	3.40
225	16.0	3.73	4.10
220	16.0	3.73	3.94
220	15.5	3.25	3.63
215	16.0	3.73	3.51
210	16.0	3.73	3.73
205	14.0	3.73	3.31
195	15.0	3.15	3.44
195	14.0	3.15	3.11
190	15.0	3.15	3.30
177	13.0	3.00	2.77
160	13.0	2.51	2.39
124	12.0	2.29	1.75

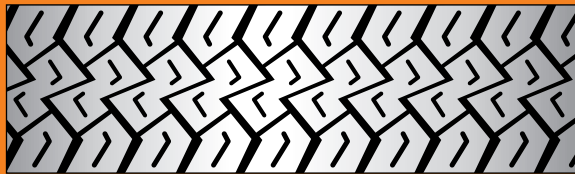


midax
MILEAGE

M+S

ZL-2

 mm	 mm	 m	 kg/m
230	21.0	3.73	4.69
220	21.0	10.50	4.68
210	21.0	10.50	4.37
200	21.0	10.50	4.17

OFF ROAD



midax
MILEAGE

LOG LUGGER

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	21.0	3.73	5.44
220	17.0	3.73	4.18
210	15.0	3.40	3.48



midax
MILEAGE

M+S

M-3

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	19.0	10.50	5.01

OFF ROAD



MIDAS
MILEAGE

M+S

GPZH

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	32.0	10.50	8.10
270	20.0	3.73	5.80
260	19.0	10.50	5.43
250	22.0	10.50	6.06
250	19.0	3.73	5.42
240	24.0	3.70	6.16
240	21.0	3.38	5.18
240	19.0	10.50	4.90
232	22.0	10.50	5.42
230	21.0	3.38	4.85
230	20.0	10.50	4.66
230	20.0	3.73	4.90
225	20.0	3.73	4.83
215	19.0	3.30	4.24
210*	15.5	3.25	3.54



MIDAS
MILEAGE

ID MINES

 mm	 mm	 m	 kg/m
230	19.0	4.00	4.77
225	18.0	4.00	4.33
205	16.0	3.23	3.72
150	12.0	2.51	2.07



MIDAS
MILEAGE

MOR-1

 mm	 mm	 m	 kg/m
315	25.0	3.50	8.14
 CROSS SECTION			



MIDAS
MILEAGE

MOR-2

 mm	 mm	 m	 kg/m
260	24.0	3.30	6.56
250	24.0	3.30	6.43
240	24.0	3.30	6.18
230	24.0	3.30	5.91

SPECIAL APPLICATION



midastread

DB TREAD

 mm	 mm	 m	 kg/m
500	12.5	4.00	7.55
305	12.6	10.50	4.77
295	19.0	3.25	6.36
240	23.0	3.40	6.10
230	16.0	3.10	4.45
220	19.0	3.40	4.71
205	22.0	3.28	5.12
205	20.0	3.30	4.85
200	14.0	2.55	3.27
190	19.0	3.23	4.02
175	16.0	3.20	3.31
140	14.0	2.40	2.25



midastread

HFD


 mm	 mm	 m	 kg/m
520	45.0	0.45	15.56
445	40.0	1.18	11.44



midastread

MNRT

 mm	 mm	 m	 kg/m
390	16.0	3.40	6.43
375	16.0	3.40	6.31
320	16.0	3.40	5.29
290	16.0	3.40	4.79

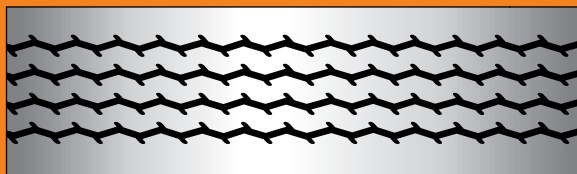

midastread

GARTIC

 mm	 mm	 m	 kg/m
330	15.5	3.70	6.84
295	15.5	3.90	5.95



midastread

M PORT-1

 mm	 mm	 m	 kg/m
438	45.0	4.85	18.87



midastread

GRML

 mm	 mm	 m	 kg/m
320	20.0	4.00	6.22
300	18.0	4.00	5.47
290	18.0	3.75	5.31

SPECIAL APPLICATION

midas

MILEAGE

MET

 mm	 mm	 m	 kg/m
359	24.0	3.60	8.53

midas

MILEAGE

PRT

 mm	 mm	 m	 kg/m
300	11.0	3.73	3.70

midas

MILEAGE

SPT 9

 mm	 mm	 m	 kg/m
350	23.0	3.26	6.90



midas

MILEAGE

XHA

 mm	 mm	 m	 kg/m
520	38.0	1.18	17.00
470	36.0	1.09	14.58

WINTER

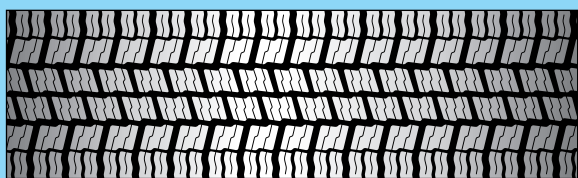


MIDAS
MILEAGE

M+S

DNM

 mm	 mm	 m	 kg/m
275	20.0	3.10	5.97
260	21.0	3.73	5.71
250	21.0	3.30	5.69
240	21.0	3.70	5.30

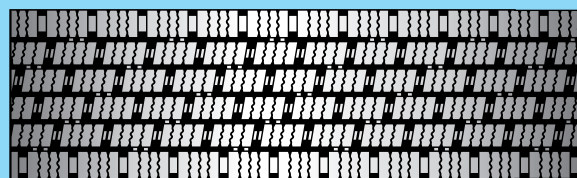


MIDAS
MILEAGE

M+S

M-17

 mm	 mm	 m	 kg/m
250	22.0	3.40	6.01
240	22.0	3.40	5.76

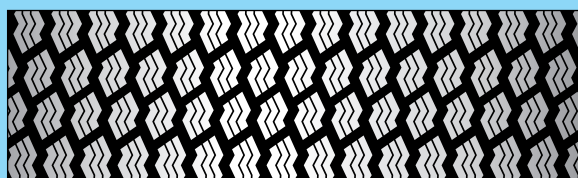


MIDAS
MILEAGE

M+S

M-20

 mm	 mm	 m	 kg/m
330	23.0	3.73	7.58
300	23.0	3.30	6.97
280	20.0	3.73	5.82
270	20.0	3.50	5.39
260	20.0	3.73	5.29
250	20.0	3.50	5.27
240	20.0	3.73	4.88
230	20.0	3.70	4.66

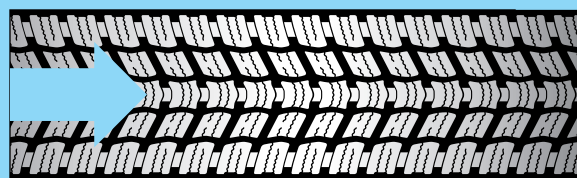


MIDAS
MILEAGE

M+S

MDR

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	20.5	3.90	5.74
260	20.5	3.80	5.55

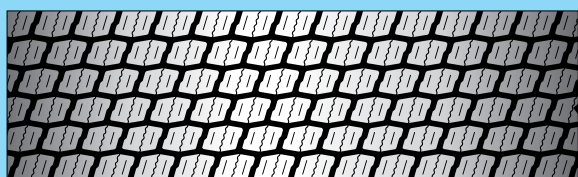


MIDAS
MILEAGE

M+S

MRS

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	21.0	3.30	6.27

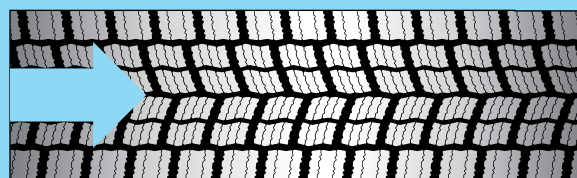


MIDAS
MILEAGE

M+S

MW 31

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	20.0	3.73	5.40
260	20.0	3.30	5.17
250	20.0	3.65	5.02

WINTER

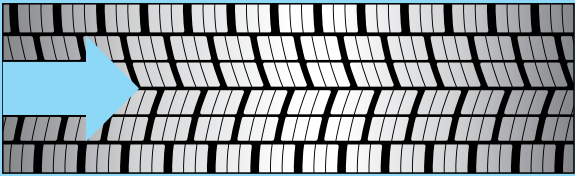


midax

MILEAGE

M+S

MRS 2

 mm	 mm	 m	 kg/m
275	20.0	3.10	6.29
260*	20.0	3.30	5.91

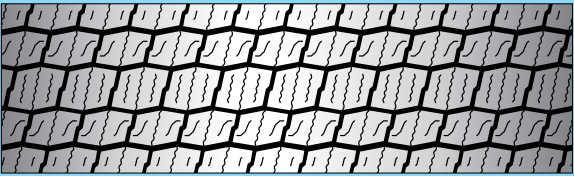

midax


MILEAGE

M+S

M WAY

 mm	 mm	 m	 kg/m
260	21.0	3.73	6.39

M-34 CURVED

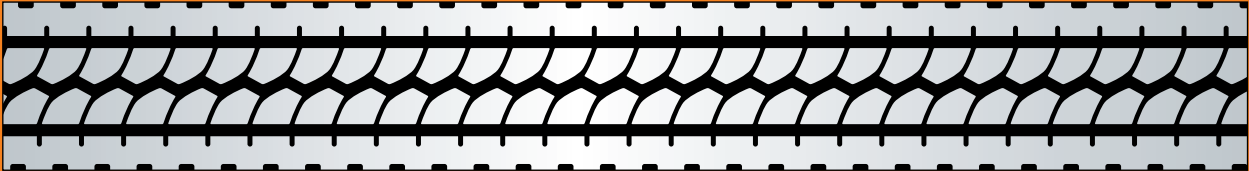

midax

MILEAGE

 mm	 mm	 m	 kg/m
255	14.5	3.32	4.64
240	14.0	3.78	4.23
230	13.5	3.78	3.74
220	14.0	3.78	3.81




CROSS SECTION



midas MILEAGE

Alla olevat renkaat, jotka käyttävät Midasin pinnoitteita, testattiin SRTT Michelin -rengasta vastaan lumindeksi-arvojen määrittämiseksi. Ne ovat ylittäneet vaaditun arvon. Renkaat ovat läpäisseet lumisuoritus-testit menestyksekkäästi.

M-5



M-10



1.	295	60	R	22.5
2.	295	80	R	22.5
3.	315	60	R	22.5
4.	315	70	R	22.5
5.	315	80	R	22.5
6.	12		R	22.5
7.	13		R	22.5


M-16




M-20



M-26



M-29



MDR




MHAM




MML-2



MW-31



ARC/SNAPSEAL/FLEXSEAL-JÄRJESTELMÄ

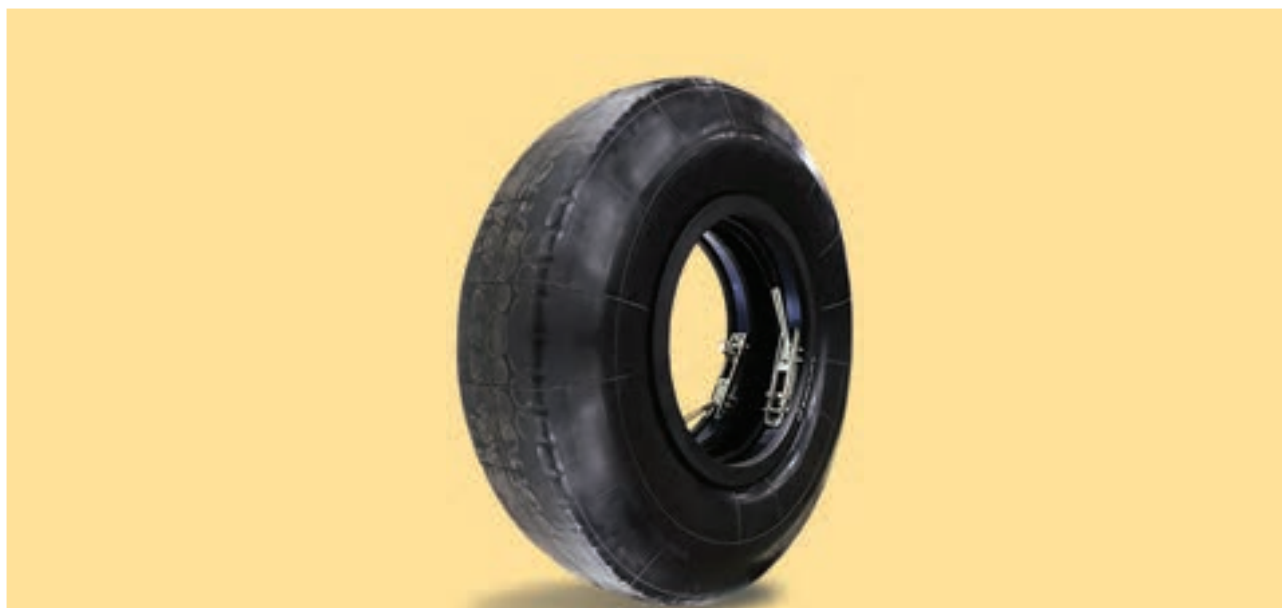

Ulkokuori

Ulkokuoren hameen pituus ulottuu 2,0 tuumaa renkaan helman alapuolelle kummallakin puolella.

Sl. No.	Product Code	Tyre Size (Suggested)
1	46 x 15	325/95 R 24, 12.00 R 24
2	44 x 16	12 R 24.5, 11 R 24.5, 315/80 R 22.5, 10.00 R 22
3	44 x 14	11.00 R 24, 13 R 22.5, 11.00 R 22, 14/80 R 20, 11.00 R 20
4	44 x 13	12.00 R 22, 12.00 R 20
5	43 x 14	385/65 R 22.5, 365/80 R 20
6	42 x 14	315/75 R 22.5, 295/80 R 22.5, 295/75 R 22.5, 12 R 22.5, 10.00 R 20
7	42 x 15	315/70 R 22.5, 305/75 R 22.5, 305/70 R 22.5, 275/80 R 22.5, 11 R 22.5
8	40 x 13	275/70 R 22.5, 265/70 R 22.5, 10 R 22.5, 9.00 R 20, 305/70 R 19.5
9	35 x 12 RC	7.50 R 20, 285/70 R 19.5, 265/70 R 19.5, 9.00 R 16, 8.25 R 16, 8.25 R 15
10	35 x 12 ST	7.00 R 20, 6.50 R 20, 245/70 R 19.5
11	32 x 11	245/65 R 19.5, 235/70 R 19.5, 245/70 R 17.5, 235/75 R 17.5, 9.5 R 17.5, 10 R 16.5, 265/75 R 16, 245/75 R 16, 235/85 R 16, 215/85 R 16, 7.50 R 16, 7.50 R 15, 10.00 R 15 LT
12	32 x 13	225/70 R 19.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 205/75 R 17.5, 7.00 R 16, 7.00 R 15
13	23 x 07	6.50-10
14	22 x 09	6.00-9
15	19 x 07	4.50-10, 5.00-8
16	17 x 06	4.00-8

Huomautus: Kaikki ehdotetut kuorivalinnat on tarkoitettu vain ohjeiksi.

KAKSOISKUORIJÄRJESTELMÄ



Ulkokuori

Sl. No.	Product Code	Tyre Size (Suggested)
1	52 x 28*	14.00 R 24
2	46 x 22*	445/65 R 22.5, 425/65 R 22.5, 14.00 R 20
3	44 x 22*	325/95 R 24, 12.00 R 24, 11.00 R 24, 12.00 R 22
4	44 x 25*	12 R 24.5, 13 R 22.5, 14/80 R 20, 12.00 R 20
5	44 x 19*	445/65 R 19.5
6	43 x 25*	385/65 R 22.5, 365/80 R 20
7	42 x 22*	11 R 24.5, 315/80 R 22.5, 315/75 R 22.5, 315/70 R 22.5, 12 R 22.5, 11.00 R 22, 11.00 R 20
8	42 x 25*	295/80 R 22.5, 11 R 22.5, 10.00 R 22
9	40 x 18*	305/75 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/75 R 22.5, 10.00 R 20
10	40 x 21*	275/80 R 22.5, 275/70 R 22.5, 10 R 22.5
11	40 x 25*	9.00 R 20
12	38 x 22	10.00 R 15, TR/LB
13	38 x 25	265/70 R 22.5, 8.25 R 20
14	38 x 20	445/45 R 19.5, 305/70 R 19.5
15	35 x 20*	7.50 R 20, 7.00 R 20, 6.50 R 20, 265/70 R 19.5
16	35 x 16*	285/70 R 19.5, 9.00 R 16
17	32 x 16*	245/70 R 19.5, 9.5 R 17.5, 10 R 16.5, 265/75 R 16, 8.25 R 16
18	32 x 19*	245/65 R 19.5, 235/70 R 19.5, 225/70 R 19.5, 245/75 R 16, 235/85 R 16, 215/85 R 16, 10.00 R 15 LT , 8.25 R 15
19	31 x 18	245/70 R 17.5, 235/75 R 17.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 205/75 R 17.5, 7.50 R 16, 7.00 R 16, 7.50 R 15
20	28 x 16	225/75 R 16, 215/75 R 16, 6.50 R 16, 6.00 R 16, 7.00 R 15

Huomautus: Kaikki ehdotetut kuorivalinnat on tarkoitettu vain ohjeiksi. Renkaiden koot, renkaiden mitat, esikövetetut pintakuvioinnit ja esikövetetun pintamateriaalin paksuudet voivat vaatia pienemmän tai suuremman kuorikoon. Joissakin tapauksissa saattaa olla tarpeen mitata valmis rengas määrittääkseen oikean kuorikoon.

Vihreän kuoren voi tilata pidempää käyttöikää varten. Kaikki tähdellä merkityt kuoremme ovat saatavilla myös vihreinä.

KAKSOISKUORIJÄRJESTELMÄ



Sisäkuori

Sl. No.	Product Code	Tyre Size (Suggested)
1	1100 x 480	385/65 R 22.5, 385/55 R 22.5, 315/80 R 22.5, 315/75 R 22.5, 13 R 22.5, 12 R 22.5, 11.00 R 22, 12.00 R 20, 11.00 R 20, 425/55 R 19.5
2	1060 x 480 M	315/70 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/80 R 22.5, 295/75 R 22.5, 11 R 22.5, 10.00 R 22, 10.00 R 20
3	1060 x 480 U	275/80 R 22.5, 275/70 R 22.5, 10 R 22.5, 275/80 R 20, 9.00 R 20
4	780 x 400	9 R 17.5, 8.5 R 17.5, 8 R 17.5, 235/75 R 17.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 205/75 R 17.5, 265/70 R 17.5, 245/70 R 17.5, 205/65 R 17.5, 8.25 R 16, 7.50 R 16, 7.00 R 16, 235/85 R 16, 215/85 R 16, 225/75 R 16, 215/75 R 16, 245/70 R 16, 255/75 R 15, 7.50 R 15

IMEYTYPATJA

kaksoiskuorijärjestelmälle



Sl. No.	Product Code	Tyre Size (Suggested)
1	1250 x 175	385/65 R 22.5, 385/55 R 22.5, 315/80 R 22.5, 315/75 R 22.5, 315/70 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/80 R 22.5, 295/75 R 22.5, 275/80 R 22.5, 275/70 R 22.5, 13 R 22.5, 12 R 22.5, 11 R 22.5, 10 R 22.5, 11.00 R 22, 10.00 R 22, 12.00 R 20, 11.00 R 20, 10.00 R 20, 9.00 R 20, 275/80 R 20, 425/55 R 19.5

VANNE JA PUTKI (tiivistää irrotettavilla laipoilla)



Sl. No.	Product Code	Tyre Size (Suggested)
1	52 x 21	14.00 R 24
2	46 x 22*	325/95 R 24, 12.00 R 24
3	46 x 15	445/65 R 22.5
4	46 x 19	14.00 R 20
5	44 x 22*	12 R 24.5, 11 R 24.5, 315/80 R 22.5, 11.00 R 22
6	44 x 19*	11.00 R 24, 13 R 22.5, 12.00 R 22, 14/80 R 20, 12.00 R 20
7	44 x 16	425/65 R 22.5, 445/65 R 19.5
8	43 x 20*	385/65 R 22.5, 365/80 R 20
9	42 x 19*	315/75 R 22.5, 12 R 22.5, 10.00 R 22, 10.00 R 20
10	42 x 22*	315/70 R 22.5, 305/75 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/80 R 22.5, 11 R 22.5
11	42 x 17*	11.00 R 20
12	40 x 18*	295/75 R 22.5, 275/80 R 22.5, 10 R 22.5, 9.00 R 20
13	40 x 13	445/45 R 19.5
14	38 x 20	275/70 R 22.5, 265/70 R 22.5, 8.25 R 20, 305/70 R 19.5, 10.00 R 15 TR/LB
15	35 x 16*	7.50 R 20, 7.00 R 20, 6.50 R 20, 285/70 R 19.5, 265/70 R 19.5, 245/70 R 19.5, 8.25 R 16
16	35 x 13*	9.00 R 16
17	32 x 16*	245/65 R 19.5, 235/70 R 19.5, 225/70 R 19.5, 245/70 R 17.5, 235/75 R 17.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 245/75 R 16, 235/85 R 16, 7.50 R 16
18	32 x 15*	265/75 R 16, 8.25 R 15, 9.5 R 17.5, 10 R 16.5
19	32 x 19*	215/85 R 16, 10.00 R 15 LT
20	31 x 18	205/75 R 17.5
21	31 x 14*	7.00 R 16, 7.50 R 15, 7.00 R 15
22	28 x 16	225/75 R 16, 215/75 R 16, 6.50 R 16, 6.00 R 16, 195 R 15, 185 R 14, 195/75 R 14
23	23 x 10*	6.50-10
24	22 x 09*	155 R 12, 145 R 12, 6.00-9
25	19 x 09*	4.50-10
26	17 x 06*	5.00-8
27	17 x 08*	4.00-8

PUOLIHAME (ei venttiiliä)

Tiivistää sivuseinästä sivuseinään



Sl. No.	Product Code	Tyre Size (Suggested)
1	52 x 28	14.00 R 24
2	46 x 28*	325/95 R 24, 12.00 R 24
3	46 x 22*	445/65 R 22.5, 425/65 R 22.5, 14.00 R 20
4	44 x 25*	12 R 24.5, 11 R 24.5, 11.00 R 24, 13 R 22.5, 11.00 R 22, 12.00 R 20
5	44 x 22*	12.00 R 22, 14/80 R 20
6	44 x 19*	445/65 R 19.5
7	43 x 25*	385/65 R 22.5, 365/80 R 20
8	42 x 22*	315/80 R 22.5, 315/75 R 22.5, 315/70 R 22.5, 12 R 22.5, 11.00 R 20
9	42 x 25*	305/75 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/80 R 22.5, 11 R 22.5, 10.00 R 22, 10.00 R 20
10	40 x 18*	295/75 R 22.5
11	40 x 21*	275/70 R 22.5, 10 R 22.5
12	40 x 25*	275/80 R 22.5, 9.00 R 20
13	38 x 22	10.00 R 15 TR/LB
14	38 x 25	265/70 R 22.5, 8.25 R 20
15	38 x 20	445/45 R 19.5, 305/70 R 19.5
16	35 x 20*	7.50 R 20, 7.00 R 20, 6.50 R 20, 265/70 R 19.5
17	35 x 16*	285/70 R 19.5, 9.00 R 16
18	32 x 16*	245/70 R 19.5, 9.5 R 17.5, 10 R 16.5, 265/75 R 16
19	32 x 19*	245/65 R 19.5, 235/70 R 19.5, 225/70 R 19.5, 245/70 R 17.5, 245/75 R 16, 235/85 R 16, 215/85 R 16, 8.25 R 16, 10.00 R 15 LT , 8.25 R 15
20	31 x 18	235/75 R 17.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 205/75 R 17.5, 7.50 R 16, 7.00 R 16, 7.50 R 15
21	29 x 19	6.50 R 16, 6.00 R 16, 195 R 15
22	28 x 16	225/75 R 16, 215/75 R 16, 7.00 R 15
23	26 x 16	185 R 14, 195/75 R 14
24	21 x 12	155 R 12, 145 R 12, 6.00-9
25	23 x 13*	6.50-10
26	19 x 11*	4.50-10
27	17 x 08*	5.00-8, 4.00-8

Huomautus: Kaikki ehdotetut kuorivalinnat on tarkoitettu vain ohjeiksi.

Vihreän kuoren voi tilata pidempää käyttöikää varten. Kaikki tähdellä merkityt kuoremme ovat saatavilla myös vihreinä.

KOVETUSPUSSIT JA LÄPÄT




Sl. No.	Sizes	Sl. No.	Sizes	Sl. No.	Sizes
1	16.9 x 28	9	315/80 R 22.5	17	7.50 x 16
2	14.9 x 28	10	295/80 R 22.5	18	7.00 x 15
3	13.6 x 28	11	12.00 x 20	19	6.00 x 16
4	12.4 x 28	12	11.00 x 20	20	6.00 x 14
5	14.00 x 24/25	13	10.00 x 20	21	5.90 x 15
6	12.00 x 24	14	9.00 x 20	22	5.65/4.50 x 12
7	12 R 22.5	15	8.25 x 20	23	4.50 x 10
8	11 R 22.5	16	8.25 x 16	24	4.00 x 8



Sl. No.	Flap size (Inches)	Tyre Size (Suggested)
1	22.5 Extra Wide	385/65 R 22.5, 315/80 R 22.5, 12 R 22.5
2	22.5	295/80 R 22.5, 11 R 22.5
3	20 Extra Wide	12.00 R 20, 11.00 R 20, 10.00 R 20, 12.00 x 20, 11.00 x 20
4	20 SUPER	10.00 x 20, 9.00 x 20, 9.00 R 20, 8.25 x 20, 8.25 R 20
5	16 LCV	8.25 R 16, 7.50 R 16, 7.00 R 16, 7.50 R 15, 7.00 R 15

OTR-RENGAIDEN 'O' TIIVISTERENKAAT

Tiivistää OTR-ajoneuvojen jakoreunallisten tubeless-renkaiden helmat

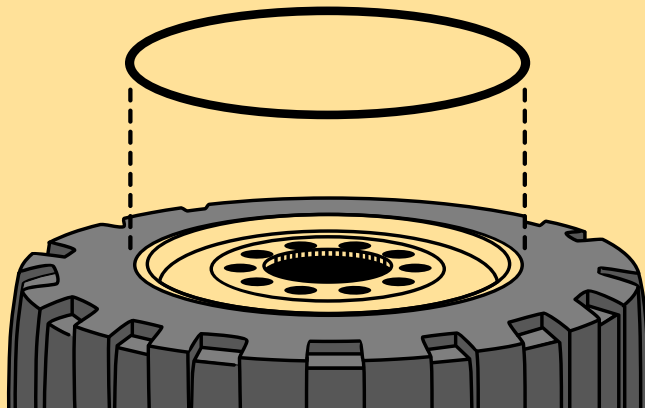

MIDAS TUBELETTOMIEN 'O'-RENGASMITTOJEN TIEDOT

SL	Product Code	Thickness (mm)	Rim Size (Inches)	Tyre Size (Suggested)
1	OR 20 THIN	6.5	20	365/80-20, 385/80-20 16.00-20, 14.00-20, 20-20
2	OR 24 THIN	6.5	24	16.00-24, 14.00-24
3	OR 25 THIN	6.5	25	15.5-25, 17.5-25
4	OR 25 THICK	9.5	25	14.00-25, 16.00-25 18.00-25, 20.5-25 23.5-25, 26.5-25, 29.5-25
5	OR 29 THICK	9.5	29	26.5-29, 29.5-29 33.25-29
6	OR 33 THICK	9.5	33	18.00-33, 35/65-33 33.25-33
7	OR 35 THICK	9.5	35	21.00-35, 24.00-35 33.25-35
8	OR 45 THICK	9.5	45	45/65-45
9	OR 49 THICK	9.5	49	27.00-49

2RTeam
LD les Beaussieres
83870 Signes - France
puhelin : 0.977.76.08.73
sähköposti : 2rteam@wanadoo.fr

RCS : 52469315700017

midas
MILEAGE