



midas
MILEAGE



Evoluez avec MIDAS MILEAGE...

Obtenez la croissance des ventes et des bénéfices que vous souhaitez dans votre entreprise de rechapage en offrant à vos clients MIDAS MILEAGE.

Nos composés à haute longévité sont conçus pour réduire les coûts d'exploitation des propriétaires de flottes en maximisant la distance parcourue par pneu rechapé



Fondée en 1969, MIDAS est devenue le plus grand fournisseur asiatique de matériaux de rechapage de pneus. Nous nous sommes concentrés sur l'amélioration constante des composés pour offrir à nos clients la meilleure longévité.



ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Notre système de qualité est certifié par VEXIL et UKAS, afin de garantir que nous vous fournissons des matériaux de qualité constante, à temps, à chaque fois.



GAMME DE PRODUITS

midas

Bandes de roulement pré-vulcanisées

Fabriquées à partir de composés à haute longévité, nos bandes de roulement ont été acceptées partout dans le monde et testées dans toutes les conditions routières.



Bande de roulement ronde

Bandes de roulement continues à utiliser avec un bâtisseur approprié. Veuillez nous contacter pour plus de détails.



Gomme d'adhérence

Notre gomme est fabriquée à partir de caoutchouc naturel à 100 % pour augmenter l'adhérence. Disponible dans des tailles spécifiées par le client. Différents types de gomme sont disponibles pour les procédés pré-vulcanisés et à chaud. Peut être utilisée pour remplir les trous de clous et réparer les parties endommagées de la carcasse.



Gomme d'adhérence

Disponible sous forme de solution ÉPAISSE et PRÊTE À L'EMPLOI (RTU). Compatible avec les processus pré-vulcanisés et à chaud.



GAMME DE PRODUITS

midas

Bande de roulement blanche

Notre bande de roulement blanche/non marquante a été largement acceptée dans le monde entier, notamment en Europe. Disponible dans le design de votre choix.



Caoutchouc conventionnel (Chaud)

Une sécurité accrue contre le préchauffage pour maximiser la durée de conservation. Différents composés disponibles pour différentes utilisations, notamment pour les camions, les tracteurs et les pneus hors route (OTR). Disponible dans des tailles spécifiées par le client.



Caoutchouc en corde

À utiliser dans les pistolets extrudeurs en caoutchouc pour réparer la zone de ponçage. Fournit une excellente sécurité de processus et une bonne adhérence



Orbi strip

Disponible pour les applications sur camions, pneus hors route (OTR) et voitures.



GAMME DE PRODUITS


midas

Enveloppes de vulcanisation


Enveloppes résistantes à la chaleur pour une utilisation facile et une longue durée de vie.



Sacs de vulcanisation

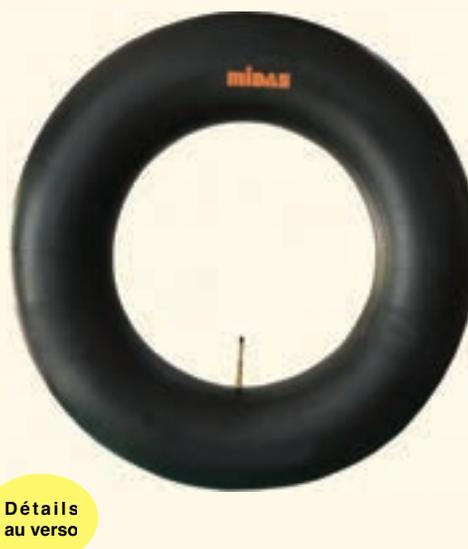


Rabats

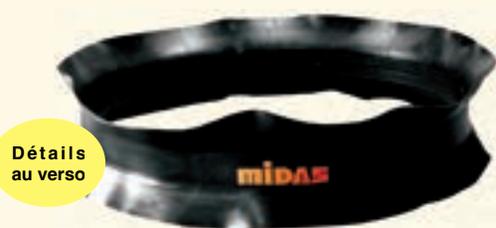

Joint en « O » pour pneus OTR

Enveloppe scellant les talons des pneus sans chambre à air des véhicules OTR avec des jantes démontables

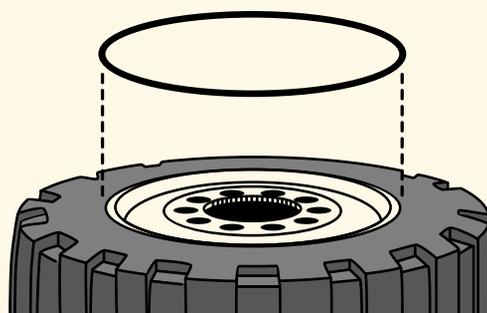



Tampon de mèche

Pour système à double enveloppe



Détails au verso


TRACTION

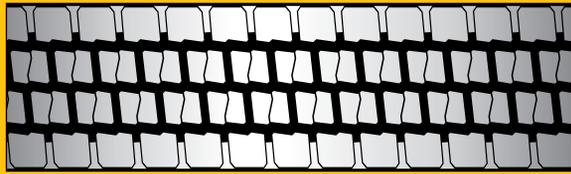

MIDAS
MILEAGE

ADH


| mm | mm | m | kg/m |
|--------|--------|-------|----------|
| 230 | 14.0 | 3.73 | 3.70 |
| 220 | 14.0 | 3.28 | 3.60 |
| 215 | 14.0 | 3.28 | 3.41 |
| 210 | 13.5 | 3.73 | 3.39 |
| 190 | 14.5 | 3.23 | 3.19 |
| 190 | 14.5 | 3.15 | 3.21 |
| 190 | 14.5 | 3.00 | 3.20 |
| 180 | 16.0 | 3.07 | 3.39 |
| 180 | 12.0 | 3.00 | 2.67 |
| 180 | 12.0 | 2.62 | 2.63 |
| 170 | 14.5 | 2.64 | 3.11 |

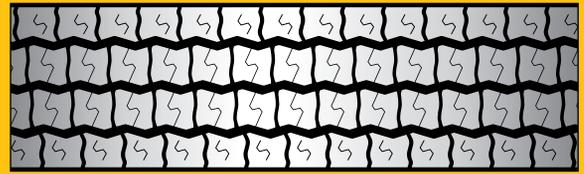

MIDAS
MILEAGE

BDE

| mm | mm | m | kg/m |
|--------|--------|-------|----------|
| 230 | 17.5 | 10.50 | 5.19 |
| 220 | 17.5 | 10.50 | 4.70 |

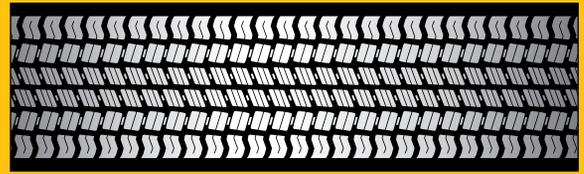


MIDAS
MILEAGE

M+S

GRTA

| mm | mm | m | kg/m |
|--------|--------|-------|----------|
| 250 | 17.0 | 10.50 | 4.70 |
| 240 | 17.0 | 10.50 | 4.68 |
| 230 | 17.0 | 3.73 | 4.53 |

WITH WINGS

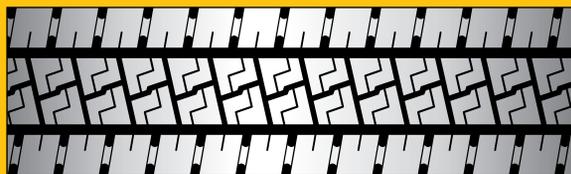

MIDAS
MILEAGE

ALD

| mm | mm | m | kg/m |
|--------|--------|-------|----------|
| 240 | 13.0 | 3.73 | 3.91 |
| 230 | 16.0 | 3.25 | 4.46 |
| 230 | 13.5 | 3.73 | 3.89 |
| 220 | 16.0 | 3.73 | 4.32 |
| 220 | 13.5 | 3.73 | 3.59 |
| 215 | 13.5 | 3.73 | 3.51 |
| 210 | 13.0 | 3.73 | 3.38 |
| 210 | 11.5 | 2.51 | 2.95 |
| 205 | 13.0 | 3.25 | 3.26 |
| 200 | 12.5 | 3.15 | 2.98 |
| 190 | 12.0 | 3.00 | 2.77 |
| 187 | 15.0 | 3.07 | 3.36 |
| 187 | 15.0 | 3.00 | 3.37 |
| 175 | 12.0 | 3.00 | 2.57 |
| 175 | 12.0 | 2.62 | 2.56 |
| 165 | 13.0 | 2.51 | 2.59 |




MIDAS
MILEAGE

M+S

M-1

| mm | mm | m | kg/m |
|--------|--------|-------|----------|
| 280 | 19.0 | 3.70 | 5.46 |
| 270 | 19.0 | 3.55 | 5.45 |
| 260 | 19.0 | 10.50 | 5.05 |
| 250 | 19.0 | 10.50 | 4.91 |
| 240 | 19.0 | 10.50 | 4.77 |
| 230 | 19.0 | 10.50 | 4.42 |

TRACTION

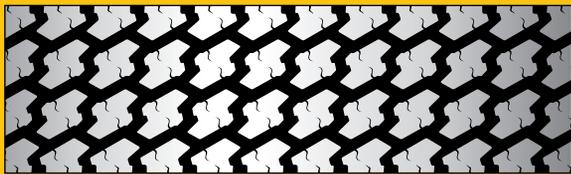

MIDAS
MILEAGE

M+S

M-4

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 260 | 18.0 | 10.50 | 4.93 |
| 250 | 18.0 | 10.50 | 4.58 |
| 240 | 18.0 | 10.50 | 4.55 |
| 230 | 18.0 | 10.50 | 4.42 |




MIDAS
MILEAGE

M+S

M-8

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 260 | 19.0 | 10.50 | 4.73 |
| 250 | 19.0 | 10.50 | 4.60 |
| 240 | 19.0 | 10.50 | 4.48 |
| 190 | 15.0 | 10.50 | 2.76 |
| 180 | 14.0 | 10.50 | 2.50 |
| 170 | 13.0 | 10.50 | 2.25 |
| 160 | 14.0 | 3.38 | 2.16 |
| 150 | 14.5 | 2.61 | 2.09 |
| 140 | 13.0 | 3.38 | 1.76 |

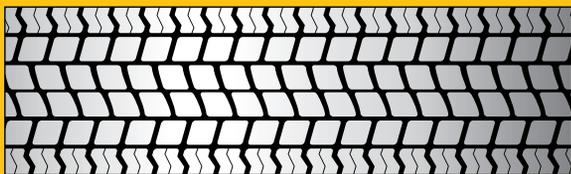

MIDAS
MILEAGE

M+S

M-12

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 270 | 17.0 | 3.73 | 5.71 |
| 260 | 17.0 | 3.73 | 5.31 |




MIDAS
MILEAGE

M+S

M-10

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 280 | 21.0 | 3.40 | 6.38 |
| 270 | 21.0 | 3.60 | 6.11 |
| 280 | 20.0 | 3.30 | 6.28 |
| 270 | 20.0 | 3.40 | 5.82 |
| 260 | 20.0 | 10.50 | 5.70 |
| 250 | 20.0 | 10.50 | 5.46 |
| 240 | 20.0 | 10.50 | 5.21 |
| 230 | 20.0 | 3.70 | 4.95 |
| 230 | 19.0 | 10.50 | 4.61 |
| 220 | 20.0 | 3.70 | 4.78 |
| 220 | 15.0 | 3.30 | 3.52 |
| 210 | 15.0 | 3.30 | 3.36 |

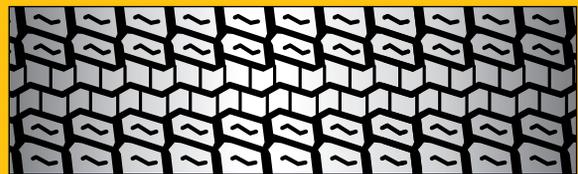


MIDAS
MILEAGE

M+S

M-22

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 230 | 16.5 | 10.50 | 4.09 |
| 220 | 16.5 | 10.50 | 3.87 |
| 215 | 16.5 | 10.50 | 3.81 |
| 204 | 16.5 | 10.50 | 3.61 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TRACTION

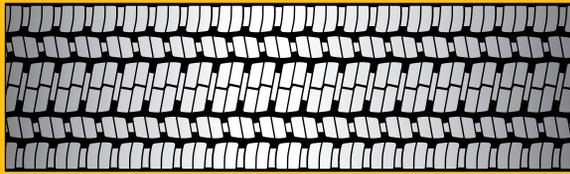


MIDAS MILEAGE

M+S

M-26

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|--|--|---|--|
| 285 | 18.0 | 3.30 | 5.85 |
| 275 | 18.0 | 10.50 | 5.40 |
| 265 | 18.0 | 10.50 | 5.20 |
| 260 | 18.0 | 10.50 | 5.14 |
| 250 | 18.0 | 10.50 | 4.90 |
| 240 | 18.0 | 10.50 | 4.78 |
| 230 | 18.0 | 10.50 | 4.57 |
| 220 | 14.5 | 3.25 | 3.40 |
| 220 | 13.5 | 3.25 | 3.38 |
| 195 | 14.0 | 3.15 | 3.17 |

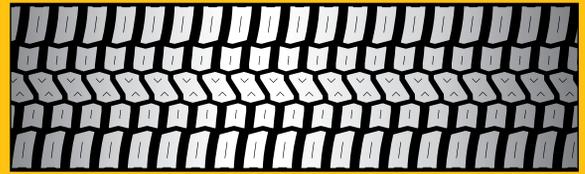


MIDAS MILEAGE

M+S

MTRK

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|--|--|---|--|
| 285 | 20.0 | 3.73 | 6.00 |
| 270 | 20.0 | 3.73 | 5.58 |
| 260 | 20.0 | 3.73 | 5.30 |
| 250 | 20.0 | 3.73 | 5.17 |

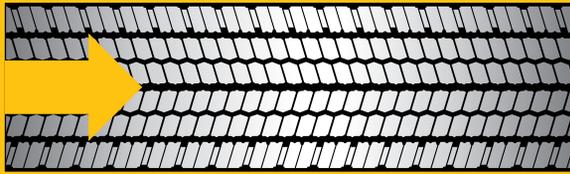


MIDAS MILEAGE

M+S

M-29

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|--|--|---|--|
| 270 | 18.0 | 10.50 | 5.62 |
| 260 | 18.0 | 10.50 | 5.28 |
| 250 | 18.0 | 10.50 | 5.05 |

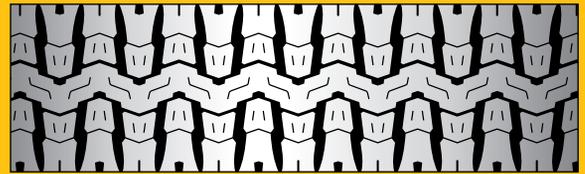


MIDAS MILEAGE

M+S

RM-16

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|--|--|---|--|
| 240 | 18.0 | 3.38 | 4.82 |
| 240 | 18.0 | 3.28 | 4.82 |

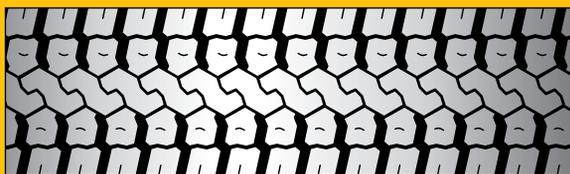


MIDAS MILEAGE

M+S

PSD

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|--|--|---|--|
| 240 | 20.0 | 3.73 | 5.44 |
| 230 | 20.0 | 3.73 | 5.17 |
| 220 | 20.0 | 3.73 | 5.12 |

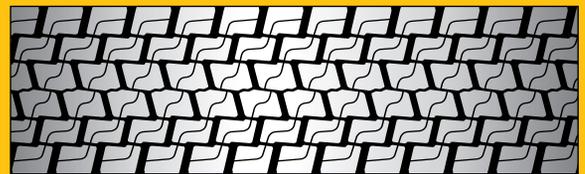

MIDAS MILEAGE

M+S

RM-31

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|--|--|---|--|
| 270 | 20.0 | 3.30 | 5.80 |
| 260 | 20.0 | 3.30 | 5.73 |
| 250 | 20.0 | 3.43 | 5.60 |
| 240 | 20.0 | 3.38 | 5.47 |
| 220 | 20.0 | 3.30 | 5.00 |
| 250 | 16.0 | 3.43 | 4.69 |
| 240 | 16.0 | 3.38 | 4.53 |
| | | | |
| | | | |

TRACTION



MIDAS MILEAGE

RM-17

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 240 | 16.0 | 3.38 | 4.53 |
| 240 | 16.0 | 3.28 | 4.51 |
| | | | |
| | | | |





MIDAS MILEAGE

M+S

ZZ

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 250 | 18.0 | 10.50 | 4.64 |
| 240 | 18.0 | 10.50 | 4.36 |
| 230 | 18.0 | 10.50 | 4.11 |
| 220 | 19.0 | 3.38 | 3.89 |

BUS & LIGHT TRUCK

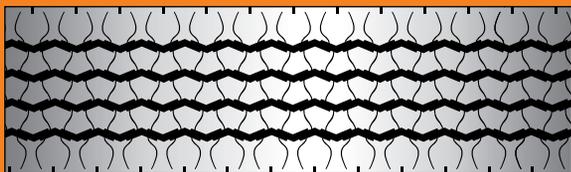

MIDAS MILEAGE

BCRDL

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 230 | 15.0 | 3.73 | 4.29 |
| 215 | 15.0 | 3.35 | 4.03 |
| 212 | 10.0 | 3.25 | 2.80 |
| 190 | 11.0 | 3.15 | 2.79 |



MIDAS MILEAGE

M+S

D-167-P

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 230 | 17.0 | 3.30 | 3.91 |
| | | | |
| | | | |



MIDAS MILEAGE

M+S

D-167-E

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 219 | 15.0 | 3.25 | 3.57 |
| 203 | 15.0 | 3.25 | 3.02 |
| | | | |



MIDAS MILEAGE

H-27

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 203 | 13.5 | 3.40 | 3.32 |
| 194 | 13.5 | 3.30 | 3.27 |
| 175 | 12.0 | 2.62 | 2.56 |
| 160 | 12.0 | 2.51 | 2.31 |


BUS & LIGHT TRUCK



MIDAS MILEAGE

M-9

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 270 | 13.0 | 3.28 | 4.42 |
| 260 | 13.0 | 3.28 | 4.26 |
| 250 | 13.0 | 3.28 | 4.09 |
| 240 | 13.0 | 3.28 | 4.02 |
| 230 | 13.0 | 3.73 | 3.51 |
| 220 | 13.0 | 3.73 | 3.40 |
| 215 | 13.0 | 3.73 | 3.27 |

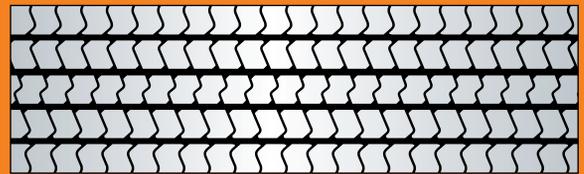

MIDAS MILEAGE

M-23

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 220 | 13.0 | 3.25 | 3.54 |
| 220 | 9.5 | 10.50 | 2.79 |
| 210 | 9.5 | 10.50 | 2.62 |




MIDAS MILEAGE

M+S

M-14


|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 210 | 13.0 | 10.50 | 2.98 |
| 200 | 13.0 | 10.50 | 2.65 |
| 190 | 13.0 | 10.50 | 2.91 |
| 180 | 13.0 | 10.50 | 2.41 |
| 170 | 13.0 | 10.50 | 2.43 |

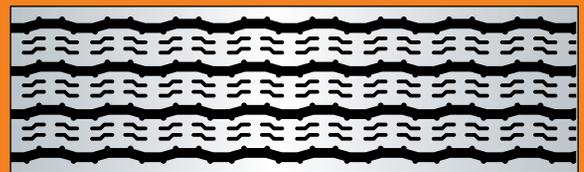

MIDAS MILEAGE

M-24

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 230 | 13.0 | 3.73 | 3.49 |
| 220 | 13.0 | 3.28 | 3.41 |
| 220 | 12.0 | 10.50 | 3.11 |
| 215 | 13.0 | 3.25 | 3.38 |
| 215 | 12.0 | 10.50 | 2.98 |
| 203 | 12.0 | 10.50 | 2.77 |

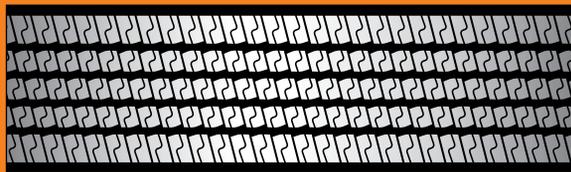


MIDAS MILEAGE

M-15

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 260 | 16.0 | 10.50 | 5.21 |
| 250 | 16.0 | 10.50 | 4.99 |

WITH WINGS

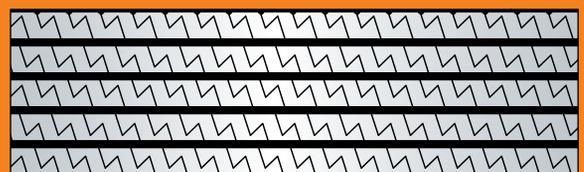


MIDAS MILEAGE


M-27

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 240 | 12.5 | 3.25 | 3.97 |
| 230 | 12.5 | 3.25 | 3.60 |
| 225 | 13.5 | 3.73 | 3.94 |
| 220 | 13.5 | 3.25 | 3.72 |
| 215 | 13.5 | 3.73 | 3.65 |
| 175 | 11.5 | 2.62 | 2.60 |
| 160 | 11.5 | 2.51 | 2.31 |


BUS & LIGHT TRUCK

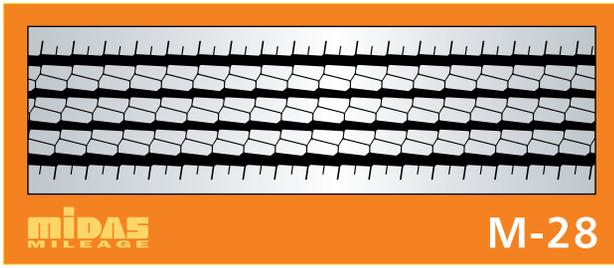


|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 230 | 13.0 | 3.73 | 3.67 |
| 220 | 13.0 | 3.73 | 3.11 |

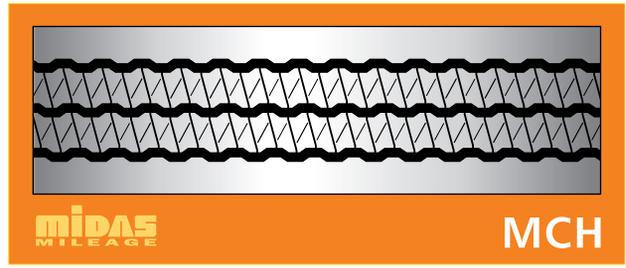


|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 250 | 15.0 | 3.60 | 4.94 |
| 240 | 15.0 | 3.60 | 4.64 |
| 230 | 15.0 | 3.60 | 4.47 |

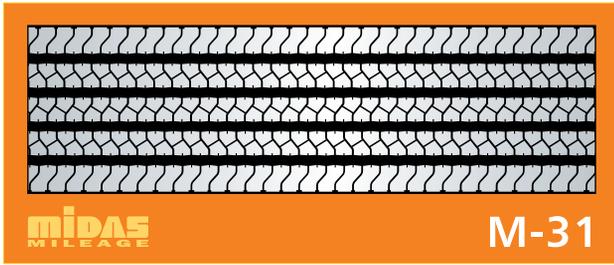


|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|--|--|---|--|
| 240 | 13.0 | 3.38 | 3.93 |
| 240 | 12.0 | 3.25 | 3.69 |
| 225 | 13.0 | 3.73 | 3.67 |
| 215 | 13.0 | 3.25 | 3.45 |
| 185 | 12.0 | 3.00 | 2.77 |
| 175 | 11.5 | 3.00 | 2.50 |
| 175 | 11.5 | 2.62 | 2.52 |

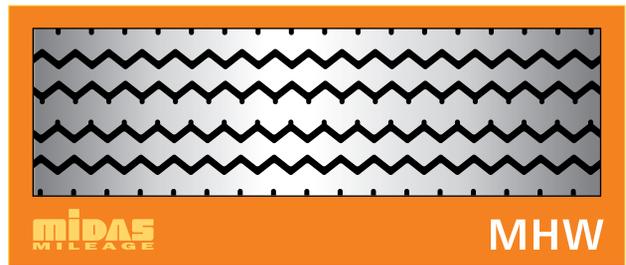

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 158 | 11.5 | 10.50 | 2.18 |
| 148 | 11.5 | 10.50 | 2.10 |
| 138 | 11.5 | 10.50 | 2.00 |



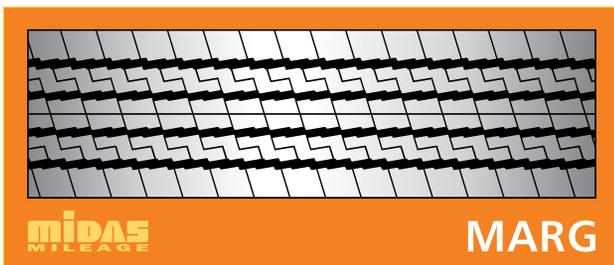


|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 250 | 11.0 | 3.30 | 3.48 |
| 240 | 11.0 | 3.30 | 3.36 |
| 230 | 11.0 | 3.30 | 3.27 |
| 220 | 11.5 | 3.30 | 3.15 |
| | | | |

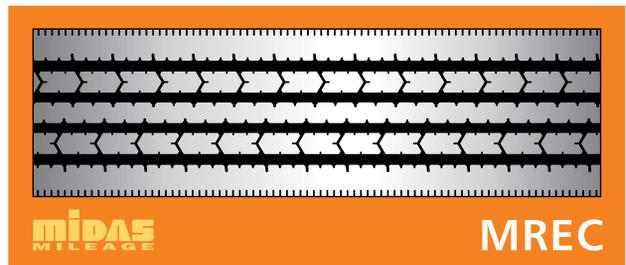

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 280 | 14.0 | 3.30 | 4.51 |
| 270 | 14.5 | 3.73 | 4.59 |
| 265 | 14.5 | 3.73 | 4.58 |
| 260 | 14.5 | 3.73 | 4.44 |
| 250 | 14.5 | 3.73 | 4.21 |
| 240 | 14.5 | 3.73 | 4.02 |
| 230 | 14.5 | 3.73 | 3.83 |
| 220 | 14.5 | 3.73 | 3.70 |
| 208 | 13.5 | 3.25 | 3.32 |

TRAILER

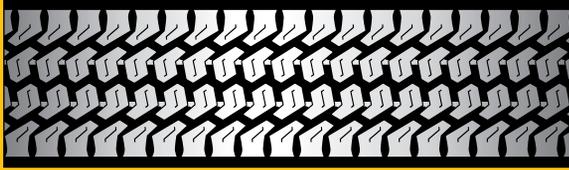


MIDAS
MILEAGE

M-5 (B)

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 320 | 14.5 | 4.00 | 5.46 |
| 295 | 15.0 | 3.60 | 5.64 |
| | | | |

WITH WINGS

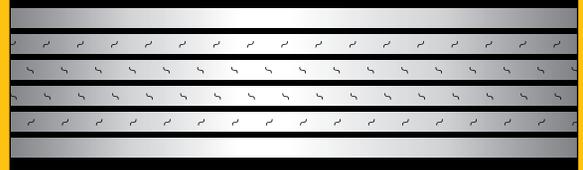


MIDAS
MILEAGE

M-7

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 295 | 13.0 | 3.40 | 4.85 |
| | | | |
| | | | |


WITH WINGS

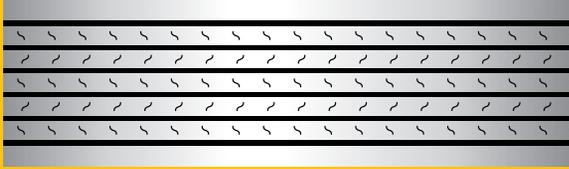

MIDAS
MILEAGE

M-7

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 390 | 13.0 | 3.40 | 6.43 |
| 370 | 13.0 | 4.20 | 5.97 |
| 360 | 13.0 | 3.60 | 6.08 |
| 350 | 13.0 | 3.60 | 5.53 |
| | | | |

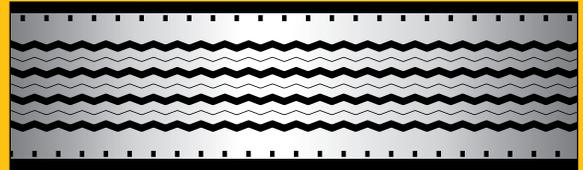


MIDAS
MILEAGE

M-18

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 310 | 15.0 | 3.30 | 5.86 |
| 295 | 15.0 | 3.40 | 5.62 |
| 287 | 15.0 | 3.40 | 5.50 |
| | | | |

WITH WINGS

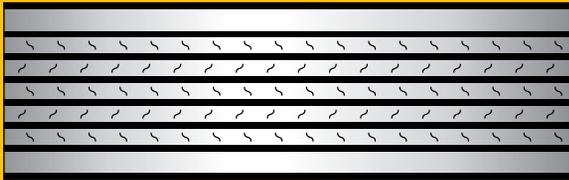

MIDAS
MILEAGE

M-7

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 335 | 13.0 | 3.40 | 5.53 |
| 320 | 20.0 | 3.73 | 7.16 |
| 320 | 13.0 | 3.73 | 5.18 |
| | | | |

WITH WINGS




MIDAS
MILEAGE

M-18 NEW

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|--|--|--|---|
| 287 | 15.0 | 3.73 | 5.66 |
|  CROSS SECTION | | | |
| | | | |

WITH WINGS

TRAILER

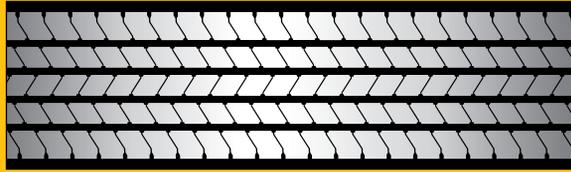


MIDAS
MILEAGE

MNS

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 320 | 13.5 | 3.30 | 5.46 |
| 295 | 13.5 | 3.60 | 4.97 |
| 287 | 13.5 | 3.73 | 4.91 |

WITH WINGS

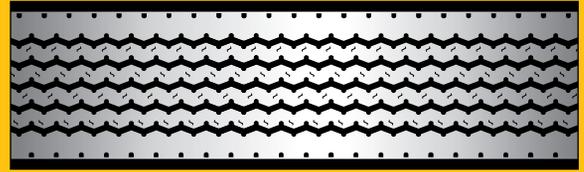


MIDAS
MILEAGE

PLND

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 305 | 13.0 | 3.73 | 4.70 |
| 295 | 13.0 | 10.50 | 4.38 |
| 285 | 13.0 | 10.50 | 4.43 |

WITH WINGS

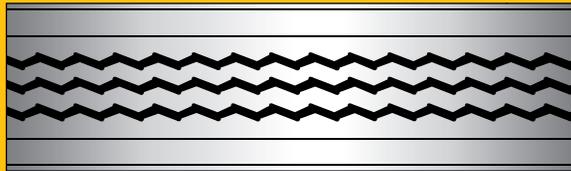

MIDAS
MILEAGE

WINGS TREAD

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 340 | 11.0 | 10.00 | 4.40 |

MIXED APPLICATION



MIDAS
MILEAGE

M+S

GRTDL

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 240 | 17.0 | 10.50 | 4.14 |
| 230 | 17.0 | 10.50 | 4.01 |
| 220 | 17.0 | 10.50 | 3.81 |
| | | | |




MIDAS
MILEAGE

M-6

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 230 | 15.0 | 3.73 | 3.97 |
| 215 | 15.0 | 3.73 | 3.65 |
| | | | |
| | | | |


MIXED APPLICATION

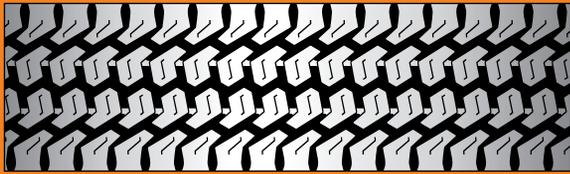

MIDAS
MILEAGE

M-5


|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 320 | 15.0 | 3.73 | 5.72 |
| 305 | 15.0 | 10.50 | 5.41 |
| 295 | 15.0 | 10.50 | 5.57 |
| 250 | 14.5 | 3.73 | 4.03 |
| 240 | 14.5 | 3.73 | 3.78 |
| 230 | 14.5 | 3.73 | 3.62 |
| 220 | 16.5 | 10.50 | 4.05 |
| 220 | 14.0 | 3.73 | 3.40 |
| 215 | 16.5 | 10.50 | 3.76 |
| 215 | 14.0 | 3.73 | 3.35 |
| | | | |
| | | | |

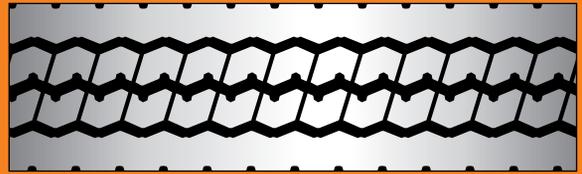

MIDAS
MILEAGE

M-30

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 240 | 14.0 | 3.38 | 4.17 |
| 240 | 13.0 | 3.73 | 3.91 |
| 230 | 14.0 | 3.73 | 3.83 |
| 225 | 13.0 | 3.73 | 3.73 |
| 220 | 14.0 | 3.30 | 3.79 |
| 220 | 13.0 | 3.73 | 3.62 |
| 215 | 13.0 | 3.73 | 3.46 |

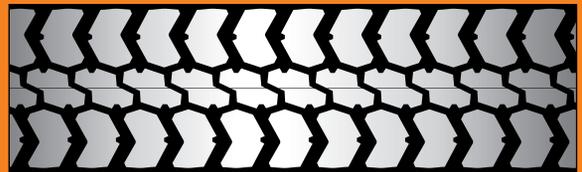

MIDAS
MILEAGE

M+S

M-32

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 260 | 18.0 | 10.50 | 5.46 |
| 250 | 18.0 | 10.50 | 5.27 |
| 240 | 18.0 | 10.50 | 4.99 |
| 230 | 18.0 | 4.20 | 4.66 |
| | | | |



MIDAS
MILEAGE

M+S

M-16

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 270 | 22.0 | 10.50 | 6.52 |
| 260 | 21.0 | 10.50 | 6.08 |
| 250 | 21.0 | 10.50 | 5.67 |
| 240 | 21.0 | 10.50 | 5.49 |
| 230 | 20.0 | 3.38 | 4.94 |
| 260 | 18.0 | 10.50 | 5.38 |
| 250 | 18.0 | 10.50 | 4.93 |
| 240 | 18.0 | 10.50 | 4.74 |
| 260 | 14.0 | 3.73 | 4.34 |
| 240 | 14.0 | 3.73 | 3.86 |
| 230 | 14.0 | 3.73 | 3.64 |
| 220 | 14.0 | 3.73 | 3.44 |




MIDAS
MILEAGE

M-33

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 230 | 17.0 | 3.73 | 4.77 |
| 220 | 17.0 | 3.73 | 4.50 |

MIXED APPLICATION

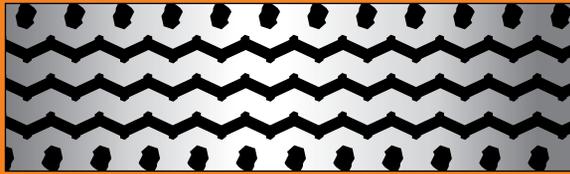

MIDAS

MAXIMUS (H)


|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 265 | 16.0 | 10.50 | 4.99 |
| 250 | 16.0 | 10.50 | 4.66 |
| 240 | 16.0 | 10.50 | 4.50 |
| 235 | 19.0 | 10.50 | 4.92 |
| 235 | 15.0 | 3.73 | 4.05 |
| 230 | 16.0 | 10.50 | 4.19 |
| 225 | 16.0 | 3.73 | 4.16 |
| 220 | 16.0 | 10.50 | 4.03 |
| 210 | 16.5 | 3.25 | 3.64 |
| 190 | 16.0 | 3.40 | 3.53 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



MIDAS

MAXIMUS (L)

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 260 | 14.0 | 3.73 | 4.40 |
| 250 | 14.0 | 7.50 | 4.06 |
| 240 | 14.0 | 7.50 | 3.92 |
| 235 | 14.0 | 10.50 | 3.79 |
| 230 | 14.0 | 10.50 | 3.78 |
| 225 | 14.0 | 7.50 | 3.48 |
| 220 | 14.0 | 7.50 | 3.57 |
| 215 | 15.0 | 10.50 | 3.63 |
| 215 | 14.0 | 7.50 | 3.30 |
| 210 | 15.0 | 10.50 | 3.64 |
| 205 | 13.5 | 3.73 | 3.18 |
| 194 | 13.5 | 3.30 | 3.03 |
| 187 | 13.5 | 3.30 | 3.03 |
| 180 | 14.0 | 3.73 | 2.90 |
| 160 | 11.0 | 2.51 | 2.31 |
| 150 | 11.0 | 2.51 | 2.07 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

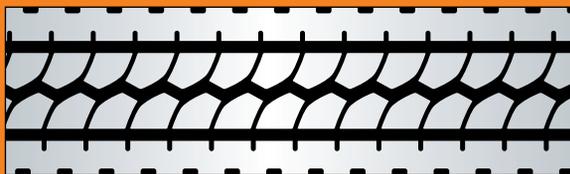

MIDAS

M-34

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 240 | 14.0 | 3.73 | 4.13 |
| 230 | 13.5 | 3.73 | 3.60 |
| 225 | 14.0 | 3.73 | 3.81 |
| 215 | 14.0 | 3.73 | 3.70 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |




MIDAS

M+S

MHAM


|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 270 | 21.0 | 3.73 | 6.18 |
| 260 | 21.0 | 10.50 | 6.10 |
| 250 | 21.0 | 10.50 | 5.94 |
| 240 | 21.0 | 10.50 | 5.68 |
| 260 | 18.0 | 10.50 | 5.54 |
| 250 | 18.0 | 10.50 | 5.30 |
| 240 | 18.0 | 10.50 | 5.06 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MIXED APPLICATION

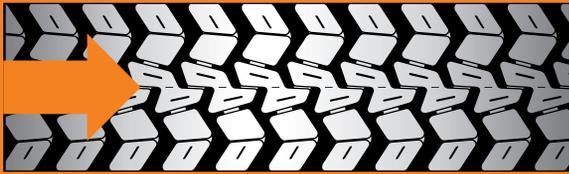

MIDAS M+S MML

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|--|--|---|--|
| 270 | 21.0 | 3.60 | 6.25 |
| 260 | 21.0 | 10.50 | 5.98 |
| 250 | 21.0 | 10.50 | 5.57 |
| 240 | 21.0 | 10.50 | 5.35 |
| 230 | 21.0 | 10.50 | 5.31 |
| 270 | 18.0 | 10.50 | 5.46 |
| 260 | 18.0 | 10.50 | 5.29 |
| 250 | 18.0 | 10.50 | 5.02 |
| 240 | 18.0 | 10.50 | 4.91 |
| 230 | 18.0 | 10.50 | 4.57 |
| 220 | 17.0 | 10.50 | 4.28 |
| 260 | 14.0 | 3.40 | 4.33 |
| 250 | 14.0 | 3.73 | 3.94 |
| 240 | 14.0 | 3.73 | 3.80 |
| 230 | 14.0 | 3.73 | 3.65 |
| 215 | 14.0 | 3.73 | 3.40 |
| 210 | 14.0 | 3.73 | 3.38 |
| 100 | 8.5 | 1.52 | 0.92 |

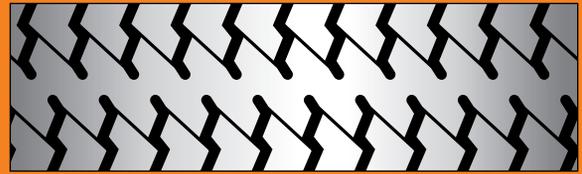

MIDAS TRACK MASTER

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|--|---|---|--|
| 240 | 18.0 | 3.73 | 4.96 |
| 230 | 18.0 | 3.73 | 4.61 |
| 225 | 18.0 | 3.73 | 4.48 |
| 220 | 15.0 | 3.73 | 4.05 |
| 215 | 16.0 | 3.30 | 3.88 |
| 215 | 14.0 | 3.25 | 3.60 |
| 210 | 15.5 | 3.30 | 3.76 |
| 210 | 13.5 | 3.23 | 3.31 |
| 205 | 14.0 | 3.35 | 3.55 |
| 205 | 12.5 | 3.23 | 3.07 |
| 200 | 15.0 | 3.30 | 3.48 |
| 195 | 14.0 | 3.30 | 3.36 |
| 195 | 12.0 | 3.15 | 2.83 |
| 195 | 12.0 | 2.82 | 2.84 |
| 187 | 15.0 | 3.15 | 3.33 |
| 187 | 13.5 | 3.15 | 2.73 |
| 187 | 12.0 | 3.15 | 2.67 |
| 187 | 12.0 | 2.82 | 2.70 |
| 170 | 13.0 | 3.00 | 2.52 |
| 158 | 12.2 | 2.51 | 2.43 |
| 150 | 12.5 | 2.51 | 2.43 |
| 150 | 11.5 | 2.51 | 2.17 |
| 145 | 11.0 | 2.36 | 2.01 |



MIDAS MILEAGE M+S RM-13


|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|--|--|---|--|
| 240 | 18.0 | 3.38 | 4.73 |
| 230 | 18.0 | 3.38 | 4.50 |
| 220 | 18.0 | 3.38 | 4.32 |
| 210 | 18.0 | 3.38 | 3.70 |
| | | | |
| | | | |



MIDAS M+S MVI

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|--|---|---|--|
| 250 | 18.0 | 10.50 | 4.89 |
| 240 | 18.0 | 3.40 | 4.15 |
| 210 | 13.5 | 3.25 | 3.14 |

MIXED APPLICATION

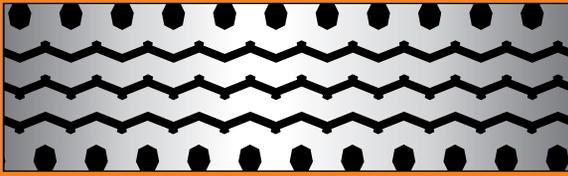

MIDAS

XZYP

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 219 | 14.0 | 3.73 | 3.62 |
| 203 | 14.0 | 3.55 | 3.24 |
| 194 | 14.0 | 3.28 | 3.09 |



MIDAS

M+S

Z-LUG

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 240 | 21.0 | 10.50 | 5.31 |
| 240 | 19.0 | 10.50 | 4.90 |
| 232 | 22.0 | 10.50 | 5.11 |
| 230 | 19.0 | 10.50 | 4.79 |
| 220 | 19.0 | 10.50 | 4.34 |
| 250 | 14.5 | 3.73 | 4.09 |
| 240 | 16.0 | 3.73 | 4.28 |
| 235 | 14.0 | 3.73 | 3.43 |
| 230 | 14.0 | 3.73 | 3.40 |
| 225 | 16.0 | 3.73 | 4.10 |
| 220 | 16.0 | 3.73 | 3.94 |
| 220 | 15.5 | 3.25 | 3.63 |
| 215 | 16.0 | 3.73 | 3.51 |
| 210 | 16.0 | 3.73 | 3.73 |
| 205 | 14.0 | 3.73 | 3.31 |
| 195 | 15.0 | 3.15 | 3.44 |
| 195 | 14.0 | 3.15 | 3.11 |
| 190 | 15.0 | 3.15 | 3.30 |
| 177 | 13.0 | 3.00 | 2.77 |
| 160 | 13.0 | 2.51 | 2.39 |
| 124 | 12.0 | 2.29 | 1.75 |





MIDAS

M+S

ZL-2

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 230 | 21.0 | 3.73 | 4.69 |
| 220 | 21.0 | 10.50 | 4.68 |
| 210 | 21.0 | 10.50 | 4.37 |
| 200 | 21.0 | 10.50 | 4.17 |
| | | | |


OFF ROAD

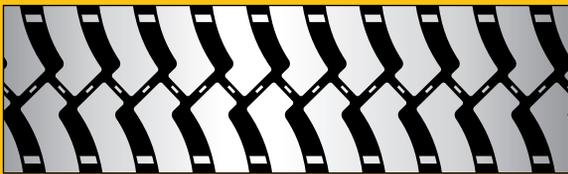

MIDAS

LOG LUGGER

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 240 | 21.0 | 3.73 | 5.44 |
| 220 | 17.0 | 3.73 | 4.18 |
| 210 | 15.0 | 3.40 | 3.48 |

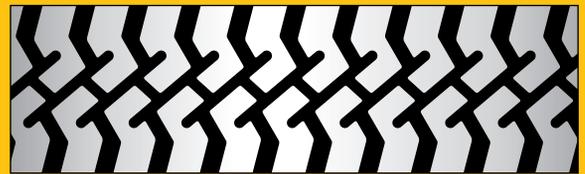


MIDAS

M+S

M-3

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 240 | 19.0 | 10.50 | 5.01 |
| | | | |
| | | | |

OFF ROAD

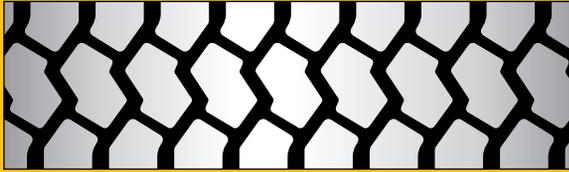

MIDAS
MILEAGE

M+S

GPZH

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 270 | 32.0 | 10.50 | 8.10 |
| 270 | 20.0 | 3.73 | 5.80 |
| 260 | 19.0 | 10.50 | 5.43 |
| 250 | 22.0 | 10.50 | 6.06 |
| 250 | 19.0 | 3.73 | 5.42 |
| 240 | 24.0 | 3.70 | 6.16 |
| 240 | 21.0 | 3.38 | 5.18 |
| 240 | 19.0 | 10.50 | 4.90 |
| 232 | 22.0 | 10.50 | 5.42 |
| 230 | 21.0 | 3.38 | 4.85 |
| 230 | 20.0 | 10.50 | 4.66 |
| 230 | 20.0 | 3.73 | 4.90 |
| 225 | 20.0 | 3.73 | 4.83 |
| 215 | 19.0 | 3.30 | 4.24 |
| 210* | 15.5 | 3.25 | 3.54 |



MIDAS
MILEAGE

MOR-1

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 315 | 25.0 | 3.50 | 8.14 |



CROSS SECTION



MIDAS
MILEAGE

ID MINES

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 230 | 19.0 | 4.00 | 4.77 |
| 225 | 18.0 | 4.00 | 4.33 |
| 205 | 16.0 | 3.23 | 3.72 |
| 150 | 12.0 | 2.51 | 2.07 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



MIDAS
MILEAGE

MOR-2

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 260 | 24.0 | 3.30 | 6.56 |
| 250 | 24.0 | 3.30 | 6.43 |
| 240 | 24.0 | 3.30 | 6.18 |
| 230 | 24.0 | 3.30 | 5.91 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SPECIAL APPLICATION



MIDAS **DB TREAD**

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 500 | 12.5 | 4.00 | 7.55 |
| 305 | 12.6 | 10.50 | 4.77 |
| 295 | 19.0 | 3.25 | 6.36 |
| 240 | 23.0 | 3.40 | 6.10 |
| 230 | 16.0 | 3.10 | 4.45 |
| 220 | 19.0 | 3.40 | 4.71 |
| 205 | 22.0 | 3.28 | 5.12 |
| 205 | 20.0 | 3.30 | 4.85 |
| 200 | 14.0 | 2.55 | 3.27 |
| 190 | 19.0 | 3.23 | 4.02 |
| 175 | 16.0 | 3.20 | 3.31 |
| 140 | 14.0 | 2.40 | 2.25 |

MIDAS **HFD**

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 520 | 45.0 | 0.45 | 15.56 |
| 445 | 40.0 | 1.18 | 11.44 |
| | | | |

MIDAS **GARTIC**

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 330 | 15.5 | 3.70 | 6.84 |
| 295 | 15.5 | 3.90 | 5.95 |

MIDAS **MNRT**

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 390 | 16.0 | 3.40 | 6.43 |
| 375 | 16.0 | 3.40 | 6.31 |
| 320 | 16.0 | 3.40 | 5.29 |
| 290 | 16.0 | 3.40 | 4.79 |
| | | | |


MIDAS **GRML**

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 320 | 20.0 | 4.00 | 6.22 |
| 300 | 18.0 | 4.00 | 5.47 |
| 290 | 18.0 | 3.75 | 5.31 |


MIDAS **M PORT-1**

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 438 | 45.0 | 4.85 | 18.87 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


SPECIAL APPLICATION

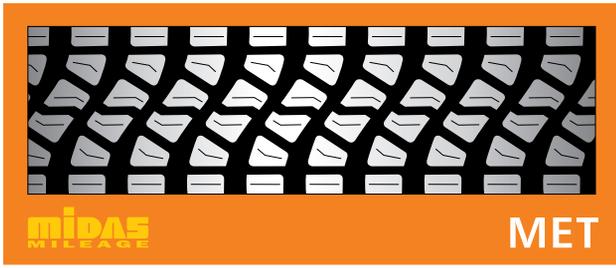


|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 359 | 24.0 | 3.60 | 8.53 |
| | | | |
| | | | |

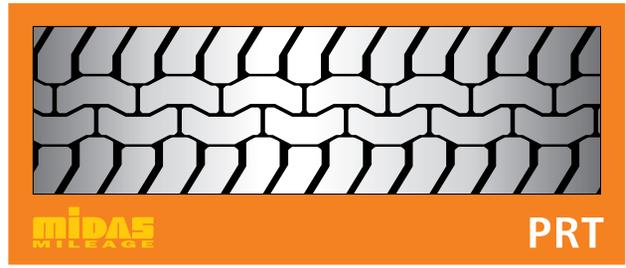

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 300 | 11.0 | 3.73 | 3.70 |
| | | | |
| | | | |

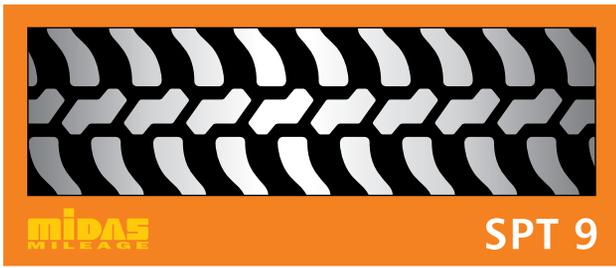

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 350 | 23.0 | 3.26 | 6.90 |
| | | | |
| | | | |

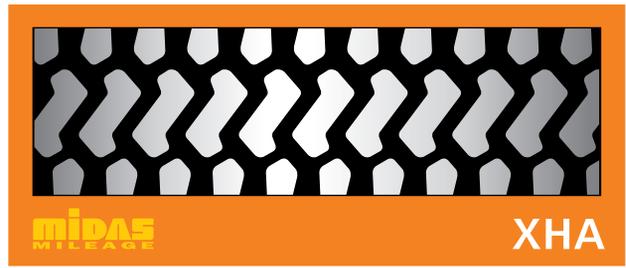

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 520 | 38.0 | 1.18 | 17.00 |
| 470 | 36.0 | 1.09 | 14.58 |
| | | | |
| | | | |

WINTER




MIDAS
MILEAGE

M+S

DNM

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 275 | 20.0 | 3.10 | 5.97 |
| 260 | 21.0 | 3.73 | 5.71 |
| 250 | 21.0 | 3.30 | 5.69 |
| 240 | 21.0 | 3.70 | 5.30 |

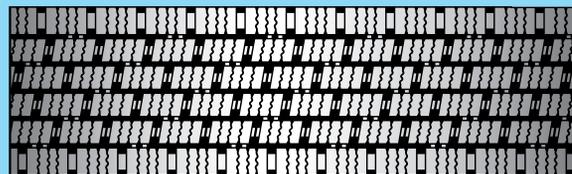

MIDAS
MILEAGE

M+S

M-17

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 250 | 22.0 | 3.40 | 6.01 |
| 240 | 22.0 | 3.40 | 5.76 |
| | | | |
| | | | |




MIDAS
MILEAGE

M+S

M-20

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 330 | 23.0 | 3.73 | 7.58 |
| 300 | 23.0 | 3.30 | 6.97 |
| 280 | 20.0 | 3.73 | 5.82 |
| 270 | 20.0 | 3.50 | 5.39 |
| 260 | 20.0 | 3.73 | 5.29 |
| 250 | 20.0 | 3.50 | 5.27 |
| 240 | 20.0 | 3.73 | 4.88 |
| 230 | 20.0 | 3.70 | 4.66 |

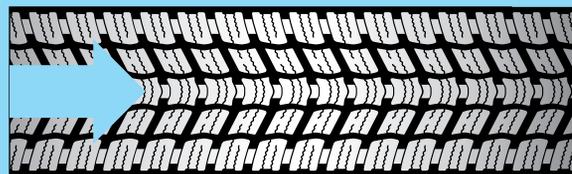

MIDAS
MILEAGE

M+S

MDR

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 270 | 20.5 | 3.90 | 5.74 |
| 260 | 20.5 | 3.80 | 5.55 |
| | | | |
| | | | |




MIDAS
MILEAGE

M+S

MRS

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 270 | 21.0 | 3.30 | 6.27 |

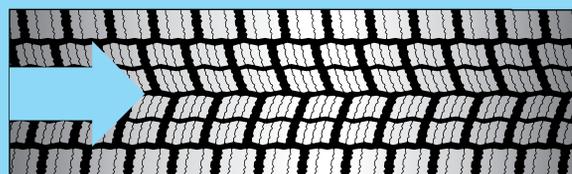


MIDAS
MILEAGE

M+S


MW 31

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 270 | 20.0 | 3.73 | 5.40 |
| 260 | 20.0 | 3.30 | 5.17 |
| 250 | 20.0 | 3.65 | 5.02 |
| | | | |

WINTER

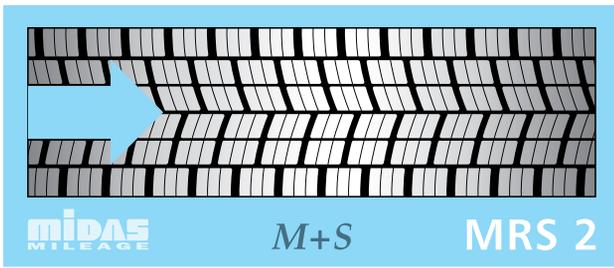


|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 275 | 20.0 | 3.10 | 6.29 |
| 260* | 20.0 | 3.30 | 5.91 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

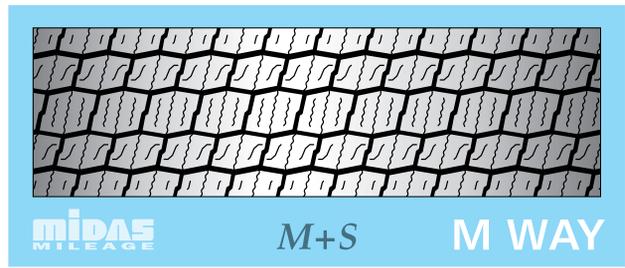

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|--|--|---|
| 260 | 21.0 | 3.73 | 6.39 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

M-34 CURVED

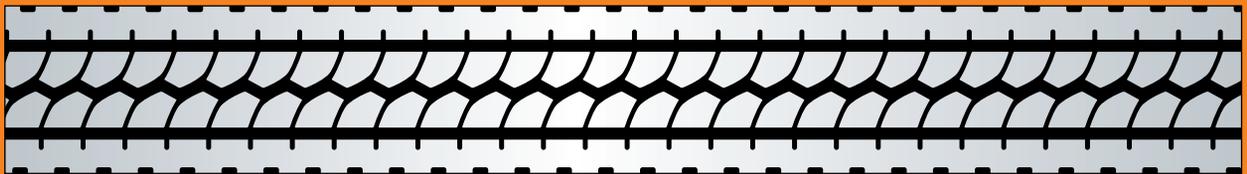

MIDAS

|  mm |  mm |  m |  kg/m |
|---|---|--|---|
| 255 | 14.5 | 3.32 | 4.64 |
| 240 | 14.0 | 3.78 | 4.23 |
| 230 | 13.5 | 3.78 | 3.74 |
| 220 | 14.0 | 3.78 | 3.81 |



CROSS SECTION




3 PMSF

MIDAS MILEAGE

Les pneus ci-dessous utilisant des rechapages Midas ont été testés contre un pneu Michelin SRTT pour déterminer les valeurs de l'indice de neige. Ils ont dépassé la valeur requise. Les pneus ont passé avec succès les tests de performance dans la neige.

M-5

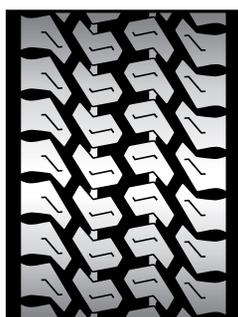

M-10



| | | | | |
|----|-----|----|---|------|
| 1. | 295 | 60 | R | 22.5 |
| 2. | 295 | 80 | R | 22.5 |
| 3. | 315 | 60 | R | 22.5 |
| 4. | 315 | 70 | R | 22.5 |
| 5. | 315 | 80 | R | 22.5 |
| 6. | 12 | | R | 22.5 |
| 7. | 13 | | R | 22.5 |


M-16



M-20



M-26

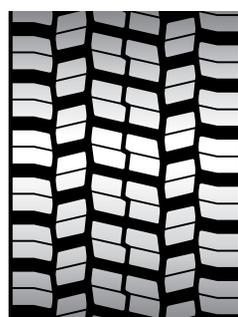

M-29



MDR




MHAM



MML-2



MW-31

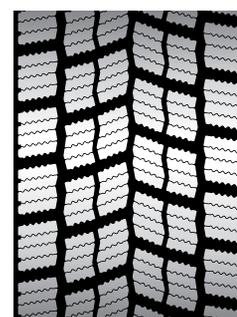

ARC / JOINT À PRESSION / SYSTÈME DE JOINT FLEXIBLE



Enveloppe extérieure

La longueur de la jupe de l'enveloppe extérieure s'étend de 2,0 pouces en dessous de la tringle du pneu de chaque côté

| Sl. No. | Product Code | Tyre Size (Suggested) |
|---------|-------------------|---|
| 1 | 46 x 15 | 325/95 R 24, 12.00 R 24 |
| 2 | 44 x 16 | 12 R 24.5, 11 R 24.5, 315/80 R 22.5, 10.00 R 22 |
| 3 | 44 x 14 | 11.00 R 24, 13 R 22.5, 11.00 R 22, 14/80 R 20, 11.00 R 20 |
| 4 | 44 x 13 | 12.00 R 22, 12.00 R 20 |
| 5 | 43 x 14 | 385/65 R 22.5, 365/80 R 20 |
| 6 | 42 x 14 | 315/75 R 22.5, 295/80 R 22.5, 295/75 R 22.5, 12 R 22.5, 10.00 R 20 |
| 7 | 42 x 15 | 315/70 R 22.5, 305/75 R 22.5, 305/70 R 22.5, 275/80 R 22.5, 11 R 22.5 |
| 8 | 40 x 13 | 275/70 R 22.5, 265/70 R 22.5, 10 R 22.5, 9.00 R 20, 305/70 R 19.5 |
| 9 | 35 x 12 RC | 7.50 R 20, 285/70 R 19.5, 265/70 R 19.5, 9.00 R 16, 8.25 R 16, 8.25 R 15 |
| 10 | 35 x 12 ST | 7.00 R 20, 6.50 R 20, 245/70 R 19.5 |
| 11 | 32 x 11 | 245/65 R 19.5, 235/70 R 19.5, 245/70 R 17.5, 235/75 R 17.5, 9.5 R 17.5, 10 R 16.5, 265/75 R 16, 245/75 R 16, 235/85 R 16, 215/85 R 16, 7.50 R 16, 7.50 R 15, 10.00 R 15 LT |
| 12 | 32 x 13 | 225/70 R 19.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 205/75 R 17.5, 7.00 R 16, 7.00 R 15 |
| 13 | 23 x 07 | 6.50-10 |
| 14 | 22 x 09 | 6.00-9 |
| 15 | 19 x 07 | 4.50-10, 5.00-8 |
| 16 | 17 x 06 | 4.00-8 |

Note : Toutes les sélections d'enveloppes suggérées doivent être utilisées à titre indicatif seulement.

Système à double enveloppe



Enveloppe extérieure

| Sl. No. | Product Code | Tyre Size (Suggested) |
|---------|--------------|--|
| 1 | 52 x 28* | 14.00 R 24 |
| 2 | 46 x 22* | 445/65 R 22.5, 425/65 R 22.5, 14.00 R 20 |
| 3 | 44 x 22* | 325/95 R 24, 12.00 R 24, 11.00 R 24, 12.00 R 22 |
| 4 | 44 x 25* | 12 R 24.5, 13 R 22.5, 14/80 R 20, 12.00 R 20 |
| 5 | 44 x 19* | 445/65 R 19.5 |
| 6 | 43 x 25* | 385/65 R 22.5, 365/80 R 20 |
| 7 | 42 x 22* | 11 R 24.5, 315/80 R 22.5, 315/75 R 22.5, 315/70 R 22.5, 12 R 22.5, 11.00 R 22, 11.00 R 20 |
| 8 | 42 x 25* | 295/80 R 22.5, 11 R 22.5, 10.00 R 22 |
| 9 | 40 x 18* | 305/75 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/75 R 22.5, 10.00 R 20 |
| 10 | 40 x 21* | 275/80 R 22.5, 275/70 R 22.5, 10 R 22.5 |
| 11 | 40 x 25* | 9.00 R 20 |
| 12 | 38 x 22 | 10.00 R 15, TR/LB |
| 13 | 38 x 25 | 265/70 R 22.5, 8.25 R 20 |
| 14 | 38 x 20 | 445/45 R 19.5, 305/70 R 19.5 |
| 15 | 35 x 20* | 7.50 R 20, 7.00 R 20, 6.50 R 20, 265/70 R 19.5 |
| 16 | 35 x 16* | 285/70 R 19.5, 9.00 R 16 |
| 17 | 32 x 16* | 245/70 R 19.5, 9.5 R 17.5, 10 R 16.5, 265/75 R 16, 8.25 R 16 |
| 18 | 32 x 19* | 245/65 R 19.5, 235/70 R 19.5, 225/70 R 19.5, 245/75 R 16, 235/85 R 16, 215/85 R 16, 10.00 R 15 LT, 8.25 R 15 |
| 19 | 31 x 18 | 245/70 R 17.5, 235/75 R 17.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 205/75 R 17.5, 7.50 R 16, 7.00 R 16, 7.50 R 15 |
| 20 | 28 x 16 | 225/75 R 16, 215/75 R 16, 6.50 R 16, 6.00 R 16, 7.00 R 15 |

Note : Toutes les sélections d'enveloppes suggérées doivent être utilisées à titre indicatif seulement. Les variations de tailles de pneus, de dimensions de pneus, de conceptions de bandes de roulement pré-vulcanisées et d'épaisseurs de bandes de roulement pré-vulcanisées peuvent nécessiter une taille d'enveloppe plus petite ou plus grande. Dans certains cas, il peut être nécessaire de mesurer le pneu construit pour déterminer la taille d'enveloppe correcte.

Les enveloppes VERTES peuvent être commandées pour une durée de vie plus longue. Toutes nos enveloppes marquées d'un astérisque (*) sont également disponibles en VERT.

Systeme à double enveloppe



Enveloppe intérieure

| Sl. No. | Product Code | Tyre Size (Suggested) |
|---------|---------------------|---|
| 1 | 1100 x 480 | 385/65 R 22.5, 385/55 R 22.5, 315/80 R 22.5, 315/75 R 22.5, 13 R 22.5, 12 R 22.5, 11.00 R 22, 12.00 R 20, 11.00 R 20, 425/55 R 19.5 |
| 2 | 1060 x 480 M | 315/70 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/80 R 22.5, 295/75 R 22.5, 11 R 22.5, 10.00 R 22, 10.00 R 20 |
| 3 | 1060 x 480 U | 275/80 R 22.5, 275/70 R 22.5, 10 R 22.5, 275/80 R 20, 9.00 R 20 |
| 4 | 780 x 400 | 9 R 17.5, 8.5 R 17.5, 8 R 17.5, 235/75 R 17.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 205/75 R 17.5, 265/70 R 17.5, 245/70 R 17.5, 205/65 R 17.5, 8.25 R 16, 7.50 R 16, 7.00 R 16, 235/85 R 16, 215/85 R 16, 225/75 R 16, 215/75 R 16, 245/70 R 16, 255/75 R 15, 7.50 R 15 |

Tampon de mèche

Pour système à double enveloppe



| Sl. No. | Product Code | Tyre Size (Suggested) |
|---------|--------------|---|
| 1 | 1250 x 175 | 385/65 R 22.5, 385/55 R 22.5, 315/80 R 22.5, 315/75 R 22.5, 315/70 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/80 R 22.5, 295/75 R 22.5, 275/80 R 22.5, 275/70 R 22.5, 13 R 22.5, 12 R 22.5, 11 R 22.5, 10 R 22.5, 11.00 R 22, 10.00 R 22, 12.00 R 20, 11.00 R 20, 10.00 R 20, 9.00 R 20, 275/80 R 20, 425/55 R 19.5 |

JANTE ET CHAMBRE À AIR (Joints avec des brides amovibles)



| Sl. No. | Product Code | Tyre Size (Suggested) |
|---------|--------------|--|
| 1 | 52 x 21 | 14.00 R 24 |
| 2 | 46 x 22* | 325/95 R 24, 12.00 R 24 |
| 3 | 46 x 15 | 445/65 R 22.5 |
| 4 | 46 x 19 | 14.00 R 20 |
| 5 | 44 x 22* | 12 R 24.5, 11 R 24.5, 315/80 R 22.5, 11.00 R 22 |
| 6 | 44 x 19* | 11.00 R 24, 13 R 22.5, 12.00 R 22, 14/80 R 20, 12.00 R 20 |
| 7 | 44 x 16 | 425/65 R 22.5, 445/65 R 19.5 |
| 8 | 43 x 20* | 385/65 R 22.5, 365/80 R 20 |
| 9 | 42 x 19* | 315/75 R 22.5, 12 R 22.5, 10.00 R 22, 10.00 R 20 |
| 10 | 42 x 22* | 315/70 R 22.5, 305/75 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/80 R 22.5, 11 R 22.5 |
| 11 | 42 x 17* | 11.00 R 20 |
| 12 | 40 x 18* | 295/75 R 22.5, 275/80 R 22.5, 10 R 22.5, 9.00 R 20 |
| 13 | 40 x 13 | 445/45 R 19.5 |
| 14 | 38 x 20 | 275/70 R 22.5, 265/70 R 22.5, 8.25 R 20, 305/70 R 19.5, 10.00 R 15 TR/LB |
| 15 | 35 x 16* | 7.50 R 20, 7.00 R 20, 6.50 R 20, 285/70 R 19.5, 265/70 R 19.5, 245/70 R 19.5, 8.25 R 16 |
| 16 | 35 x 13* | 9.00 R 16 |
| 17 | 32 x 16* | 245/65 R 19.5, 235/70 R 19.5, 225/70 R 19.5, 245/70 R 17.5, 235/75 R 17.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 245/75 R 16, 235/85 R 16, 7.50 R 16 |
| 18 | 32 x 15* | 265/75 R 16, 8.25 R 15, 9.5 R 17.5, 10 R 16.5 |
| 19 | 32 x 19* | 215/85 R 16, 10.00 R 15 LT |
| 20 | 31 x 18 | 205/75 R 17.5 |
| 21 | 31 x 14* | 7.00 R 16, 7.50 R 15, 7.00 R 15 |
| 22 | 28 x 16 | 225/75 R 16, 215/75 R 16, 6.50 R 16, 6.00 R 16, 195 R 15, 185 R 14, 195/75 R 14 |
| 23 | 23 x 10* | 6.50-10 |
| 24 | 22 x 09* | 155 R 12, 145 R 12, 6.00-9 |
| 25 | 19 x 09* | 4.50-10 |
| 26 | 17 x 06* | 5.00-8 |
| 27 | 17 x 08* | 4.00-8 |

Note : Toutes les sélections d'enveloppes suggérées doivent être utilisées à titre indicatif seulement.

Les enveloppes VERTES peuvent être commandées pour une durée de vie plus longue. Toutes nos enveloppes marquées d'un astérisque (*) sont également disponibles en VERT.

DEMIE JUPE (Sans valve) Scelle de flanc à flanc




| Sl. No. | Product Code | Tyre Size (Suggested) |
|---------|--------------|--|
| 1 | 52 x 28 | 14.00 R 24 |
| 2 | 46 x 28* | 325/95 R 24, 12.00 R 24 |
| 3 | 46 x 22* | 445/65 R 22.5, 425/65 R 22.5, 14.00 R 20 |
| 4 | 44 x 25* | 12 R 24.5, 11 R 24.5, 11.00 R 24, 13 R 22.5, 11.00 R 22, 12.00 R 20 |
| 5 | 44 x 22* | 12.00 R 22, 14/80 R 20 |
| 6 | 44 x 19* | 445/65 R 19.5 |
| 7 | 43 x 25* | 385/65 R 22.5, 365/80 R 20 |
| 8 | 42 x 22* | 315/80 R 22.5, 315/75 R 22.5, 315/70 R 22.5, 12 R 22.5, 11.00 R 20 |
| 9 | 42 x 25* | 305/75 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/80 R 22.5, 11 R 22.5, 10.00 R 22, 10.00 R 20 |
| 10 | 40 x 18* | 295/75 R 22.5 |
| 11 | 40 x 21* | 275/70 R 22.5, 10 R 22.5 |
| 12 | 40 x 25* | 275/80 R 22.5, 9.00 R 20 |
| 13 | 38 x 22 | 10.00 R 15 TR/LB |
| 14 | 38 x 25 | 265/70 R 22.5, 8.25 R 20 |
| 15 | 38 x 20 | 445/45 R 19.5, 305/70 R 19.5 |
| 16 | 35 x 20* | 7.50 R 20, 7.00 R 20, 6.50 R 20, 265/70 R 19.5 |
| 17 | 35 x 16* | 285/70 R 19.5, 9.00 R 16 |
| 18 | 32 x 16* | 245/70 R 19.5, 9.5 R 17.5, 10 R 16.5, 265/75 R 16 |
| 19 | 32 x 19* | 245/65 R 19.5, 235/70 R 19.5, 225/70 R 19.5, 245/70 R 17.5, 245/75 R 16, 235/85 R 16, 215/85 R 16, 8.25 R 16, 10.00 R 15 LT , 8.25 R 15 |
| 20 | 31 x 18 | 235/75 R 17.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 205/75 R 17.5, 7.50 R 16, 7.00 R 16, 7.50 R 15 |
| 21 | 29 x 19 | 6.50 R 16, 6.00 R 16, 195 R 15 |
| 22 | 28 x 16 | 225/75 R 16, 215/75 R 16, 7.00 R 15 |
| 23 | 26 x 16 | 185 R 14, 195/75 R 14 |
| 24 | 21 x 12 | 155 R 12, 145 R 12, 6.00-9 |
| 25 | 23 x 13* | 6.50-10 |
| 26 | 19 x 11* | 4.50-10 |
| 27 | 17 x 08* | 5.00-8, 4.00-8 |

Note : Toutes les sélections d'enveloppes suggérées doivent être utilisées à titre indicatif seulement.

Les enveloppes **VERTES** peuvent être commandées pour une durée de vie plus longue. Toutes nos enveloppes marquées d'un astérisque (*) sont également disponibles en **VERT**.

SACS DE VULCANISATION ET RABAT

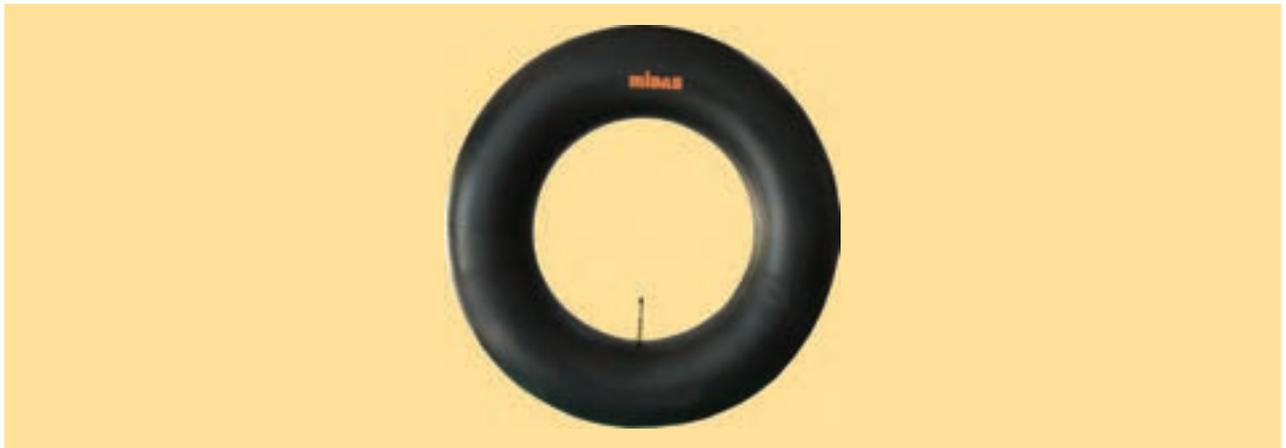


| Sl. No. | Sizes | Sl. No. | Sizes | Sl. No. | Sizes |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 1 | 16.9 x 28 | 9 | 315/80 R 22.5 | 17 | 7.50 x 16 |
| 2 | 14.9 x 28 | 10 | 295/80 R 22.5 | 18 | 7.00 x 15 |
| 3 | 13.6 x 28 | 11 | 12.00 x 20 | 19 | 6.00 x 16 |
| 4 | 12.4 x 28 | 12 | 11.00 x 20 | 20 | 6.00 x 14 |
| 5 | 14.00 x 24/25 | 13 | 10.00 x 20 | 21 | 5.90 x 15 |
| 6 | 12.00 x 24 | 14 | 9.00 x 20 | 22 | 5.65/4.50 x 12 |
| 7 | 12 R 22.5 | 15 | 8.25 x 20 | 23 | 4.50 x 10 |
| 8 | 11 R 22.5 | 16 | 8.25 x 16 | 24 | 4.00 x 8 |



| Sl. No. | Flap size (Inches) | Tyre Size (Suggested) |
|---------|------------------------|--|
| 1 | 22.5 Extra Wide | 385/65 R 22.5, 315/80 R 22.5, 12 R 22.5 |
| 2 | 22.5 | 295/80 R 22.5, 11 R 22.5 |
| 3 | 20 Extra Wide | 12.00 R 20, 11.00 R 20, 10.00 R 20, 12.00 x 20, 11.00 x 20 |
| 4 | 20 SUPER | 10.00 x 20, 9.00 x 20, 9.00 R 20, 8.25 x 20, 8.25 R 20 |
| 5 | 16 LCV | 8.25 R 16, 7.50 R 16, 7.00 R 16, 7.50 R 15, 7.00 R 15 |

Anneaux d'étanchéité « O » pour pneus OTR

Scellage des talons de pneus sans chambre à air de véhicules OTR avec des jantes démontables

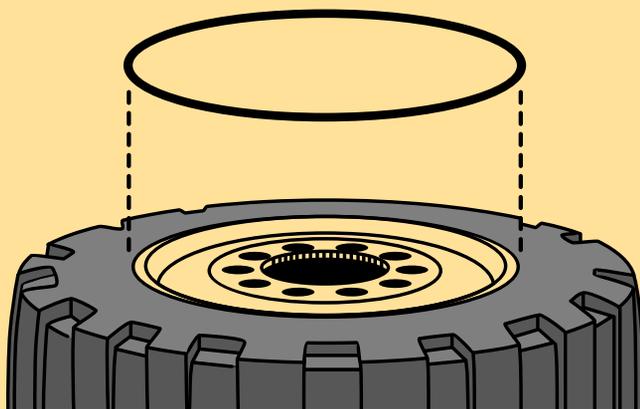

DONNÉES SUR LES TAILLES DES ANNEAUX D'ÉTANCHÉITÉ "O" TUBELESS DE MIDAS

| SL | Product Code | Thickness (mm) | Rim Size (Inches) | Tyre Size (Suggested) |
|----|--------------|----------------|-------------------|--|
| 1 | OR 20 THIN | 6.5 | 20 | 365/80-20, 385/80-20 16.00-20, 14.00-20, 20-20 |
| 2 | OR 24 THIN | 6.5 | 24 | 16.00-24, 14.00-24 |
| 3 | OR 25 THIN | 6.5 | 25 | 15.5-25, 17.5-25 |
| 4 | OR 25 THICK | 9.5 | 25 | 14.00-25, 16.00-25 18.00-25, 20.5-25 23.5-25, 26.5-25, 29.5-25 |
| 5 | OR 29 THICK | 9.5 | 29 | 26.5-29, 29.5-29 33.25-29 |
| 6 | OR 33 THICK | 9.5 | 33 | 18.00-33, 35/65-33 33.25-33 |
| 7 | OR 35 THICK | 9.5 | 35 | 21.00-35, 24.00-35 33.25-35 |
| 8 | OR 45 THICK | 9.5 | 45 | 45/65-45 |
| 9 | OR 49 THICK | 9.5 | 49 | 27.00-49 |



2RTeam
LD les Beaussieres
83870 Signes - France
tel : 0.977.76.08.73
Mail : 2rteam@wanadoo.fr

RCS : 52469315700017

MIDAS
MILEAGE

MIDASⁿ⁾
MILEAGE



MIDAS
MILEAGE

