



midas
MILEAGE



Cresci con MIDAS MILEAGE...

Otteni la crescita delle vendite e dei profitti che desideri nella tua attività di ricostruzione dei pneumatici offrendo ai tuoi clienti MIDAS MILEAGE.

I nostri composti ad alto chilometraggio sono progettati per ridurre i costi operativi dei proprietari di flotte massimizzando il chilometraggio per pneumatico ricostruito.



Fondata nel 1969, MIDAS è diventata il più grande fornitore di materiali per la ricostruzione dei pneumatici in Asia. Ci siamo concentrati sul miglioramento costante dei composti per fornire ai clienti il miglior chilometraggio.



ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Il nostro sistema di qualità è certificato da VEXIL e UKAS, per garantire che forniamo materiali coerenti, puntuali, ogni volta.



GAMMA DI PRODOTTI

midas

Battistrada precostruiti

Realizzati con composti ad alto chilometraggio, i nostri battistrada sono stati accettati in tutto il mondo e testati su tutte le condizioni stradali.



Battistrada tondo

Battistrada continui per l'uso con un costruttore adatto. Si prega di contattarci per i dettagli.



Gomma di legatura

La nostra gomma è realizzata al 100% in gomma naturale per aumentare l'adesione. Disponibile anche in misure specificate dal cliente. Diversi tipi di gomma sono disponibili sia per il processo precostruito che per il processo a caldo. Può essere utilizzata per riempire i fori dei chiodi e riparare le parti danneggiate della carcassa.



Soluzione di vulcanizzazione nera

Disponibile come soluzione SPessa e PRONTA ALL'USO. Compatibile sia con il processo precostruito che con il processo a caldo.



GAMMA DI PRODOTTI

midas

Battistrada bianco/non marcante

Il nostro battistrada bianco/non marcante è stato accettato in tutto il mondo e soprattutto in Europa.
Disponibile nel design a tua scelta.



Gomma convenzionale (a caldo)

Maggiore sicurezza di bruciatura per massimizzare la durata di conservazione.
Diversi composti disponibili per diversi utilizzi, inclusi (Camion, Trattore e OTR).
Disponibile in misure specificate dal cliente.



Gomma a corda

Da utilizzare nelle pistole estrusore di gomma per riparare le aree di raschiamento.
Fornisce un'eccellente sicurezza di processo e adesione.



Striscia Orbi

Disponibile per applicazioni su camion, OTR e auto.



GAMMA DI PRODOTTI

midas

Buste di vulcanizzazione

Buste resistenti al calore per facilità d'uso e lunga durata.

Busta
esterna



Busta
interna



Dettagli
sul retro




Sacchi di vulcanizzazione



Dettagli
sul retro

Lembi

Dettagli
sul retro

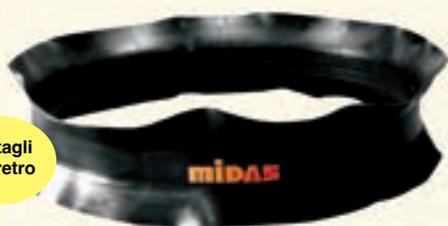

Pad assorbente


per il sistema a doppia busta

Dettagli
sul retro





Anello di tenuta per pneumatici OTR

Sigillatura dei talloni dei pneumatici tubeless dei veicoli OTR con cerchi divisi

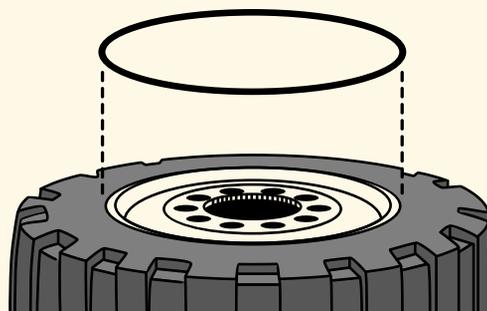

Dettagli
sul retro


TRACTION

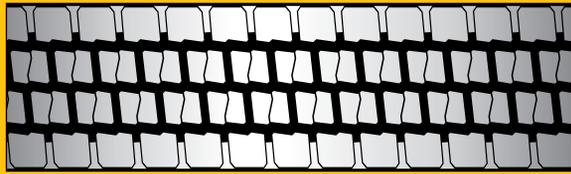

MIDAS
MILEAGE

ADH


 mm	 mm	 m	 kg/m
230	14.0	3.73	3.70
220	14.0	3.28	3.60
215	14.0	3.28	3.41
210	13.5	3.73	3.39
190	14.5	3.23	3.19
190	14.5	3.15	3.21
190	14.5	3.00	3.20
180	16.0	3.07	3.39
180	12.0	3.00	2.67
180	12.0	2.62	2.63
170	14.5	2.64	3.11

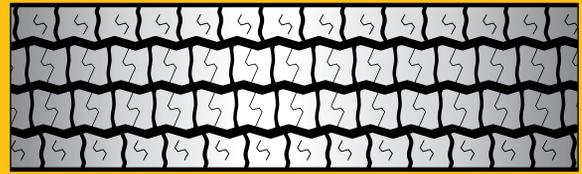

MIDAS
MILEAGE

BDE

 mm	 mm	 m	 kg/m
230	17.5	10.50	5.19
220	17.5	10.50	4.70

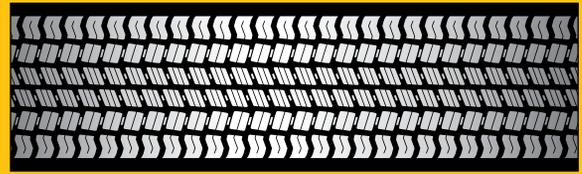

MIDAS
MILEAGE

M+S

GRTA

 mm	 mm	 m	 kg/m
250	17.0	10.50	4.70
240	17.0	10.50	4.68
230	17.0	3.73	4.53

WITH WINGS



MIDAS
MILEAGE

ALD

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	13.0	3.73	3.91
230	16.0	3.25	4.46
230	13.5	3.73	3.89
220	16.0	3.73	4.32
220	13.5	3.73	3.59
215	13.5	3.73	3.51
210	13.0	3.73	3.38
210	11.5	2.51	2.95
205	13.0	3.25	3.26
200	12.5	3.15	2.98
190	12.0	3.00	2.77
187	15.0	3.07	3.36
187	15.0	3.00	3.37
175	12.0	3.00	2.57
175	12.0	2.62	2.56
165	13.0	2.51	2.59




MIDAS
MILEAGE

M+S

M-1

 mm	 mm	 m	 kg/m
280	19.0	3.70	5.46
270	19.0	3.55	5.45
260	19.0	10.50	5.05
250	19.0	10.50	4.91
240	19.0	10.50	4.77
230	19.0	10.50	4.42

TRACTION

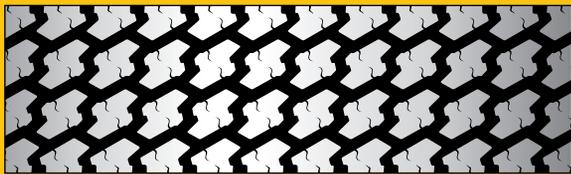

MIDAS
MILEAGE

M+S

M-4

 mm	 mm	 m	 kg/m
260	18.0	10.50	4.93
250	18.0	10.50	4.58
240	18.0	10.50	4.55
230	18.0	10.50	4.42




MIDAS
MILEAGE

M+S

M-8

 mm	 mm	 m	 kg/m
260	19.0	10.50	4.73
250	19.0	10.50	4.60
240	19.0	10.50	4.48
190	15.0	10.50	2.76
180	14.0	10.50	2.50
170	13.0	10.50	2.25
160	14.0	3.38	2.16
150	14.5	2.61	2.09
140	13.0	3.38	1.76

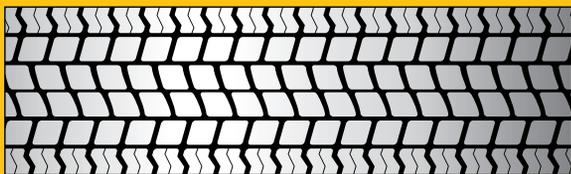

MIDAS
MILEAGE

M+S

M-12

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	17.0	3.73	5.71
260	17.0	3.73	5.31




MIDAS
MILEAGE

M+S

M-10

 mm	 mm	 m	 kg/m
280	21.0	3.40	6.38
270	21.0	3.60	6.11
280	20.0	3.30	6.28
270	20.0	3.40	5.82
260	20.0	10.50	5.70
250	20.0	10.50	5.46
240	20.0	10.50	5.21
230	20.0	3.70	4.95
230	19.0	10.50	4.61
220	20.0	3.70	4.78
220	15.0	3.30	3.52
210	15.0	3.30	3.36

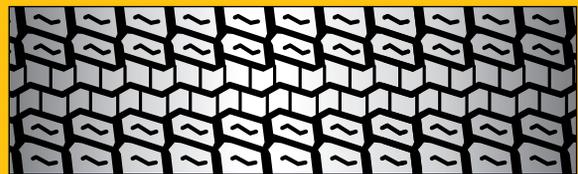


MIDAS
MILEAGE

M+S

M-22

 mm	 mm	 m	 kg/m
230	16.5	10.50	4.09
220	16.5	10.50	3.87
215	16.5	10.50	3.81
204	16.5	10.50	3.61

TRACTION

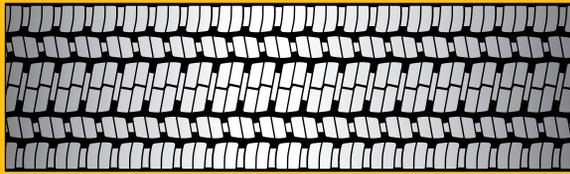


MIDAS
MILEAGE

M+S

M-26

 mm	 mm	 m	 kg/m
285	18.0	3.30	5.85
275	18.0	10.50	5.40
265	18.0	10.50	5.20
260	18.0	10.50	5.14
250	18.0	10.50	4.90
240	18.0	10.50	4.78
230	18.0	10.50	4.57
220	14.5	3.25	3.40
220	13.5	3.25	3.38
195	14.0	3.15	3.17

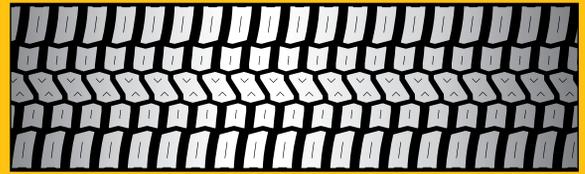


MIDAS
MILEAGE

M+S

MTRK

 mm	 mm	 m	 kg/m
285	20.0	3.73	6.00
270	20.0	3.73	5.58
260	20.0	3.73	5.30
250	20.0	3.73	5.17

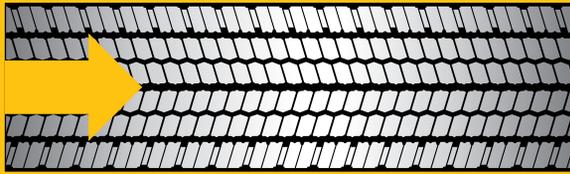


MIDAS
MILEAGE

M+S

M-29

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	18.0	10.50	5.62
260	18.0	10.50	5.28
250	18.0	10.50	5.05

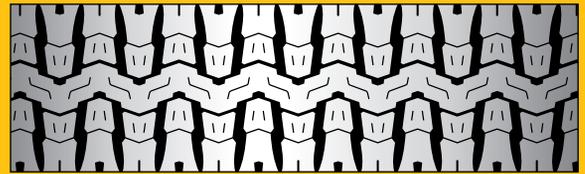


MIDAS
MILEAGE

M+S

RM-16

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	18.0	3.38	4.82
240	18.0	3.28	4.82

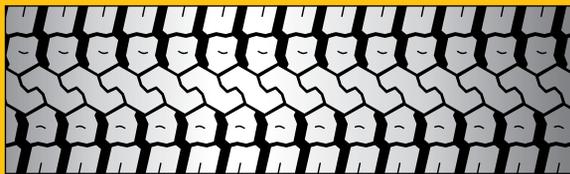


MIDAS
MILEAGE

M+S

PSD

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	20.0	3.73	5.44
230	20.0	3.73	5.17
220	20.0	3.73	5.12

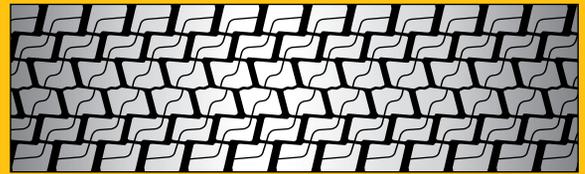

MIDAS
MILEAGE

M+S

RM-31

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	20.0	3.30	5.80
260	20.0	3.30	5.73
250	20.0	3.43	5.60
240	20.0	3.38	5.47
220	20.0	3.30	5.00
250	16.0	3.43	4.69
240	16.0	3.38	4.53

TRACTION



MIDAS MILEAGE

RM-17

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	16.0	3.38	4.53
240	16.0	3.28	4.51





MIDAS MILEAGE

M+S

ZZ

 mm	 mm	 m	 kg/m
250	18.0	10.50	4.64
240	18.0	10.50	4.36
230	18.0	10.50	4.11
220	19.0	3.38	3.89

BUS & LIGHT TRUCK

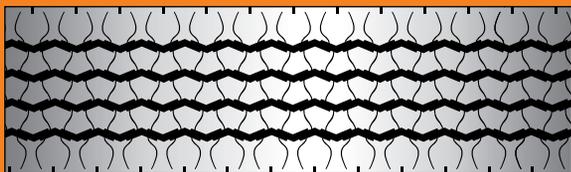

MIDAS MILEAGE

BCRDL

 mm	 mm	 m	 kg/m
230	15.0	3.73	4.29
215	15.0	3.35	4.03
212	10.0	3.25	2.80
190	11.0	3.15	2.79



MIDAS MILEAGE

M+S

D-167-P

 mm	 mm	 m	 kg/m
230	17.0	3.30	3.91



MIDAS MILEAGE

M+S

D-167-E

 mm	 mm	 m	 kg/m
219	15.0	3.25	3.57
203	15.0	3.25	3.02



MIDAS MILEAGE

H-27

 mm	 mm	 m	 kg/m
203	13.5	3.40	3.32
194	13.5	3.30	3.27
175	12.0	2.62	2.56
160	12.0	2.51	2.31


BUS & LIGHT TRUCK



MIDAS MILEAGE

M-9

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	13.0	3.28	4.42
260	13.0	3.28	4.26
250	13.0	3.28	4.09
240	13.0	3.28	4.02
230	13.0	3.73	3.51
220	13.0	3.73	3.40
215	13.0	3.73	3.27

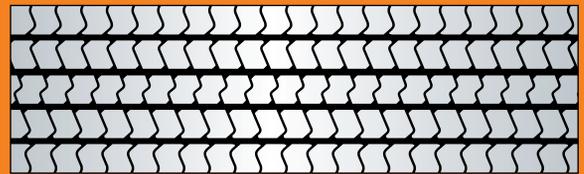

MIDAS MILEAGE

M-23

 mm	 mm	 m	 kg/m
220	13.0	3.25	3.54
220	9.5	10.50	2.79
210	9.5	10.50	2.62




MIDAS MILEAGE

M+S

M-14


 mm	 mm	 m	 kg/m
210	13.0	10.50	2.98
200	13.0	10.50	2.65
190	13.0	10.50	2.91
180	13.0	10.50	2.41
170	13.0	10.50	2.43

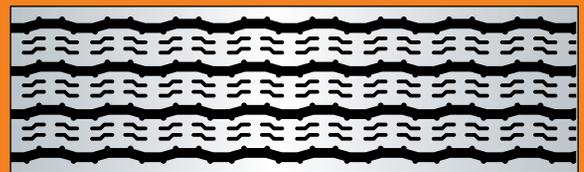

MIDAS MILEAGE

M-24

 mm	 mm	 m	 kg/m
230	13.0	3.73	3.49
220	13.0	3.28	3.41
220	12.0	10.50	3.11
215	13.0	3.25	3.38
215	12.0	10.50	2.98
203	12.0	10.50	2.77

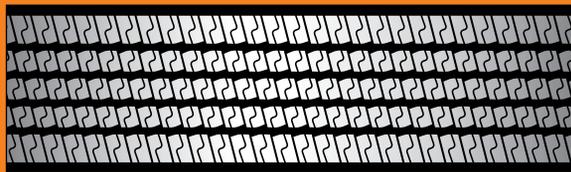


MIDAS MILEAGE

M-15

 mm	 mm	 m	 kg/m
260	16.0	10.50	5.21
250	16.0	10.50	4.99

WITH WINGS

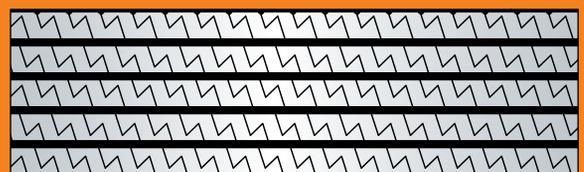


MIDAS MILEAGE

M-27

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	12.5	3.25	3.97
230	12.5	3.25	3.60
225	13.5	3.73	3.94
220	13.5	3.25	3.72
215	13.5	3.73	3.65
175	11.5	2.62	2.60
160	11.5	2.51	2.31


BUS & LIGHT TRUCK

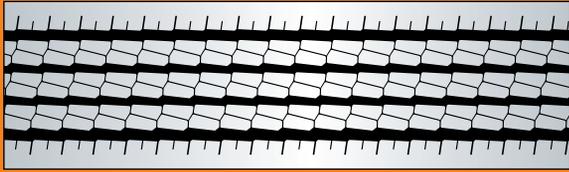

MIDAS
MILEAGE

M-28

 mm	 mm	 m	 kg/m
230	13.0	3.73	3.67
220	13.0	3.73	3.11

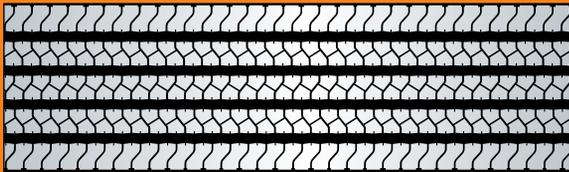

MIDAS
MILEAGE

M-31


 mm	 mm	 m	 kg/m
240	13.0	3.38	3.93
240	12.0	3.25	3.69
225	13.0	3.73	3.67
215	13.0	3.25	3.45
185	12.0	3.00	2.77
175	11.5	3.00	2.50
175	11.5	2.62	2.52



MIDAS
MILEAGE

MARG

 mm	 mm	 m	 kg/m
250	11.0	3.30	3.48
240	11.0	3.30	3.36
230	11.0	3.30	3.27
220	11.5	3.30	3.15

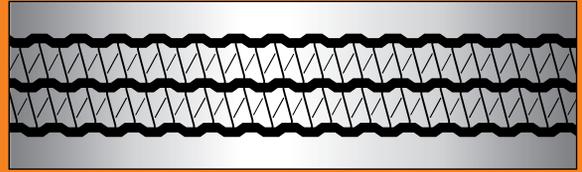

MIDAS
MILEAGE

MCH


 mm	 mm	 m	 kg/m
250	15.0	3.60	4.94
240	15.0	3.60	4.64
230	15.0	3.60	4.47



MIDAS
MILEAGE

MHW

 mm	 mm	 m	 kg/m
158	11.5	10.50	2.18
148	11.5	10.50	2.10
138	11.5	10.50	2.00


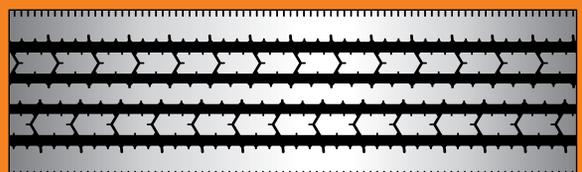


MIDAS
MILEAGE

MREC

 mm	 mm	 m	 kg/m
280	14.0	3.30	4.51
270	14.5	3.73	4.59
265	14.5	3.73	4.58
260	14.5	3.73	4.44
250	14.5	3.73	4.21
240	14.5	3.73	4.02
230	14.5	3.73	3.83
220	14.5	3.73	3.70
208	13.5	3.25	3.32

TRAILER

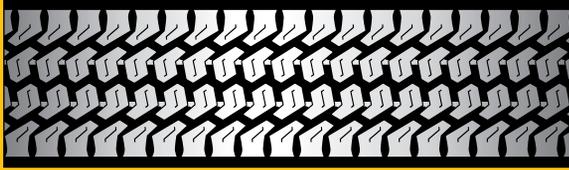


MIDAS
MILEAGE

M-5 (B)

 mm	 mm	 m	 kg/m
320	14.5	4.00	5.46
295	15.0	3.60	5.64

WITH WINGS

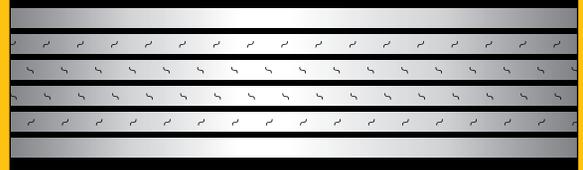


MIDAS
MILEAGE

M-7

 mm	 mm	 m	 kg/m
295	13.0	3.40	4.85


WITH WINGS

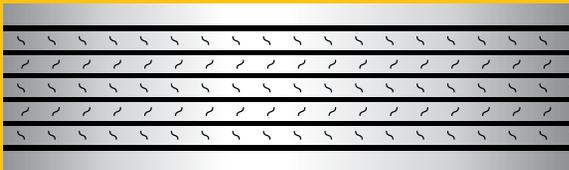

MIDAS
MILEAGE

M-7

 mm	 mm	 m	 kg/m
390	13.0	3.40	6.43
370	13.0	4.20	5.97
360	13.0	3.60	6.08
350	13.0	3.60	5.53

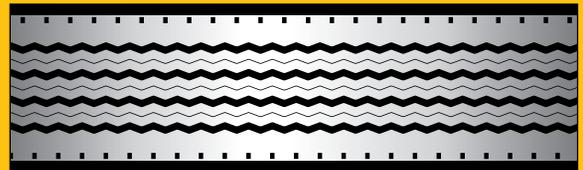


MIDAS
MILEAGE

M-18

 mm	 mm	 m	 kg/m
310	15.0	3.30	5.86
295	15.0	3.40	5.62
287	15.0	3.40	5.50

WITH WINGS

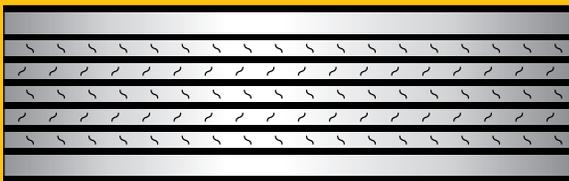

MIDAS
MILEAGE

M-7

 mm	 mm	 m	 kg/m
335	13.0	3.40	5.53
320	20.0	3.73	7.16
320	13.0	3.73	5.18

WITH WINGS



MIDAS
MILEAGE

M-18 NEW

 mm	 mm	 m	 kg/m
287	15.0	3.73	5.66
 CROSS SECTION			

WITH WINGS

TRAILER




MIDAS
MILEAGE

MNS

 mm	 mm	 m	 kg/m
320	13.5	3.30	5.46
295	13.5	3.60	4.97
287	13.5	3.73	4.91

WITH WINGS

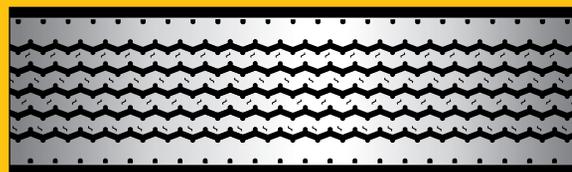


MIDAS
MILEAGE

PLND

 mm	 mm	 m	 kg/m
305	13.0	3.73	4.70
295	13.0	10.50	4.38
285	13.0	10.50	4.43

WITH WINGS

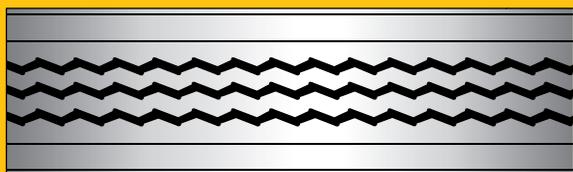

MIDAS
MILEAGE

WINGS TREAD

 mm	 mm	 m	 kg/m
340	11.0	10.00	4.40

MIXED APPLICATION



MIDAS
MILEAGE

M+S

GRTDL

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	17.0	10.50	4.14
230	17.0	10.50	4.01
220	17.0	10.50	3.81




MIDAS
MILEAGE

M-6

 mm	 mm	 m	 kg/m
230	15.0	3.73	3.97
215	15.0	3.73	3.65


MIXED APPLICATION

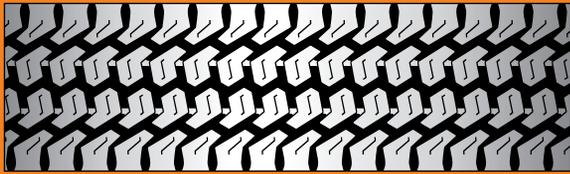

MIDAS
MILEAGE

M-5


 mm	 mm	 m	 kg/m
320	15.0	3.73	5.72
305	15.0	10.50	5.41
295	15.0	10.50	5.57
250	14.5	3.73	4.03
240	14.5	3.73	3.78
230	14.5	3.73	3.62
220	16.5	10.50	4.05
220	14.0	3.73	3.40
215	16.5	10.50	3.76
215	14.0	3.73	3.35

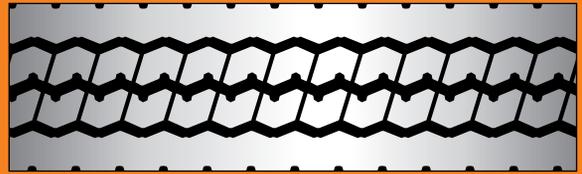

MIDAS
MILEAGE

M-30

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	14.0	3.38	4.17
240	13.0	3.73	3.91
230	14.0	3.73	3.83
225	13.0	3.73	3.73
220	14.0	3.30	3.79
220	13.0	3.73	3.62
215	13.0	3.73	3.46

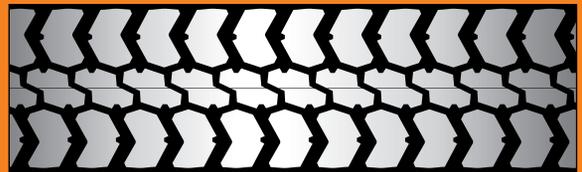

MIDAS
MILEAGE

M+S

M-32

 mm	 mm	 m	 kg/m
260	18.0	10.50	5.46
250	18.0	10.50	5.27
240	18.0	10.50	4.99
230	18.0	4.20	4.66



MIDAS
MILEAGE

M+S

M-16

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	22.0	10.50	6.52
260	21.0	10.50	6.08
250	21.0	10.50	5.67
240	21.0	10.50	5.49
230	20.0	3.38	4.94
260	18.0	10.50	5.38
250	18.0	10.50	4.93
240	18.0	10.50	4.74
260	14.0	3.73	4.34
240	14.0	3.73	3.86
230	14.0	3.73	3.64
220	14.0	3.73	3.44



MIDAS
MILEAGE

M-33

 mm	 mm	 m	 kg/m
230	17.0	3.73	4.77
220	17.0	3.73	4.50

MIXED APPLICATION



MIDAS

MAXIMUS (H)


 mm	 mm	 m	 kg/m
265	16.0	10.50	4.99
250	16.0	10.50	4.66
240	16.0	10.50	4.50
235	19.0	10.50	4.92
235	15.0	3.73	4.05
230	16.0	10.50	4.19
225	16.0	3.73	4.16
220	16.0	10.50	4.03
210	16.5	3.25	3.64
190	16.0	3.40	3.53



MIDAS

MAXIMUS (L)

 mm	 mm	 m	 kg/m
260	14.0	3.73	4.40
250	14.0	7.50	4.06
240	14.0	7.50	3.92
235	14.0	10.50	3.79
230	14.0	10.50	3.78
225	14.0	7.50	3.48
220	14.0	7.50	3.57
215	15.0	10.50	3.63
215	14.0	7.50	3.30
210	15.0	10.50	3.64
205	13.5	3.73	3.18
194	13.5	3.30	3.03
187	13.5	3.30	3.03
180	14.0	3.73	2.90
160	11.0	2.51	2.31
150	11.0	2.51	2.07

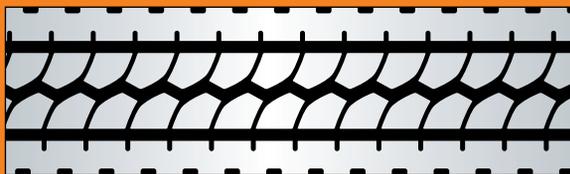

MIDAS

M-34

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	14.0	3.73	4.13
230	13.5	3.73	3.60
225	14.0	3.73	3.81
215	14.0	3.73	3.70




MIDAS

M+S

MHAM

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	21.0	3.73	6.18
260	21.0	10.50	6.10
250	21.0	10.50	5.94
240	21.0	10.50	5.68
260	18.0	10.50	5.54
250	18.0	10.50	5.30
240	18.0	10.50	5.06

MIXED APPLICATION

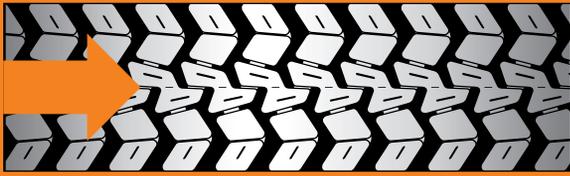

MIDAS M+S MML

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	21.0	3.60	6.25
260	21.0	10.50	5.98
250	21.0	10.50	5.57
240	21.0	10.50	5.35
230	21.0	10.50	5.31
270	18.0	10.50	5.46
260	18.0	10.50	5.29
250	18.0	10.50	5.02
240	18.0	10.50	4.91
230	18.0	10.50	4.57
220	17.0	10.50	4.28
260	14.0	3.40	4.33
250	14.0	3.73	3.94
240	14.0	3.73	3.80
230	14.0	3.73	3.65
215	14.0	3.73	3.40
210	14.0	3.73	3.38
100	8.5	1.52	0.92



MIDAS TRACK MASTER

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	18.0	3.73	4.96
230	18.0	3.73	4.61
225	18.0	3.73	4.48
220	15.0	3.73	4.05
215	16.0	3.30	3.88
215	14.0	3.25	3.60
210	15.5	3.30	3.76
210	13.5	3.23	3.31
205	14.0	3.35	3.55
205	12.5	3.23	3.07
200	15.0	3.30	3.48
195	14.0	3.30	3.36
195	12.0	3.15	2.83
195	12.0	2.82	2.84
187	15.0	3.15	3.33
187	13.5	3.15	2.73
187	12.0	3.15	2.67
187	12.0	2.82	2.70
170	13.0	3.00	2.52
158	12.2	2.51	2.43
150	12.5	2.51	2.43
150	11.5	2.51	2.17
145	11.0	2.36	2.01



MIDAS MILEAGE M+S RM-13

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	18.0	3.38	4.73
230	18.0	3.38	4.50
220	18.0	3.38	4.32
210	18.0	3.38	3.70



MIDAS M+S MVI

 mm	 mm	 m	 kg/m
250	18.0	10.50	4.89
240	18.0	3.40	4.15
210	13.5	3.25	3.14

MIXED APPLICATION



MIDAS

XZYP

 mm	 mm	 m	 kg/m
219	14.0	3.73	3.62
203	14.0	3.55	3.24
194	14.0	3.28	3.09




MIDAS

M+S

Z-LUG

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	21.0	10.50	5.31
240	19.0	10.50	4.90
232	22.0	10.50	5.11
230	19.0	10.50	4.79
220	19.0	10.50	4.34
250	14.5	3.73	4.09
240	16.0	3.73	4.28
235	14.0	3.73	3.43
230	14.0	3.73	3.40
225	16.0	3.73	4.10
220	16.0	3.73	3.94
220	15.5	3.25	3.63
215	16.0	3.73	3.51
210	16.0	3.73	3.73
205	14.0	3.73	3.31
195	15.0	3.15	3.44
195	14.0	3.15	3.11
190	15.0	3.15	3.30
177	13.0	3.00	2.77
160	13.0	2.51	2.39
124	12.0	2.29	1.75

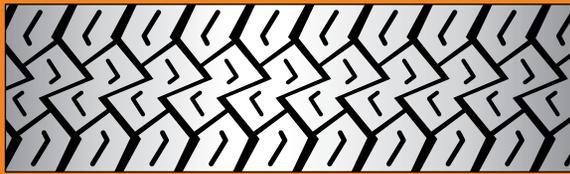


MIDAS

M+S

ZL-2

 mm	 mm	 m	 kg/m
230	21.0	3.73	4.69
220	21.0	10.50	4.68
210	21.0	10.50	4.37
200	21.0	10.50	4.17


OFF ROAD

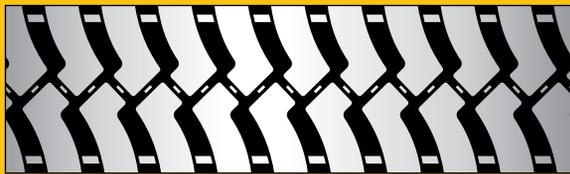

MIDAS

LOG LUGGER

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	21.0	3.73	5.44
220	17.0	3.73	4.18
210	15.0	3.40	3.48

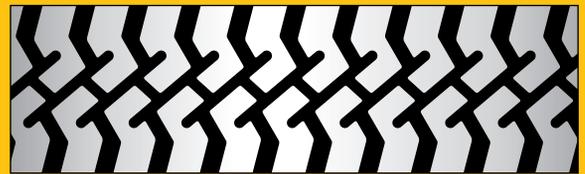


MIDAS

M+S

M-3

 mm	 mm	 m	 kg/m
240	19.0	10.50	5.01

OFF ROAD

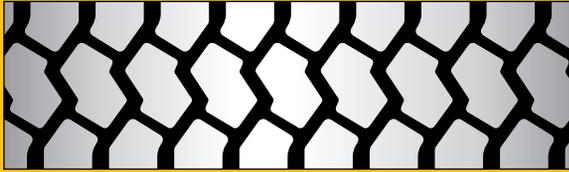

MIDAS
MILEAGE

M+S

GPZH

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	32.0	10.50	8.10
270	20.0	3.73	5.80
260	19.0	10.50	5.43
250	22.0	10.50	6.06
250	19.0	3.73	5.42
240	24.0	3.70	6.16
240	21.0	3.38	5.18
240	19.0	10.50	4.90
232	22.0	10.50	5.42
230	21.0	3.38	4.85
230	20.0	10.50	4.66
230	20.0	3.73	4.90
225	20.0	3.73	4.83
215	19.0	3.30	4.24
210*	15.5	3.25	3.54



MIDAS
MILEAGE

MOR-1

 mm	 mm	 m	 kg/m
315	25.0	3.50	8.14



CROSS SECTION



MIDAS
MILEAGE

ID MINES

 mm	 mm	 m	 kg/m
230	19.0	4.00	4.77
225	18.0	4.00	4.33
205	16.0	3.23	3.72
150	12.0	2.51	2.07



MIDAS
MILEAGE

MOR-2

 mm	 mm	 m	 kg/m
260	24.0	3.30	6.56
250	24.0	3.30	6.43
240	24.0	3.30	6.18
230	24.0	3.30	5.91

SPECIAL APPLICATION



MIDAS **DB TREAD**

 mm	 mm	 m	 kg/m
500	12.5	4.00	7.55
305	12.6	10.50	4.77
295	19.0	3.25	6.36
240	23.0	3.40	6.10
230	16.0	3.10	4.45
220	19.0	3.40	4.71
205	22.0	3.28	5.12
205	20.0	3.30	4.85
200	14.0	2.55	3.27
190	19.0	3.23	4.02
175	16.0	3.20	3.31
140	14.0	2.40	2.25

MIDAS **HFD**

 mm	 mm	 m	 kg/m
520	45.0	0.45	15.56
445	40.0	1.18	11.44

MIDAS **GARTIC**

 mm	 mm	 m	 kg/m
330	15.5	3.70	6.84
295	15.5	3.90	5.95

MIDAS **MNRT**

 mm	 mm	 m	 kg/m
390	16.0	3.40	6.43
375	16.0	3.40	6.31
320	16.0	3.40	5.29
290	16.0	3.40	4.79


MIDAS **GRML**

 mm	 mm	 m	 kg/m
320	20.0	4.00	6.22
300	18.0	4.00	5.47
290	18.0	3.75	5.31


MIDAS **M PORT-1**

 mm	 mm	 m	 kg/m
438	45.0	4.85	18.87


SPECIAL APPLICATION

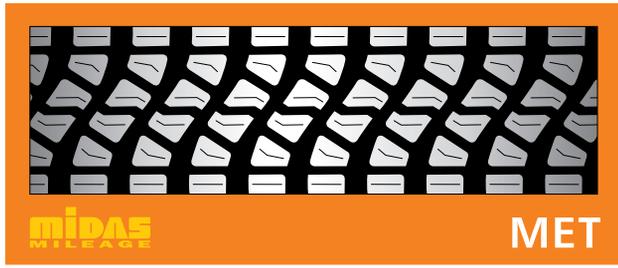


 mm	 mm	 m	 kg/m
359	24.0	3.60	8.53

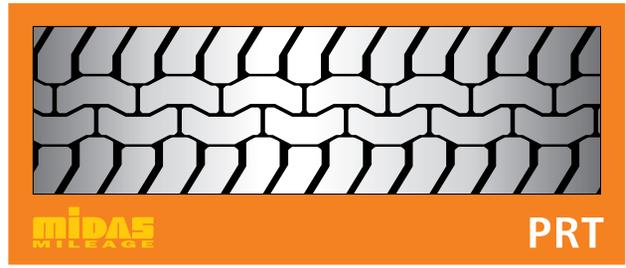

 mm	 mm	 m	 kg/m
300	11.0	3.73	3.70

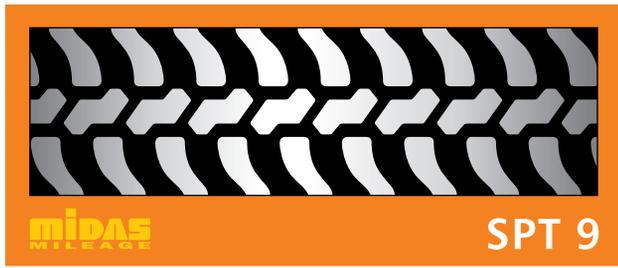


 mm	 mm	 m	 kg/m
350	23.0	3.26	6.90

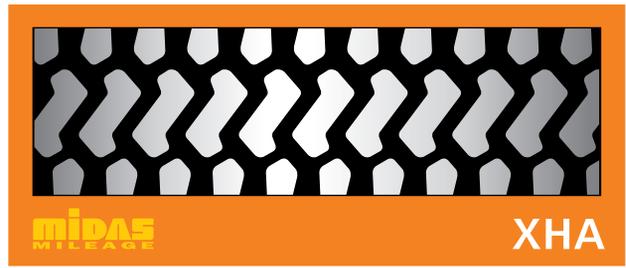

 mm	 mm	 m	 kg/m
520	38.0	1.18	17.00
470	36.0	1.09	14.58

WINTER

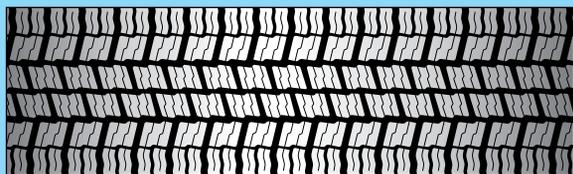


MIDAS
MILEAGE

M+S

DNM

 mm	 mm	 m	 kg/m
275	20.0	3.10	5.97
260	21.0	3.73	5.71
250	21.0	3.30	5.69
240	21.0	3.70	5.30

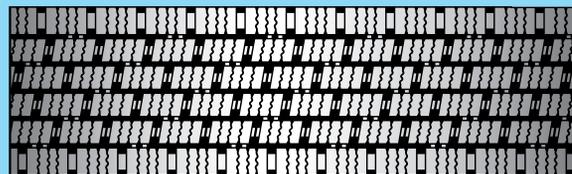


MIDAS
MILEAGE

M+S

M-17

 mm	 mm	 m	 kg/m
250	22.0	3.40	6.01
240	22.0	3.40	5.76

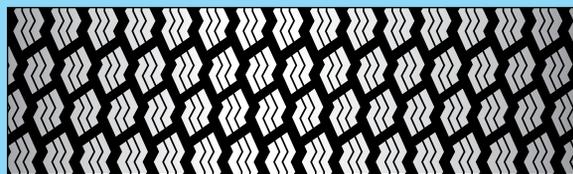


MIDAS
MILEAGE

M+S

M-20

 mm	 mm	 m	 kg/m
330	23.0	3.73	7.58
300	23.0	3.30	6.97
280	20.0	3.73	5.82
270	20.0	3.50	5.39
260	20.0	3.73	5.29
250	20.0	3.50	5.27
240	20.0	3.73	4.88
230	20.0	3.70	4.66

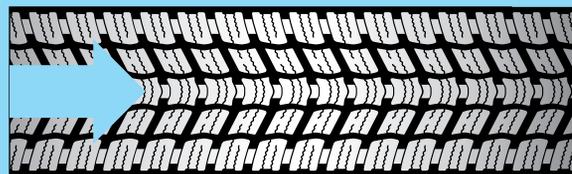

MIDAS
MILEAGE

M+S

MDR

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	20.5	3.90	5.74
260	20.5	3.80	5.55




MIDAS
MILEAGE

M+S

MRS

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	21.0	3.30	6.27

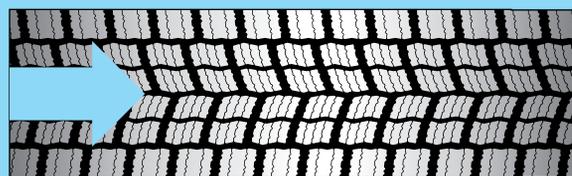


MIDAS
MILEAGE

M+S


MW 31

 mm	 mm	 m	 kg/m
270	20.0	3.73	5.40
260	20.0	3.30	5.17
250	20.0	3.65	5.02

WINTER

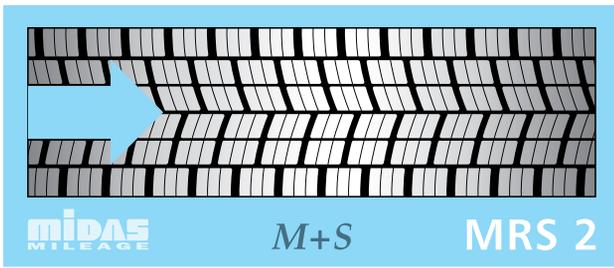


 mm	 mm	 m	 kg/m
275	20.0	3.10	6.29
260*	20.0	3.30	5.91

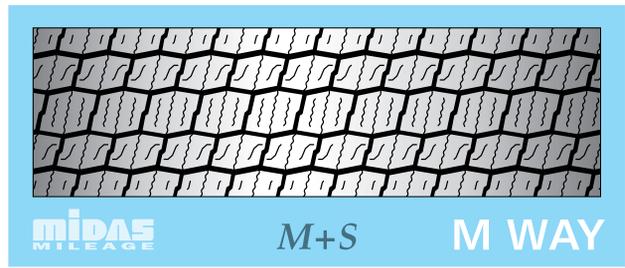

 mm	 mm	 m	 kg/m
260	21.0	3.73	6.39

M-34 CURVED

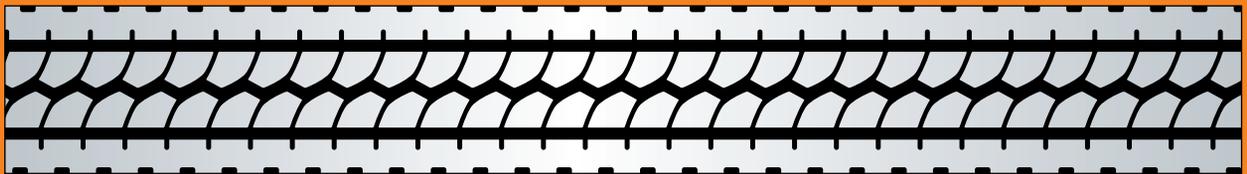

MIDAS

 mm	 mm	 m	 kg/m
255	14.5	3.32	4.64
240	14.0	3.78	4.23
230	13.5	3.78	3.74
220	14.0	3.78	3.81




CROSS SECTION



MIDAS MILEAGE

I seguenti pneumatici utilizzano ricostruzioni Midas e sono stati testati contro un pneumatico Michelin SRTT per determinare i valori dell'indice di neve. Hanno superato il valore richiesto. I pneumatici hanno superato con successo i test di performance sulla neve.

M-5

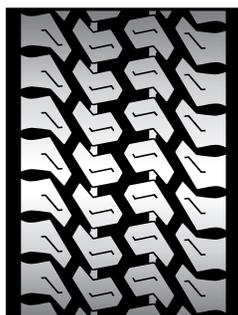

M-10



1.	295	60	R	22.5
2.	295	80	R	22.5
3.	315	60	R	22.5
4.	315	70	R	22.5
5.	315	80	R	22.5
6.	12		R	22.5
7.	13		R	22.5


M-16




M-20



M-26

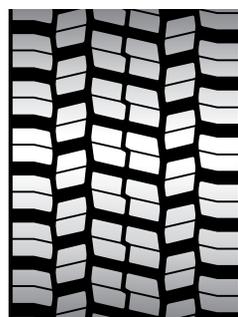

M-29

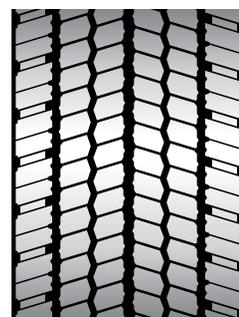

MDR




MHAM



MML-2



MW-31

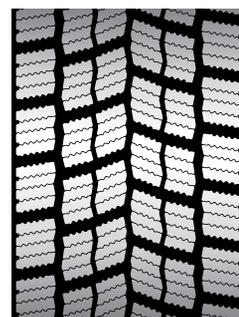

Sistema ARC / SNAPSEAL / FLEXSEAL



Busta esterna

La lunghezza della gonna della busta esterna si estende di 2,0 pollici sotto il tallone del pneumatico su ciascun lato.

Sl. No.	Product Code	Tyre Size (Suggested)
1	46 x 15	325/95 R 24, 12.00 R 24
2	44 x 16	12 R 24.5, 11 R 24.5, 315/80 R 22.5, 10.00 R 22
3	44 x 14	11.00 R 24, 13 R 22.5, 11.00 R 22, 14/80 R 20, 11.00 R 20
4	44 x 13	12.00 R 22, 12.00 R 20
5	43 x 14	385/65 R 22.5, 365/80 R 20
6	42 x 14	315/75 R 22.5, 295/80 R 22.5, 295/75 R 22.5, 12 R 22.5, 10.00 R 20
7	42 x 15	315/70 R 22.5, 305/75 R 22.5, 305/70 R 22.5, 275/80 R 22.5, 11 R 22.5
8	40 x 13	275/70 R 22.5, 265/70 R 22.5, 10 R 22.5, 9.00 R 20, 305/70 R 19.5
9	35 x 12 RC	7.50 R 20, 285/70 R 19.5, 265/70 R 19.5, 9.00 R 16, 8.25 R 16, 8.25 R 15
10	35 x 12 ST	7.00 R 20, 6.50 R 20, 245/70 R 19.5
11	32 x 11	245/65 R 19.5, 235/70 R 19.5, 245/70 R 17.5, 235/75 R 17.5, 9.5 R 17.5, 10 R 16.5, 265/75 R 16, 245/75 R 16, 235/85 R 16, 215/85 R 16, 7.50 R 16, 7.50 R 15, 10.00 R 15 LT
12	32 x 13	225/70 R 19.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 205/75 R 17.5, 7.00 R 16, 7.00 R 15
13	23 x 07	6.50-10
14	22 x 09	6.00-9
15	19 x 07	4.50-10, 5.00-8
16	17 x 06	4.00-8

Nota: Tutte le selezioni di buste suggerite devono essere utilizzate solo a titolo indicativo.

SISTEMA A DOPPIA BUSTA



Busta esterna

Sl. No.	Product Code	Tyre Size (Suggested)
1	52 x 28*	14.00 R 24
2	46 x 22*	445/65 R 22.5, 425/65 R 22.5, 14.00 R 20
3	44 x 22*	325/95 R 24, 12.00 R 24, 11.00 R 24, 12.00 R 22
4	44 x 25*	12 R 24.5, 13 R 22.5, 14/80 R 20, 12.00 R 20
5	44 x 19*	445/65 R 19.5
6	43 x 25*	385/65 R 22.5, 365/80 R 20
7	42 x 22*	11 R 24.5, 315/80 R 22.5, 315/75 R 22.5, 315/70 R 22.5, 12 R 22.5, 11.00 R 22, 11.00 R 20
8	42 x 25*	295/80 R 22.5, 11 R 22.5, 10.00 R 22
9	40 x 18*	305/75 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/75 R 22.5, 10.00 R 20
10	40 x 21*	275/80 R 22.5, 275/70 R 22.5, 10 R 22.5
11	40 x 25*	9.00 R 20
12	38 x 22	10.00 R 15, TR/LB
13	38 x 25	265/70 R 22.5, 8.25 R 20
14	38 x 20	445/45 R 19.5, 305/70 R 19.5
15	35 x 20*	7.50 R 20, 7.00 R 20, 6.50 R 20, 265/70 R 19.5
16	35 x 16*	285/70 R 19.5, 9.00 R 16
17	32 x 16*	245/70 R 19.5, 9.5 R 17.5, 10 R 16.5, 265/75 R 16, 8.25 R 16
18	32 x 19*	245/65 R 19.5, 235/70 R 19.5, 225/70 R 19.5, 245/75 R 16, 235/85 R 16, 215/85 R 16, 10.00 R 15 LT, 8.25 R 15
19	31 x 18	245/70 R 17.5, 235/75 R 17.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 205/75 R 17.5, 7.50 R 16, 7.00 R 16, 7.50 R 15
20	28 x 16	225/75 R 16, 215/75 R 16, 6.50 R 16, 6.00 R 16, 7.00 R 15

Nota: Tutte le selezioni di buste suggerite devono essere utilizzate solo come guida. Le variazioni nelle dimensioni dei pneumatici, nelle dimensioni dei pneumatici, nei disegni dei battistrada precostruiti e nello spessore dei battistrada precostruiti possono richiedere una busta di dimensioni minori o maggiori. In alcuni casi, potrebbe essere necessario misurare il pneumatico costruito per determinare la dimensione corretta della busta.

La busta VERDE può essere ordinata per una durata maggiore. Tutte le nostre buste contrassegnate con * sono disponibili anche in VERDE.

SISTEMA A DOPPIA BUSTA




Busta interna

Sl. No.	Product Code	Tyre Size (Suggested)
1	1100 x 480	385/65 R 22.5, 385/55 R 22.5, 315/80 R 22.5, 315/75 R 22.5, 13 R 22.5, 12 R 22.5, 11.00 R 22, 12.00 R 20, 11.00 R 20, 425/55 R 19.5
2	1060 x 480 M	315/70 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/80 R 22.5, 295/75 R 22.5, 11 R 22.5, 10.00 R 22, 10.00 R 20
3	1060 x 480 U	275/80 R 22.5, 275/70 R 22.5, 10 R 22.5, 275/80 R 20, 9.00 R 20
4	780 x 400	9 R 17.5, 8.5 R 17.5, 8 R 17.5, 235/75 R 17.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 205/75 R 17.5, 265/70 R 17.5, 245/70 R 17.5, 205/65 R 17.5, 8.25 R 16, 7.50 R 16, 7.00 R 16, 235/85 R 16, 215/85 R 16, 225/75 R 16, 215/75 R 16, 245/70 R 16, 255/75 R 15, 7.50 R 15

TAMPONE ASSORBENTE

Per sistema a doppia busta

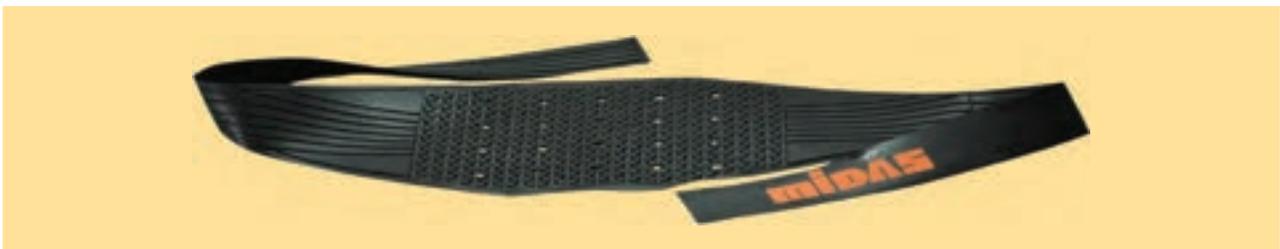

Sl. No.	Product Code	Tyre Size (Suggested)
1	1250 x 175	385/65 R 22.5, 385/55 R 22.5, 315/80 R 22.5, 315/75 R 22.5, 315/70 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/80 R 22.5, 295/75 R 22.5, 275/80 R 22.5, 275/70 R 22.5, 13 R 22.5, 12 R 22.5, 11 R 22.5, 10 R 22.5, 11.00 R 22, 10.00 R 22, 12.00 R 20, 11.00 R 20, 10.00 R 20, 9.00 R 20, 275/80 R 20, 425/55 R 19.5

CERCHIO E TUBO (Sigilla con flange removibili)



Sl. No.	Product Code	Tyre Size (Suggested)
1	52 x 21	14.00 R 24
2	46 x 22*	325/95 R 24, 12.00 R 24
3	46 x 15	445/65 R 22.5
4	46 x 19	14.00 R 20
5	44 x 22*	12 R 24.5, 11 R 24.5, 315/80 R 22.5, 11.00 R 22
6	44 x 19*	11.00 R 24, 13 R 22.5, 12.00 R 22, 14/80 R 20, 12.00 R 20
7	44 x 16	425/65 R 22.5, 445/65 R 19.5
8	43 x 20*	385/65 R 22.5, 365/80 R 20
9	42 x 19*	315/75 R 22.5, 12 R 22.5, 10.00 R 22, 10.00 R 20
10	42 x 22*	315/70 R 22.5, 305/75 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/80 R 22.5, 11 R 22.5
11	42 x 17*	11.00 R 20
12	40 x 18*	295/75 R 22.5, 275/80 R 22.5, 10 R 22.5, 9.00 R 20
13	40 x 13	445/45 R 19.5
14	38 x 20	275/70 R 22.5, 265/70 R 22.5, 8.25 R 20, 305/70 R 19.5, 10.00 R 15 TR/LB
15	35 x 16*	7.50 R 20, 7.00 R 20, 6.50 R 20, 285/70 R 19.5, 265/70 R 19.5, 245/70 R 19.5, 8.25 R 16
16	35 x 13*	9.00 R 16
17	32 x 16*	245/65 R 19.5, 235/70 R 19.5, 225/70 R 19.5, 245/70 R 17.5, 235/75 R 17.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 245/75 R 16, 235/85 R 16, 7.50 R 16
18	32 x 15*	265/75 R 16, 8.25 R 15, 9.5 R 17.5, 10 R 16.5
19	32 x 19*	215/85 R 16, 10.00 R 15 LT
20	31 x 18	205/75 R 17.5
21	31 x 14*	7.00 R 16, 7.50 R 15, 7.00 R 15
22	28 x 16	225/75 R 16, 215/75 R 16, 6.50 R 16, 6.00 R 16, 195 R 15, 185 R 14, 195/75 R 14
23	23 x 10*	6.50-10
24	22 x 09*	155 R 12, 145 R 12, 6.00-9
25	19 x 09*	4.50-10
26	17 x 06*	5.00-8
27	17 x 08*	4.00-8

Nota: Tutte le selezioni di buste suggerite devono essere utilizzate solo come guida.

La busta VERDE può essere ordinata per una durata maggiore. Tutte le nostre buste contrassegnate con * sono disponibili anche in VERDE.

MEZZA GONNA (Senza valvola) Sigilla da fianco a fianco




Sl. No.	Product Code	Tyre Size (Suggested)
1	52 x 28	14.00 R 24
2	46 x 28*	325/95 R 24, 12.00 R 24
3	46 x 22*	445/65 R 22.5, 425/65 R 22.5, 14.00 R 20
4	44 x 25*	12 R 24.5, 11 R 24.5, 11.00 R 24, 13 R 22.5, 11.00 R 22, 12.00 R 20
5	44 x 22*	12.00 R 22, 14/80 R 20
6	44 x 19*	445/65 R 19.5
7	43 x 25*	385/65 R 22.5, 365/80 R 20
8	42 x 22*	315/80 R 22.5, 315/75 R 22.5, 315/70 R 22.5, 12 R 22.5, 11.00 R 20
9	42 x 25*	305/75 R 22.5, 305/70 R 22.5, 295/80 R 22.5, 11 R 22.5, 10.00 R 22, 10.00 R 20
10	40 x 18*	295/75 R 22.5
11	40 x 21*	275/70 R 22.5, 10 R 22.5
12	40 x 25*	275/80 R 22.5, 9.00 R 20
13	38 x 22	10.00 R 15 TR/LB
14	38 x 25	265/70 R 22.5, 8.25 R 20
15	38 x 20	445/45 R 19.5, 305/70 R 19.5
16	35 x 20*	7.50 R 20, 7.00 R 20, 6.50 R 20, 265/70 R 19.5
17	35 x 16*	285/70 R 19.5, 9.00 R 16
18	32 x 16*	245/70 R 19.5, 9.5 R 17.5, 10 R 16.5, 265/75 R 16
19	32 x 19*	245/65 R 19.5, 235/70 R 19.5, 225/70 R 19.5, 245/70 R 17.5, 245/75 R 16, 235/85 R 16, 215/85 R 16, 8.25 R 16, 10.00 R 15 LT , 8.25 R 15
20	31 x 18	235/75 R 17.5, 225/75 R 17.5, 215/75 R 17.5, 205/75 R 17.5, 7.50 R 16, 7.00 R 16, 7.50 R 15
21	29 x 19	6.50 R 16, 6.00 R 16, 195 R 15
22	28 x 16	225/75 R 16, 215/75 R 16, 7.00 R 15
23	26 x 16	185 R 14, 195/75 R 14
24	21 x 12	155 R 12, 145 R 12, 6.00-9
25	23 x 13*	6.50-10
26	19 x 11*	4.50-10
27	17 x 08*	5.00-8, 4.00-8


Nota: Tutte le selezioni di buste suggerite devono essere utilizzate solo come guida.

La busta VERDE può essere ordinata per una durata maggiore. Tutte le nostre buste contrassegnate con * sono disponibili anche in VERDE.

SACCHI E LEMBI DI VULCANIZZAZIONE

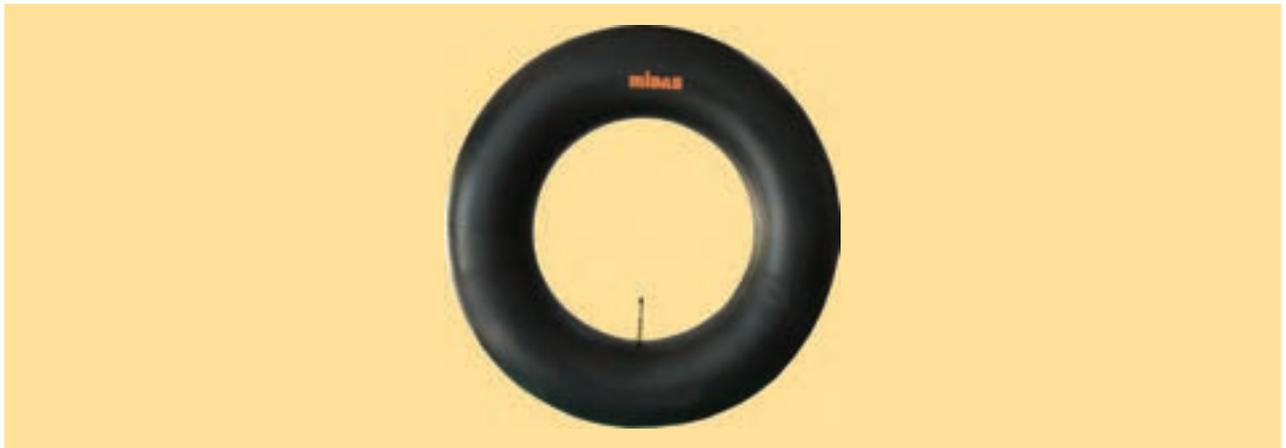


Sl. No.	Sizes	Sl. No.	Sizes	Sl. No.	Sizes
1	16.9 x 28	9	315/80 R 22.5	17	7.50 x 16
2	14.9 x 28	10	295/80 R 22.5	18	7.00 x 15
3	13.6 x 28	11	12.00 x 20	19	6.00 x 16
4	12.4 x 28	12	11.00 x 20	20	6.00 x 14
5	14.00 x 24/25	13	10.00 x 20	21	5.90 x 15
6	12.00 x 24	14	9.00 x 20	22	5.65/4.50 x 12
7	12 R 22.5	15	8.25 x 20	23	4.50 x 10
8	11 R 22.5	16	8.25 x 16	24	4.00 x 8

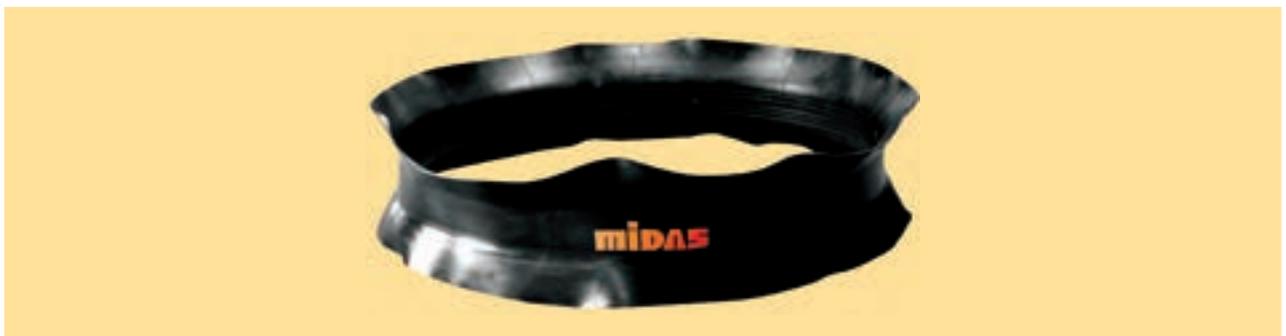

Sl. No.	Flap size (Inches)	Tyre Size (Suggested)
1	22.5 Extra Wide	385/65 R 22.5, 315/80 R 22.5, 12 R 22.5
2	22.5	295/80 R 22.5, 11 R 22.5
3	20 Extra Wide	12.00 R 20, 11.00 R 20, 10.00 R 20, 12.00 x 20, 11.00 x 20
4	20 SUPER	10.00 x 20, 9.00 x 20, 9.00 R 20, 8.25 x 20, 8.25 R 20
5	16 LCV	8.25 R 16, 7.50 R 16, 7.00 R 16, 7.50 R 15, 7.00 R 15

ANELLI DI TENUTA 'O' PER PNEUMATICI OTR

Sigillatura dei talloni dei pneumatici tubeless dei veicoli OTR con cerchi divisi

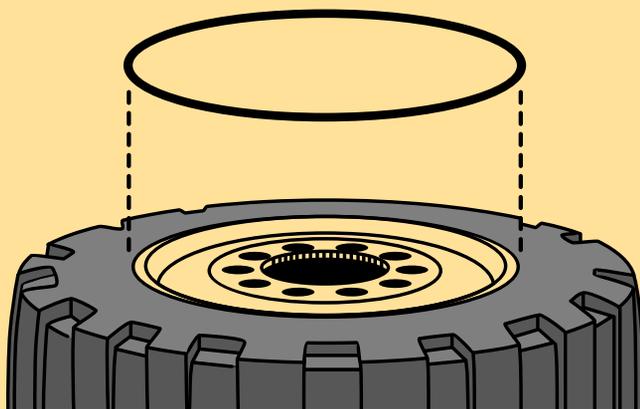

DATI DELLE DIMENSIONI DEGLI ANELLI 'O' TUBELESS DI MIDAS

SL	Product Code	Thickness (mm)	Rim Size (Inches)	Tyre Size (Suggested)
1	OR 20 THIN	6.5	20	365/80-20, 385/80-20 16.00-20, 14.00-20, 20-20
2	OR 24 THIN	6.5	24	16.00-24, 14.00-24
3	OR 25 THIN	6.5	25	15.5-25, 17.5-25
4	OR 25 THICK	9.5	25	14.00-25, 16.00-25 18.00-25, 20.5-25 23.5-25, 26.5-25, 29.5-25
5	OR 29 THICK	9.5	29	26.5-29, 29.5-29 33.25-29
6	OR 33 THICK	9.5	33	18.00-33, 35/65-33 33.25-33
7	OR 35 THICK	9.5	35	21.00-35, 24.00-35 33.25-35
8	OR 45 THICK	9.5	45	45/65-45
9	OR 49 THICK	9.5	49	27.00-49



2RTeam
LD les Beaussieres
83870 Signes - France
telefono : 0.977.76.08.73
e-mail: 2rteam@wanadoo.fr

RCS : 52469315700017

